




姿図

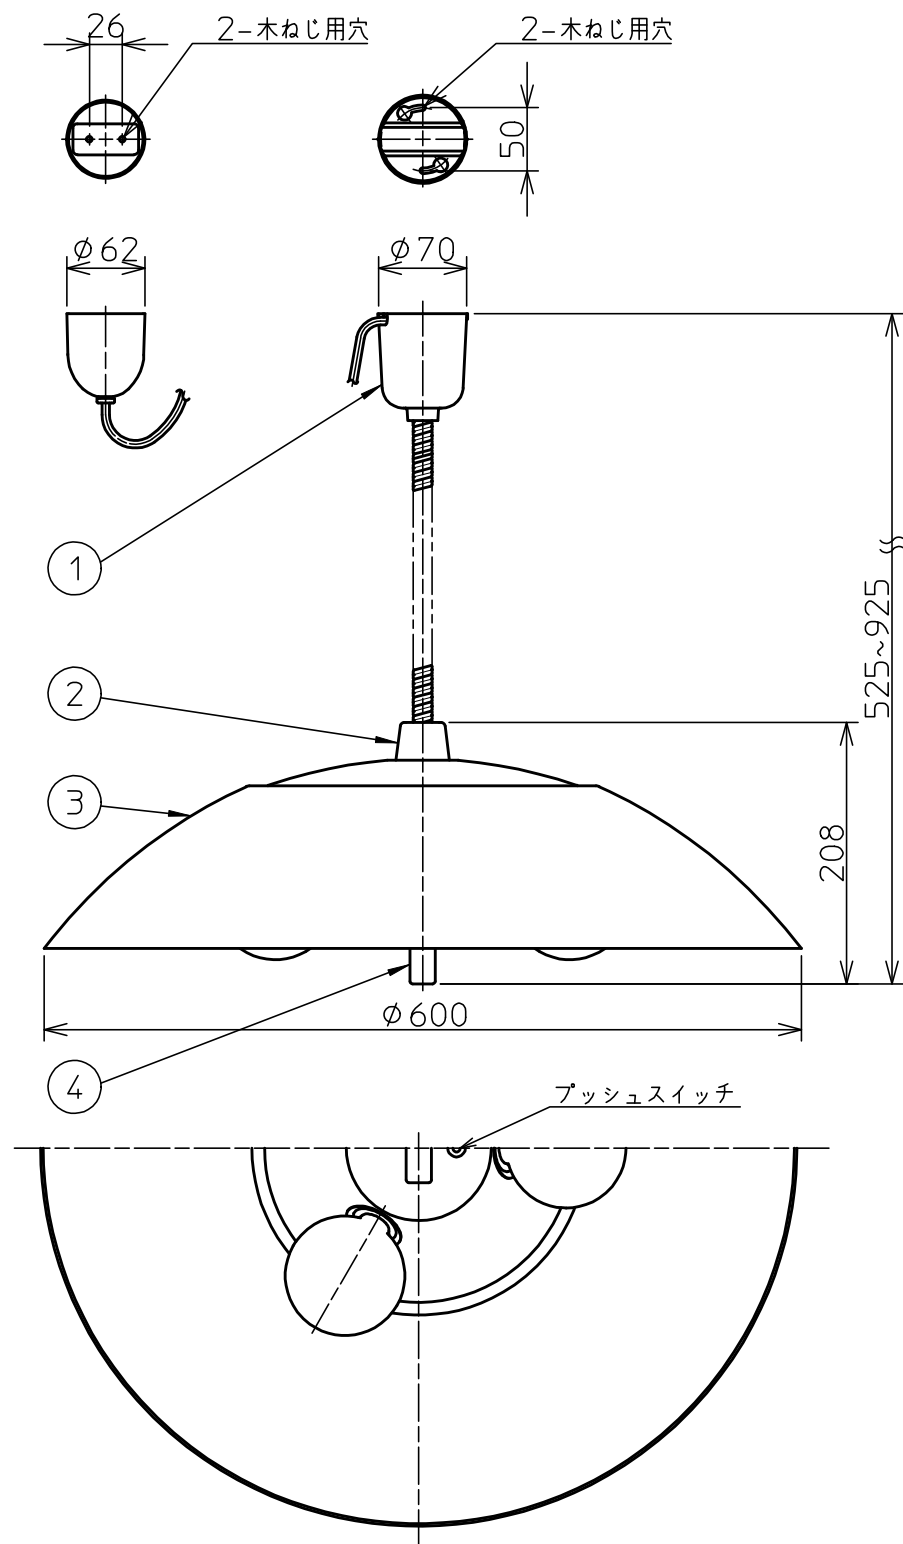

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は、木ネジ取付専用器具です。必ず木ネジ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

7				機 能	一般用			特記事項 上下に動くローラー 電源コード1m付
6				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
5				電源接続	引掛シーリング			
4	把手	木製	クリア塗装	消費電力	180 W	定格電圧	100 V	
3	セード	アクリル	乳白	適合ランプ	95φ ボール球			プッシュスイッチ付 (ON-OFF)
2	飾り	木製	クリア塗装	付 別売	60 W × 3灯 口金 E26			
1	フランジ	ポリプロピレン	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.3 kg			金辻 長谷山 ②