
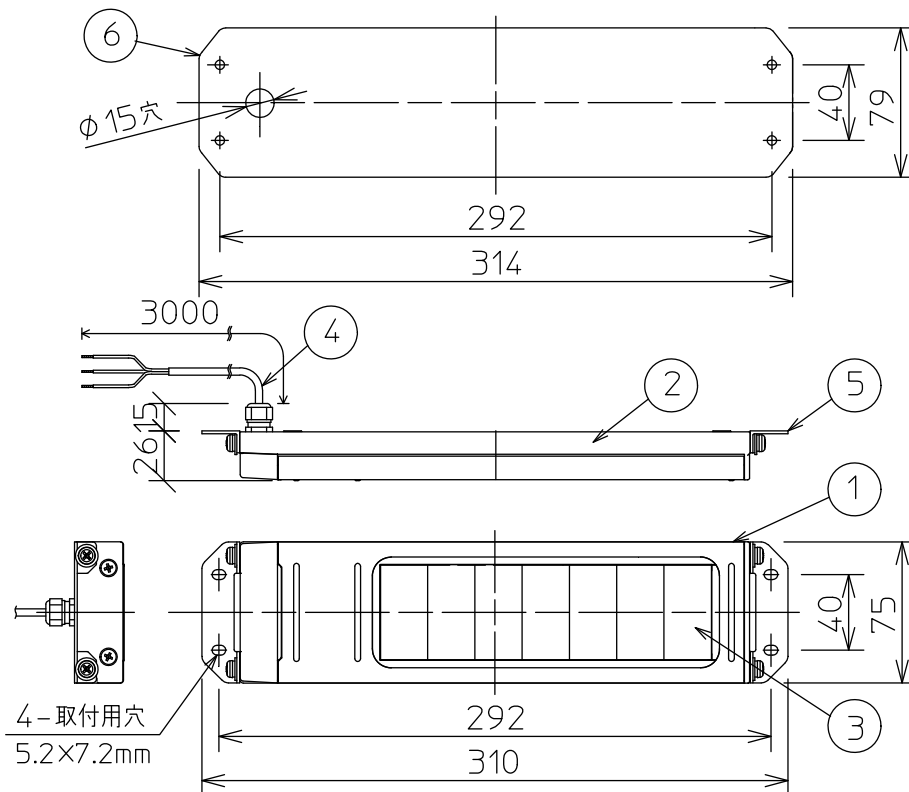
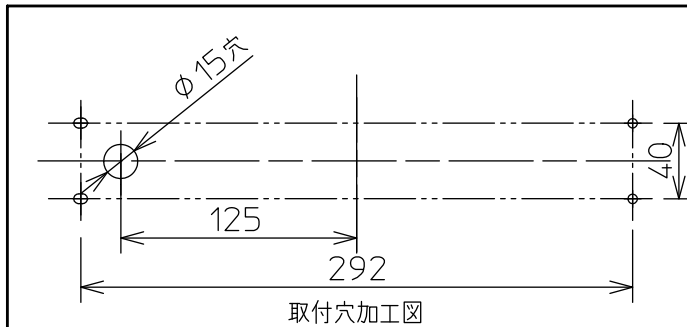


姿図



 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境のレンジフード内天井直付壁取付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、電流量をご確認の上、ご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はねじ取付専用器具です。必ずねじ(4本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- レンジフード内にケーブルを露出しないでください。

関連法規			(3) 厨房設備に付属する天蓋及び排気ダクト ア. 業務用厨房設備に付属する天蓋及び排気ダクト (イ) 構造及び設置要領						
東京消防庁 予防事務審査・検査基準 平成24年7月 第3章 火を使用する設備等の技術基準 第2節 各論 第2 厨房設備			照明設備は固定させないこと。ただし次の事項が講じられている場合はこの限りではない。						
「東京消防庁 予防事務審査・検査基準」 に基づいた設計			ア	照明設備は耐熱性のもので油脂、蒸気などの防塵措置が施されていること			強化ガラス(軟化点700℃)フッ素ケーブル(耐熱260℃) シリコンパッキン(耐熱180℃)ステンレス(SUS304) アルミダイカスト(ADC12)		
			イ	衝撃の受けるおそれのある部分の照明設備は金網等で防護すること			強化ガラス ステンレス アルミダイカスト		
			ウ	熱の影響を受けるおそれのある部分の電気配線は、耐熱性を有する電線 (ケイ素ゴム絶縁ガラス編組電線又はふっ素樹脂電線、若しくはこれ と同等以上の耐熱性を有するもの)			電線：フッ素ケーブル(耐熱260℃)		
			・電気電線は、天蓋の内側に設けないこと			天蓋内に配線しない取付構造である。			
定格光束		840Lm			機 能	防水・防湿・防塵用		特記事項 防水・防湿・防塵IP67 調光器併用不可 屋内用直流電源装置 別売 LZA-92159 (接続台数最大3台まで) LZA-91378 (接続台数最大5台まで) 最高使用温度55℃	
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率		67.2Lm/W			取付場所	屋内 レンジフード内天井付壁付兼用			
LEDモジュール寿命		50000時間			電源接続	口出し線			
					消費電力	12.5 W	定格電圧		DC24 V
					電気容量	12.5 VA			
7					LED 付 交換不可	LED12.5W 演色性 Ra90 電球色(2700K)		スイッチ無し	
6	パッキン	シリコン							
5	取付板	ステンレス							
4	ケーブル	フッ素							
3	前面パネル	強化ガラス	透明						
2	カバー	ステンレス							
1	本体	アルミダイカスト	メッキ						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約		1.0 kg	三木 市川 ③	