
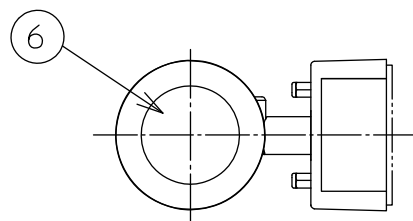
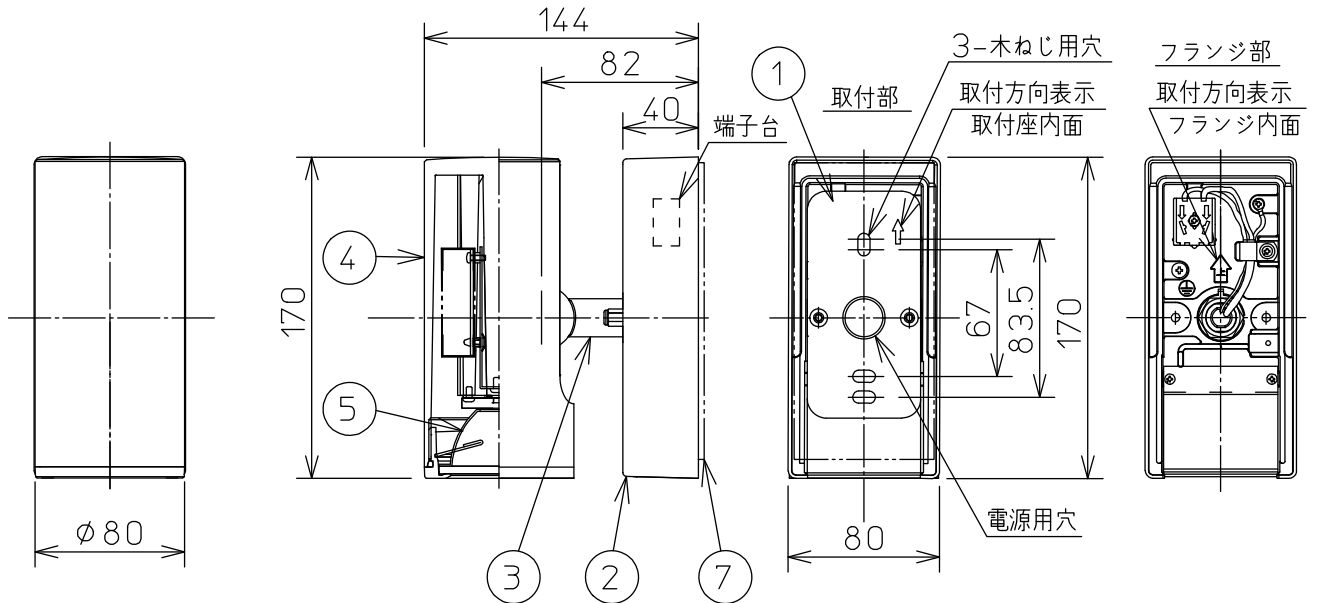




姿図

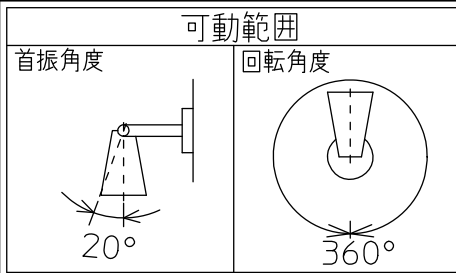

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

ベースパッキン

取付座

シール剤

シール剤を

パッキン外周部にも塗り付けてください

導管材

定格光束	310 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒	取付場所	屋外 壁付専用		1/2 照度角 19° 調光器併用不可
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	端子台		
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	消費電力	4.6 W	定格電圧	100 V
4	灯具	アルミダイカスト	オフホワイト塗装	電気容量	8 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	オフホワイト塗装	LED 付 交換不可	LED4.6W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	フランジ	アルミダイカスト	オフホワイト塗装				
1	取付座	ステンレス					スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.4 kg		松原 峠田 ⑥