


最小施工寸法

姿図

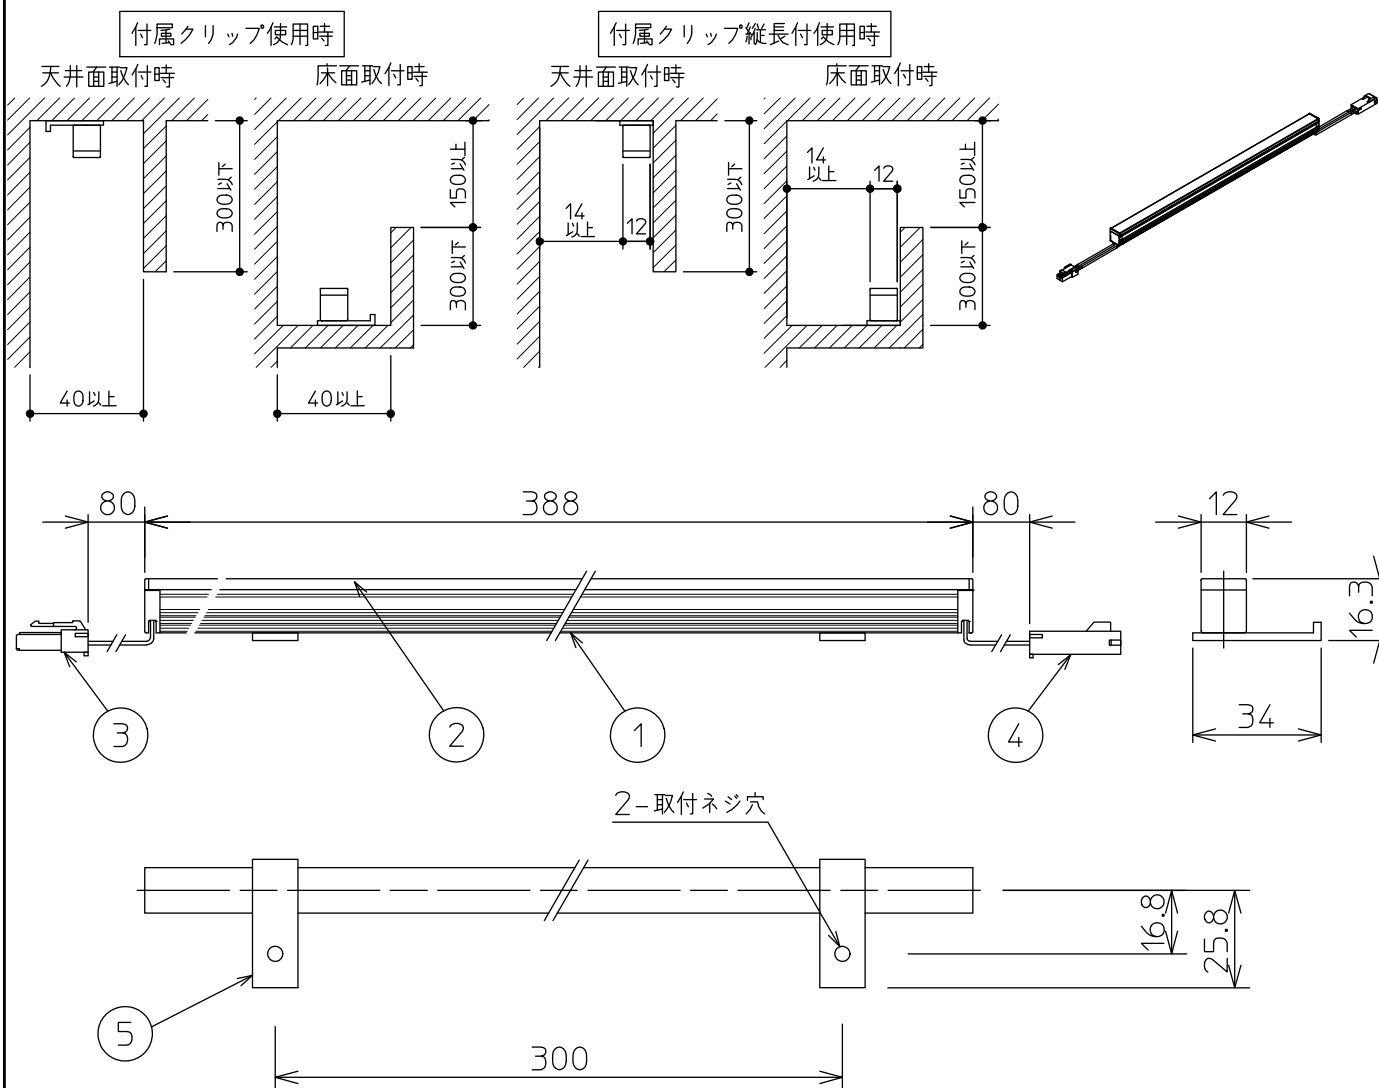


※クリップは縦長付も可能です。

クリップを先に固定し、本体を上からはめこんで下さい。

※器具を埋め込む場合、器具の取外しを考慮し、隙間を12mm以上空けて下さい。

埋込時取付台



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁取付床付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	220Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	36.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項		
7				取付場所		屋内 天井付・壁付・床付兼用		・DC24V専用 ・連結用 ・連結最大11台まで ・直流電源装置、電源接続コードが別途必要です。 ・電源装置別売(DP-39105) ・電源接続コード別売(DP-39098) ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ・埋込時取付台別売(DP-39097) ・調光器併用不可		
6				電源接続		コネクター				
5	クリップ		付属3個	消費電力		6.0 W	定格電圧			DC24 V
4	コネクター(送り側)			電気容量		5.1 VA				
3	コネクター(電源側)			LED 付 交換不可	LED 6.0W 演色性 Ra89 温白色(3500K)			※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ・埋込時取付台別売(DP-39097) ・調光器併用不可		
2	カバー	ポリカポネート	乳白							
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約		0.06 kg		スイッチ無し	
									峠田 森 ④	