


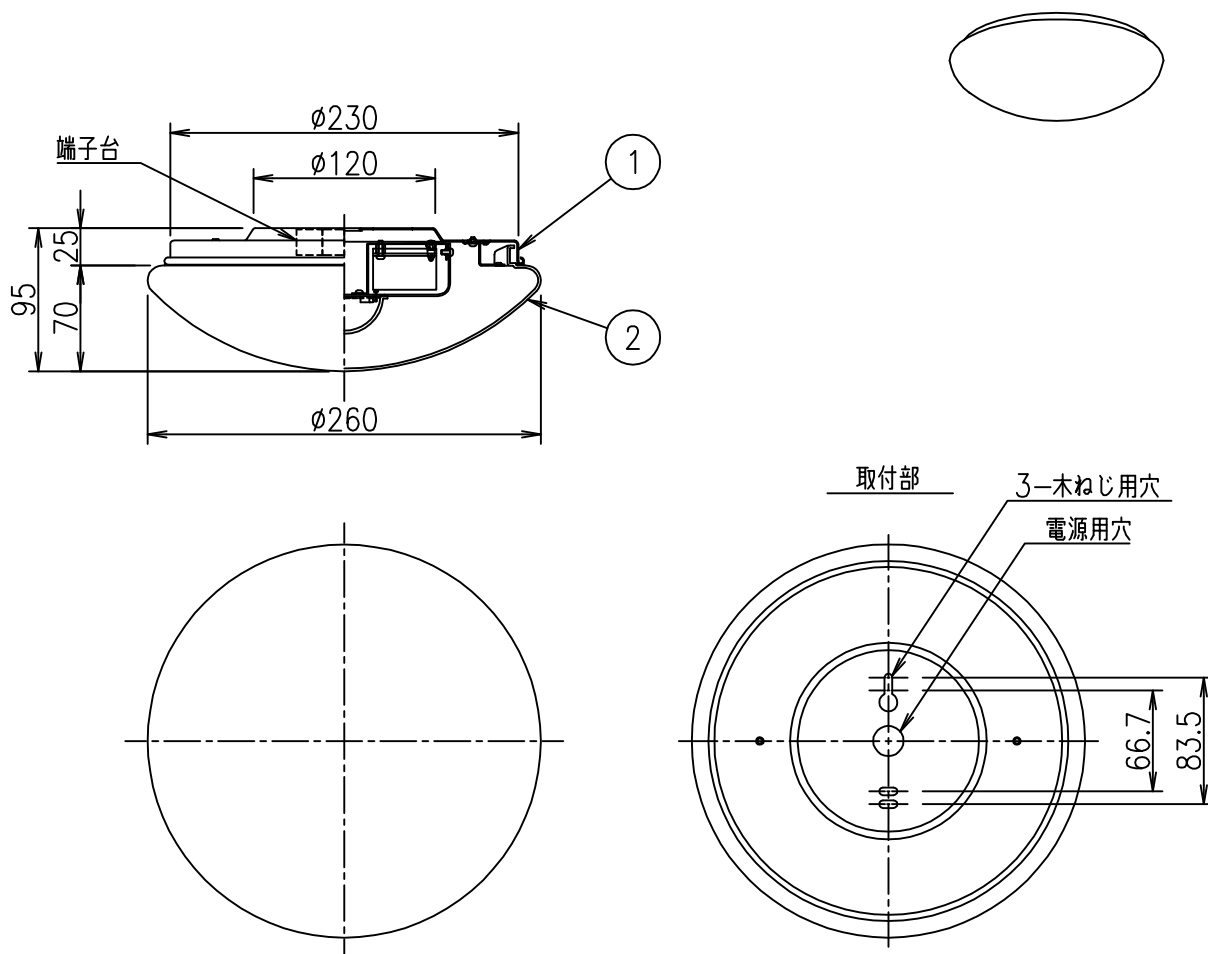

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	950Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	104.4Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用（虫などが入りにくいタイプ）	特記事項 カバー回転式 傾斜天井にも使用可能（45°まで） 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井直付専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	9.1 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	16VA	
3				LED 付 交換不可	LED9.1W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白（マット）			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	松原 峠田 ③