DAIKO

作成日 2024年04月15日

姿図



品　番	LZD-90628XW+LZA-93096YBW
光　源	DECO-S Lite 4.3W 3000K W
ランプ光束	500 lm
1/2照度角	26°
1/2ビーム角	28°

器具効率		77.6 %
上方光束		0.0 %
下方光束		77.6 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.47H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																																	
0.6	73	67	66	63	62	60	59	58	72	67	65	63	61	60	59	58	70	66	65	62	61	60	58	58	68	65	64	62	60	59	58	58	58	57
0.8	78	71	71	67	66	64	63	62	76	70	70	66	66	64	63	62	74	69	69	66	65	63	62	61	72	68	67	65	64	63	62	61	61	60
1	82	74	76	70	71	68	68	66	81	73	75	70	70	67	67	65	78	72	73	69	69	67	67	65	75	71	71	68	68	66	66	65	65	64
1.25	86	76	80	73	75	70	72	69	84	75	78	72	74	70	71	68	80	74	76	72	73	70	70	68	77	73	74	71	71	69	69	68	67	67
1.5	88	78	83	75	78	73	75	71	86	77	81	74	77	72	74	71	82	76	78	73	75	72	73	70	79	74	76	72	73	71	71	70	69	69
2	92	80	87	78	84	76	81	75	90	79	85	77	82	76	80	75	85	78	82	76	80	75	77	74	81	77	79	75	77	74	75	73	73	72
2.5	95	82	91	80	87	79	85	78	92	81	88	79	86	78	83	77	87	79	85	78	82	77	81	76	83	78	81	77	80	76	78	76	75	74
3	96	83	93	81	90	80	88	80	94	82	91	81	88	80	86	79	89	80	87	80	85	79	83	78	84	79	83	78	81	78	80	77	77	76
4	98	84	96	83	94	82	92	82	95	83	93	82	91	81	90	81	90	81	88	81	87	80	86	80	85	80	84	80	83	79	82	79	78	77
5	99	84	97	84	96	83	94	83	96	83	95	83	93	82	92	82	91	82	89	82	88	81	87	81	86	80	85	80	84	80	83	80	79	78
7	101	85	100	85	99	85	98	85	98	84	97	84	96	84	95	84	92	83	91	83	91	83	90	83	87	81	86	81	86	81	86	81	81	80
10	102	85	101	86	101	86	100	86	99	85	98	85	98	85	97	85	92	83	92	83	92	83	92	84	87	82	87	82	87	82	87	82	81	80

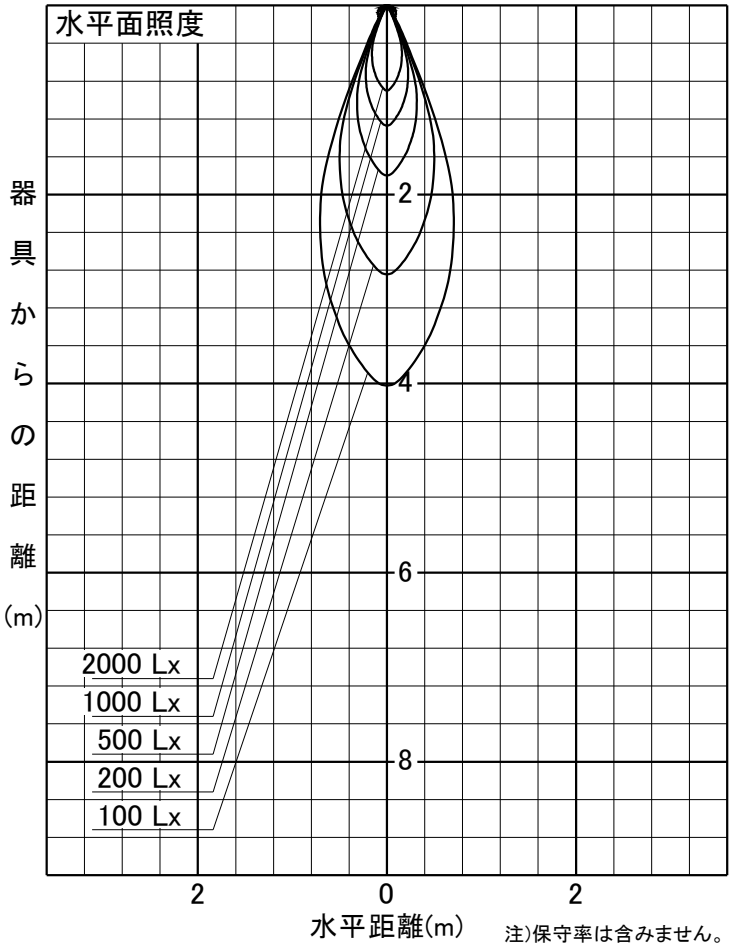

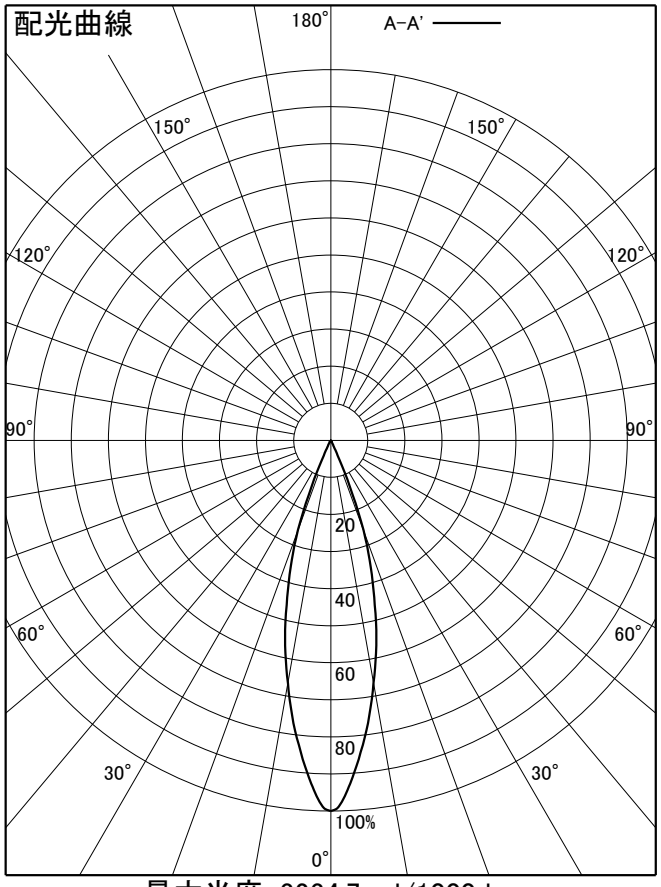

最大光度 3234.7 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI24000S-YSA-0405