DAIKO

作成日 2024年04月15日

姿図



| | |
|---|---|
| 品　番 | LZD-90628XW+LZA-93096CBM |
| 光　源 | DECO-S Lite 4.3W 2200K M |
| ランプ光束 | 420 lm |
| 1/2照度角 | 22° |
| 1/2ビーム角 | 22° |

| | | |
|---|---|---|
| 器具効率 | | 80.0 % |
| 上方光束 | | 0.0 % |
| 下方光束 | | 80.0 % |
| 器具間隔最大限（取付高さH） | A | 0.38H |
| 保守率 | 良 | 0.67 |
| | 中 | 0.63 |
| | 否 | 0.56 |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 照　明　率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （×0.01） | |
| 0.6 | 75 | 69 | 67 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 74 | 68 | 67 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 72 | 67 | 66 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 70 | 66 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59 | 59 | 59 | 58 |
| 0.8 | 80 | 72 | 73 | 68 | 68 | 65 | 65 | 63 | 78 | 72 | 72 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 76 | 71 | 70 | 67 | 67 | 65 | 64 | 63 | 73 | 69 | 69 | 66 | 66 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 |
| 1 | 84 | 76 | 77 | 72 | 73 | 69 | 69 | 67 | 82 | 75 | 76 | 71 | 72 | 69 | 69 | 67 | 79 | 74 | 74 | 71 | 71 | 68 | 68 | 67 | 77 | 72 | 73 | 70 | 70 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 |
| 1.25 | 88 | 78 | 81 | 75 | 77 | 72 | 74 | 70 | 86 | 77 | 80 | 74 | 76 | 72 | 73 | 70 | 82 | 76 | 78 | 73 | 74 | 71 | 72 | 70 | 79 | 75 | 76 | 72 | 73 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 |
| 1.5 | 90 | 80 | 85 | 77 | 80 | 74 | 77 | 73 | 88 | 79 | 83 | 76 | 79 | 74 | 76 | 72 | 84 | 77 | 80 | 75 | 77 | 73 | 74 | 72 | 81 | 76 | 78 | 74 | 75 | 73 | 73 | 71 | 71 | 70 |
| 2 | 94 | 82 | 89 | 80 | 86 | 78 | 83 | 77 | 92 | 81 | 88 | 79 | 84 | 78 | 81 | 76 | 87 | 80 | 84 | 78 | 81 | 77 | 79 | 76 | 83 | 78 | 81 | 77 | 79 | 76 | 77 | 75 | 75 | 74 |
| 2.5 | 97 | 84 | 93 | 82 | 90 | 81 | 87 | 79 | 94 | 83 | 91 | 81 | 88 | 80 | 85 | 79 | 89 | 81 | 87 | 80 | 84 | 79 | 83 | 78 | 85 | 80 | 83 | 79 | 81 | 78 | 80 | 77 | 77 | 76 |
| 3 | 99 | 85 | 95 | 84 | 93 | 82 | 90 | 82 | 96 | 84 | 93 | 83 | 91 | 82 | 88 | 81 | 91 | 82 | 89 | 82 | 87 | 81 | 85 | 80 | 86 | 81 | 85 | 80 | 83 | 80 | 82 | 79 | 79 | 78 |
| 4 | 101 | 86 | 98 | 85 | 96 | 84 | 94 | 84 | 98 | 85 | 95 | 84 | 93 | 84 | 92 | 83 | 92 | 83 | 91 | 83 | 89 | 82 | 88 | 82 | 87 | 82 | 86 | 82 | 85 | 81 | 84 | 81 | 80 | 79 |
| 5 | 102 | 86 | 100 | 86 | 98 | 85 | 96 | 85 | 99 | 85 | 97 | 85 | 95 | 85 | 94 | 84 | 93 | 84 | 92 | 84 | 91 | 83 | 90 | 83 | 88 | 82 | 87 | 82 | 86 | 82 | 86 | 82 | 81 | 80 |
| 7 | 104 | 87 | 102 | 87 | 101 | 87 | 100 | 87 | 100 | 86 | 99 | 86 | 98 | 86 | 97 | 86 | 94 | 85 | 94 | 85 | 93 | 85 | 92 | 85 | 89 | 83 | 88 | 83 | 88 | 83 | 88 | 83 | 83 | 82 |
| 10 | 105 | 88 | 104 | 88 | 103 | 88 | 103 | 88 | 101 | 87 | 101 | 87 | 100 | 87 | 100 | 87 | 95 | 85 | 94 | 85 | 94 | 86 | 94 | 86 | 89 | 84 | 89 | 84 | 89 | 84 | 89 | 84 | 83 | 82 |

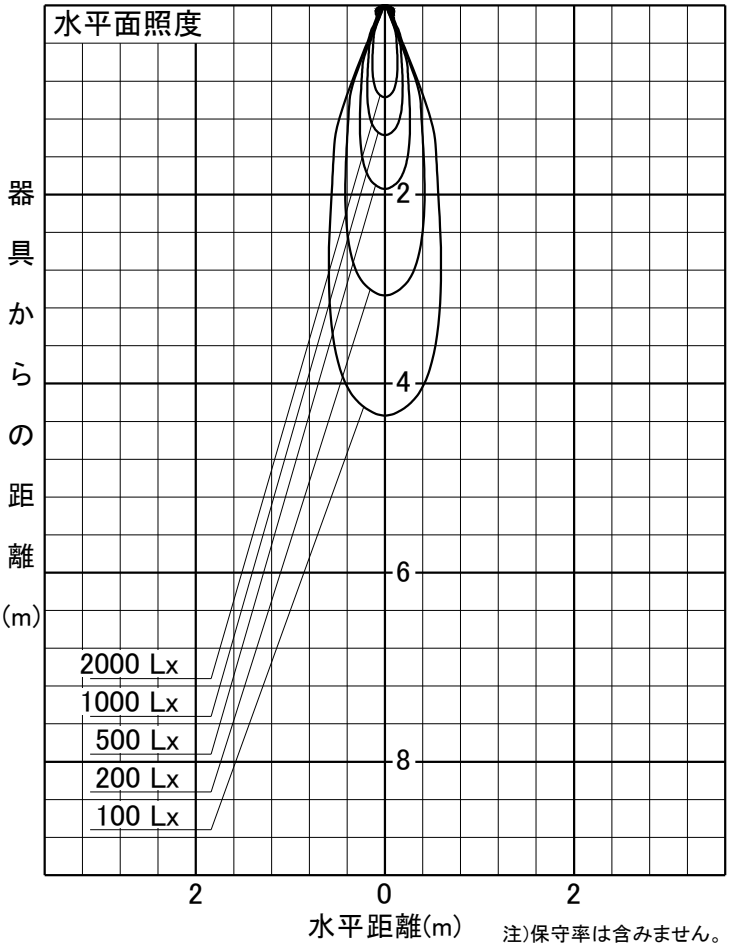


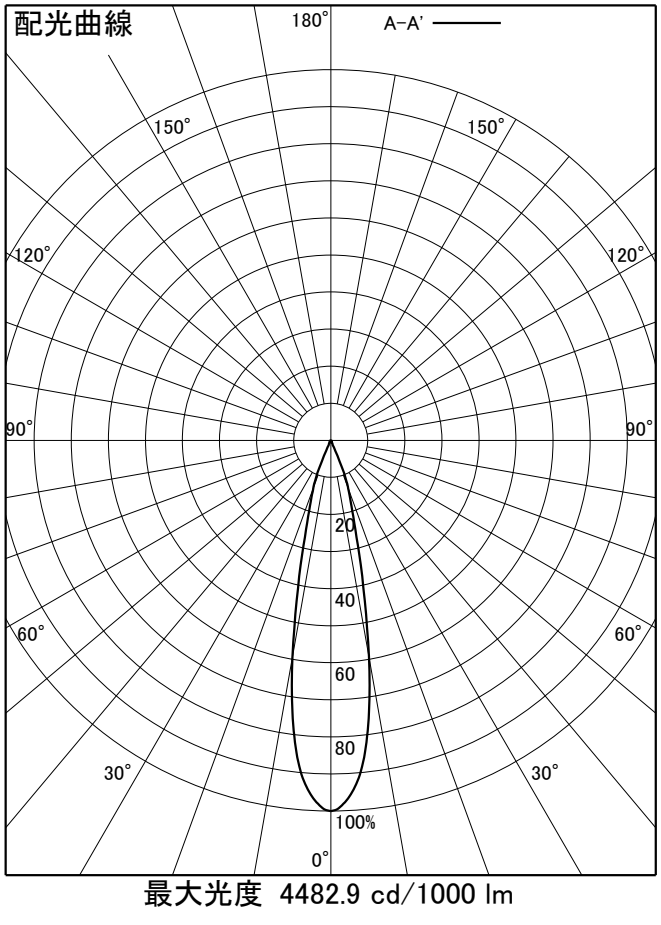


最大光度 4482.9 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI24000S-YSA-0404