
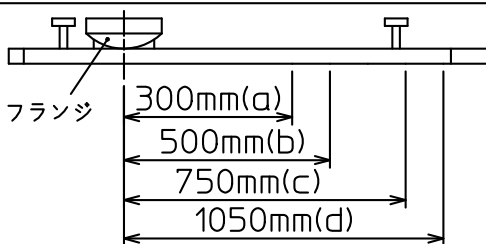
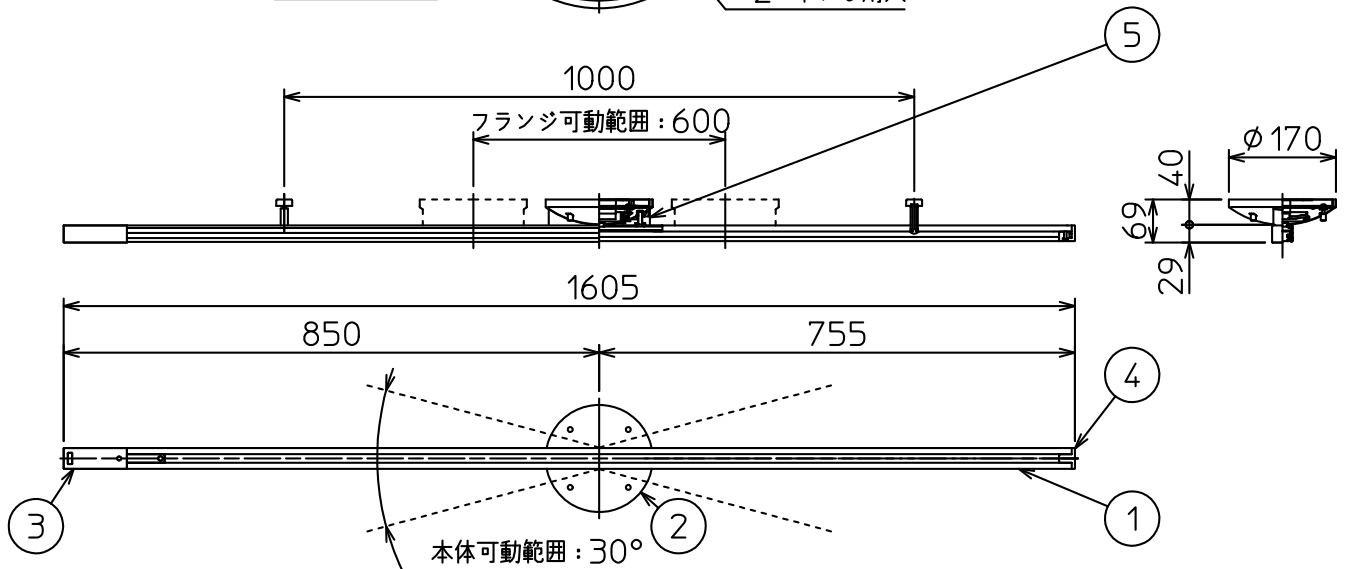
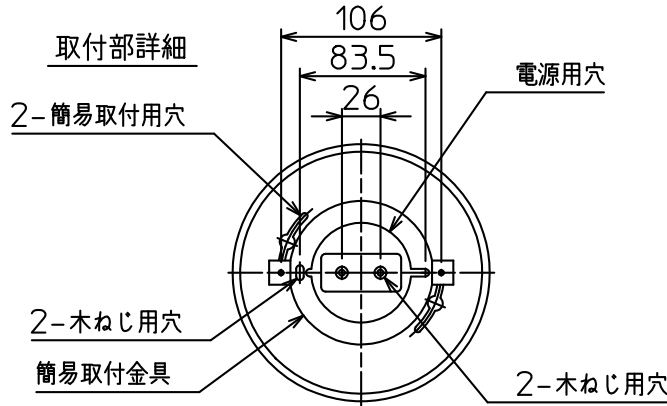


スポットライト取付時のみ傾斜天井使用可能(45° まで)
(必ず、横長付けて取付けてください。)

極性を必ず下側に
してください。
ダクトレールカバーを必ず
取付けてください。
45° まで

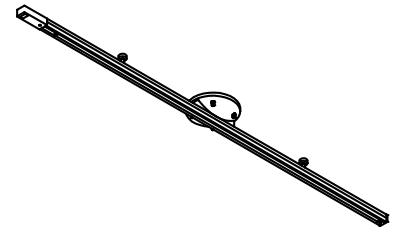

※取付器具重量によって、取付位置の制限がありますのでご注意ください。

- (a) 単体重量5.0kg以下の器具取付可能
- (b) 単体重量3.0kg以下の器具取付可能
- (c) 単体重量2.0kg以下の器具取付可能
- (d) 単体重量1.0kg以下の器具取付可能

※本体を大きくスライドさせた場合、制限範囲内の荷重であっても本体のたわみが大きくなります。意匠上気になる場合は本体のスライド巾を小さくするか、照明器具の取付位置をフランジ側に移動してください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井、床・壁。
・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所。
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
・さん・格子のある天井、指定外の傾斜天井。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご利用ください。火災・感電の原因になります。

7				機 能	一般用			特記事項 電気容量6A 取付可能器具重量5kgまで 本体位置調整可能 (水平方向600mm・回転範囲30°) ※片寄った器具の配置は避けてください。
6				取付場所	屋内 天井付専用			
5	フランジキャップ	ABS樹脂	黒	電源接続	引掛シーリング			
4	エンドキャップB	ABS樹脂	黒	消費電力	--	W	定格電圧	100 V
3	エンドキャップA	ABS樹脂	黒	適合ランプ				スイッチ無し
2	フランジ	鋼板	黒塗装	付・別売				
1	本体	アルミ型材	黒アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.7 kg			鹿毛 坂本 ①