



姿図

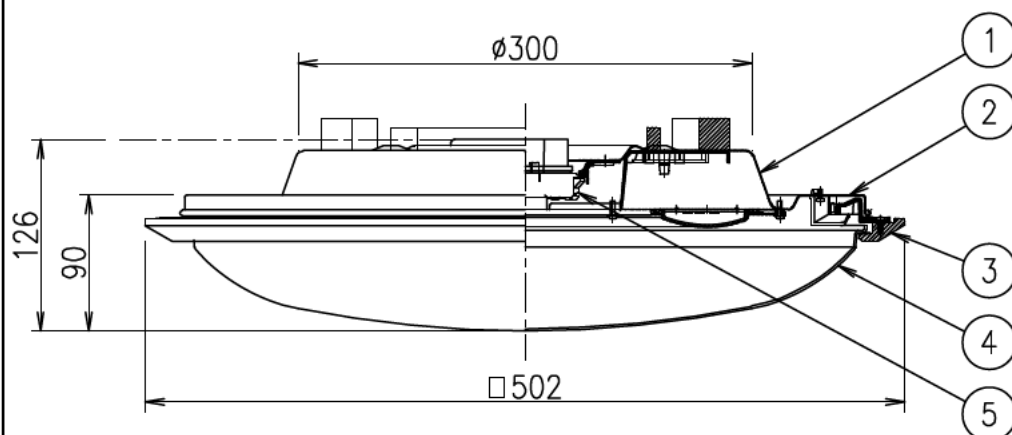

カバー取付時の注意

- カバー取付・取外しのため、壁面から20cm以上離れた位置に取付けてください。



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が $-5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・指定外の傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- クイックフィットアダプター及びカバーは取扱説明書に従って確実に取付けて下さい。落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	4200 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	131.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は全灯（昼白色4800K）時の値です。

※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は 全灯（昼白色4800K）時の値です。				機 能	一般用		特記事項 クイック取付式 カバー回転式 リモコン付 調色機能付 調色11段階付（7800K～2700K） 調光機能付 調光10段階付（5%～100%） 保安灯 10段階調光 別売DP-35345 使用時 傾斜天井取付可能（45°まで） 別売DP-38415 使用時 竿吊天井取付可能 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません プルレススイッチ （全灯-※メモリー-保安灯） ※消灯前の調色・調光状態
7				取付場所	屋内 天井付専用		
6				電源接続	クイックフィット		
5	クイックフィットアダプター	—	—	消費電力	32 W	定格電圧 100 V	
4	カバー	アクリル	乳白（マット）	電気容量	43VA		
3	枠	木製	白木	LED 付 交換不可	LED 32W 演色性 Ra93 クリアホワイト色7800K～電球色2700K		
2	天板	カラー銅板	白				
1	本体	カラー銅板	白				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.0 kg		山 田 森 脇 ①