




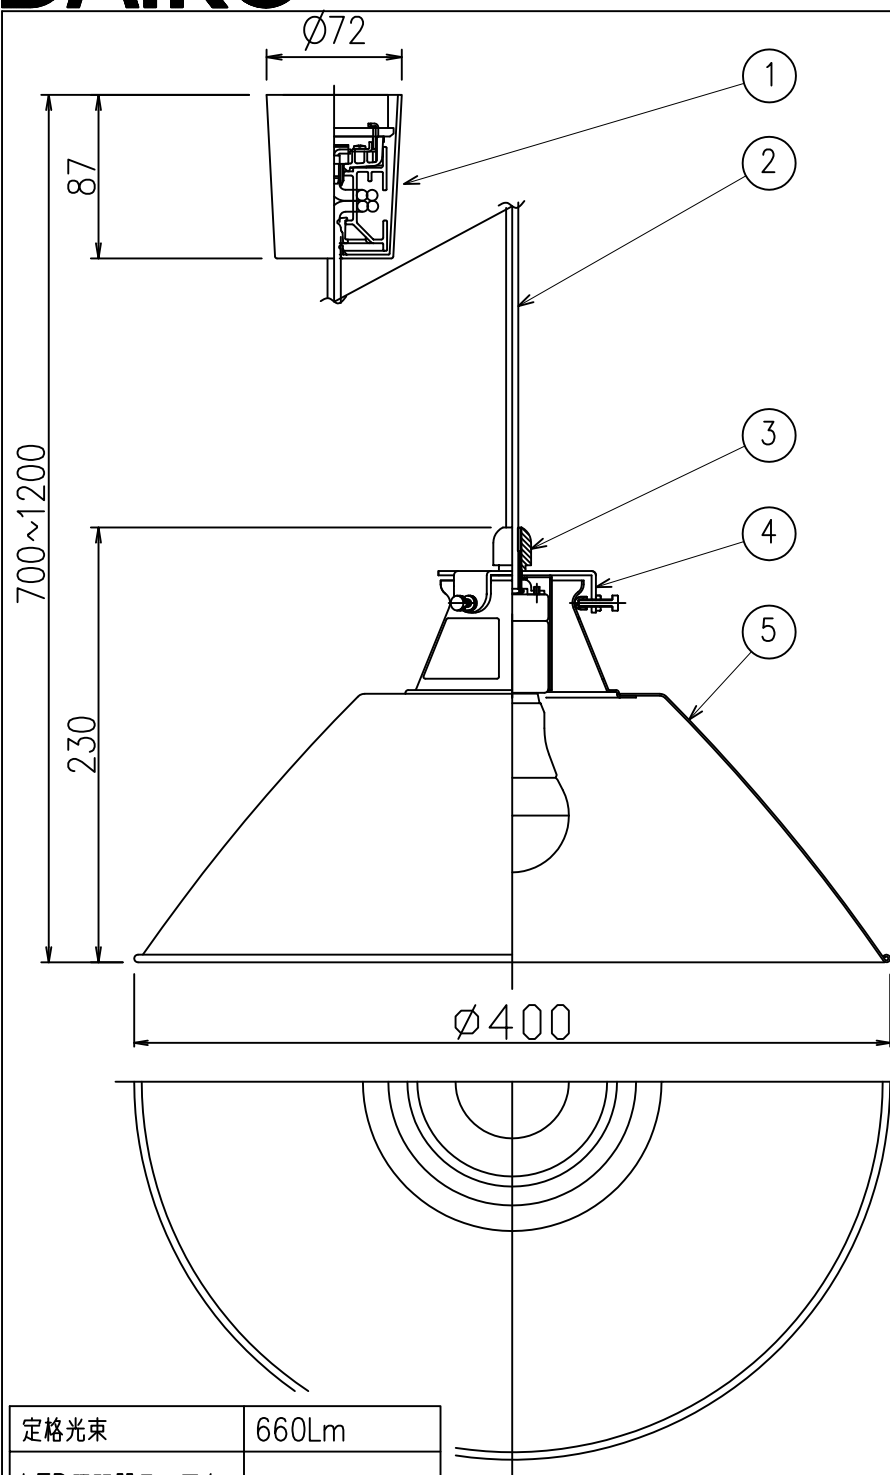

姿図

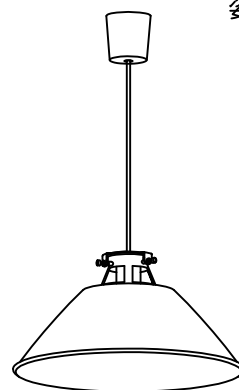

取付部詳細

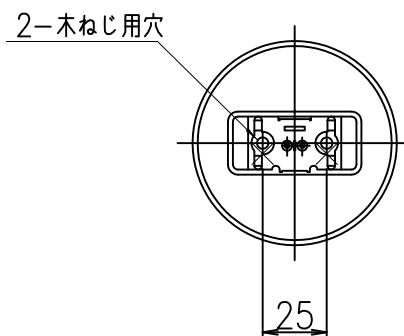

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井、周囲温度が-5～35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
・傾斜天井
・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所
- この器具は木ネジ取付専用器具です。必ず木ネジ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は銘板に記載されている定格電圧±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	660Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.6Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

LEDランプ寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井吊下専用			
6				電源接続	引掛シーリング			
5	カバー	鋼板	黒塗装（内面白塗装）	消費電力	7.2W	定格電圧	100 V	
4	ホルダー	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	電気容量	12VA			
3	飾り	真鍮	真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換可	LED電球 7.2W 演色性Ra83 温白色（3500K） LDA7WW-G/60/3583x1灯 口金 E26 大光電機（株）製			スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル（φ5.8）	黒					
1	フランジ	PP樹脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.7 kg			峠田 大瀬 ①