DAIKO

作成日 2024年04月15日

姿図



品　番	LZD-90628XW+LZA-92947_3
光　源	DECO-S50C 5.7W 3000K N
ランプ光束	385 lm
1/2照度角	9°
1/2ビーム角	9°

器具効率		85.4 %
上方光束		0.0 %
下方光束		85.4 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.16H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																																	
0.6	82	76	75	71	70	68	67	66	81	75	74	71	70	68	67	66	79	74	73	70	69	68	66	66	77	73	72	70	69	67	66	66	65	65
0.8	88	80	80	75	75	72	72	70	86	79	79	75	75	72	71	70	84	78	78	74	74	72	71	70	81	77	76	73	73	71	70	69	69	68
1	93	83	85	79	80	76	77	74	91	83	84	79	80	76	76	74	88	81	82	78	78	76	75	74	85	80	80	77	77	75	75	73	73	72
1.25	97	86	90	82	85	80	81	78	94	85	88	82	84	79	81	77	91	84	86	81	82	79	79	77	87	82	83	80	80	78	78	77	76	75
1.5	99	88	93	85	89	82	85	80	97	87	91	84	87	82	84	80	93	85	88	83	85	81	82	79	89	84	86	82	83	80	81	79	79	77
2	104	90	98	88	94	86	91	85	101	89	96	87	93	86	90	84	96	88	93	86	90	85	87	83	92	86	89	85	87	84	85	83	82	81
2.5	106	92	102	90	99	89	96	88	104	91	100	89	97	88	94	87	98	89	95	88	93	87	91	86	94	88	91	87	90	86	88	85	85	84
3	108	93	105	92	102	91	99	90	105	92	102	91	100	90	97	89	100	91	97	90	96	89	94	88	95	89	93	88	92	88	90	87	87	86
4	111	94	108	93	105	93	103	92	107	93	105	92	103	92	101	91	101	92	99	91	98	90	97	90	96	90	95	90	94	89	93	89	88	87
5	112	95	110	94	108	94	106	93	108	94	106	93	105	93	103	92	102	92	101	92	99	91	98	91	96	91	96	90	95	90	94	90	89	88
7	114	96	112	96	111	95	110	95	110	95	109	95	108	95	107	95	103	93	103	93	102	93	101	93	98	92	97	92	97	92	96	92	91	90
10	115	96	114	96	113	96	113	96	111	95	110	95	110	95	109	96	104	94	104	94	103	94	103	94	98	92	98	92	98	92	97	92	92	90

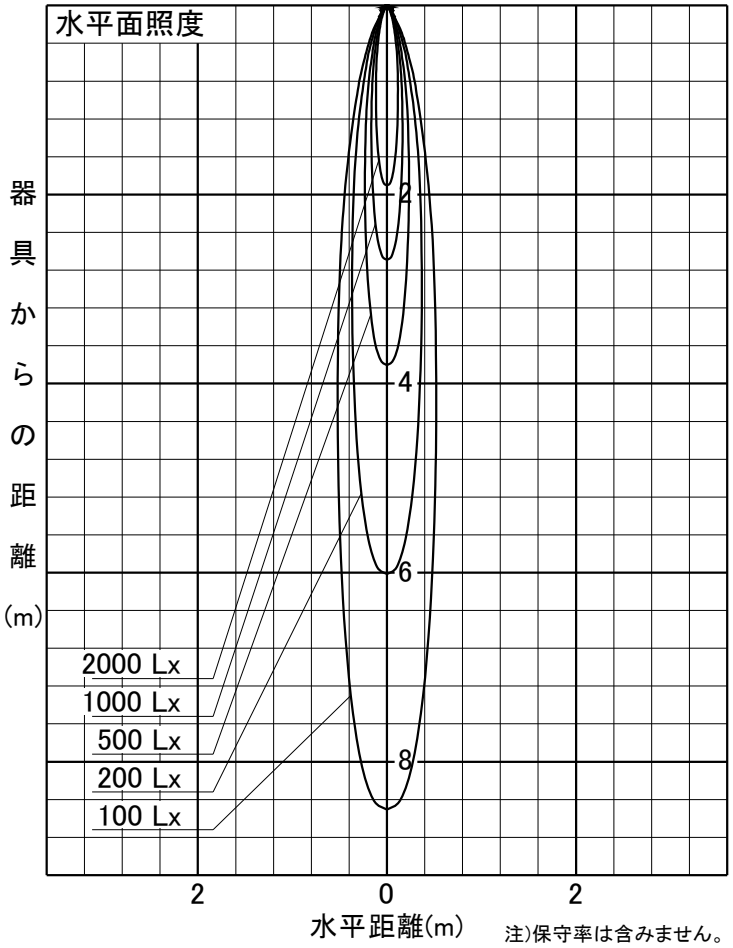

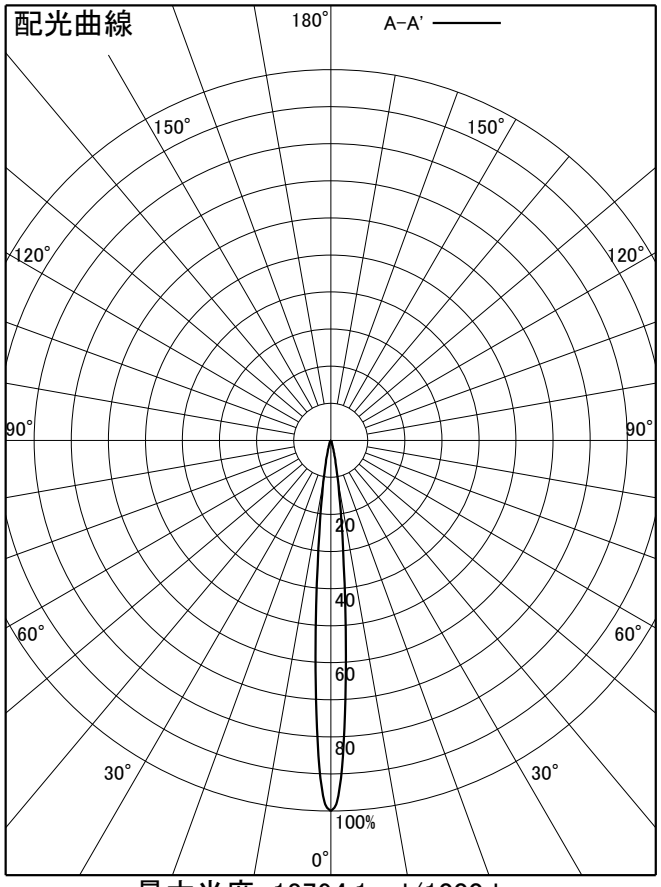

最大光度 18794.1 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI24000S-RSA495