





埋込穴寸法

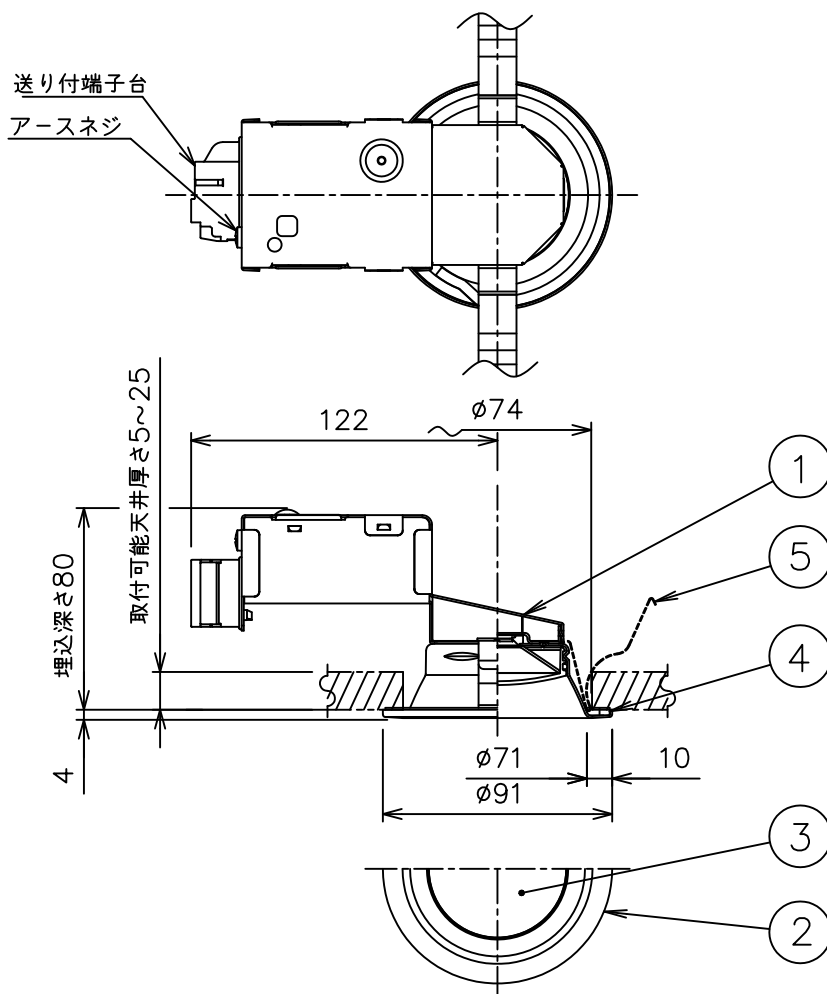

準耐火構造対応

姿义




△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨形天井埋込兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・強度のない天井・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
 - ・指定外の傾斜天井・塩害地域・硫黄成分や腐食性ガスの発生する場所
- 傾斜天井に取り付ける場合は、上図の指示に従ってください。指定外取付は落下の原因となります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。フローイング工法の吹込用繊維質断熱材(JISA9523)及びマット敷工法の人造鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因となります。



- 電源線は器具に触れないように施工してください。
火災の原因となります。
- 取付面が凹凸がある場合、器具内への水が侵入しないよう取付面と防水バッキン周辺を防水シール材等で防水処理してください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよう施工してください。
被照射物の変質・変色または火災の原因となります。



- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%以内で
ご使用下さい。火災・感電の原因となります。

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、器具と天井面の間に隙間ができることがありますので取付材と天井面の間に補強材を入れてください。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 凸凹のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。

定格光束	750Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	110.2Lm/W
LED光源寿命	60000時間

LED光源寿命		60000時間		機 能		防雨用		特記事項 1/2照度角 60° 配光は傾斜天井対応となっておりません。 温度保護機能付 調光器併用不可
				取付場所		屋内・屋外 天井埋込兼用		
				電源接続		送り付端子台		
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力	6.8W	定格電圧	100 V	
4	枠パッキン	EPT	白	電気容量	12VA			
3	前面カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED6.8W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）			
2	枠	電気メッキ鋼板	白塗装					
1	本体	電気メッキ鋼板						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			峠田 曾川 ②