DAIKO

作成日 2024年04月18日

姿図



品　番	DBL-5594LWG
光　源	LED 18W 2700K
定格光束	2250 lm
1/2照度角	A-A' 77°　B-B' 65°
1/2ビーム角	A-A' 178°　B-B' 114°

器具効率		100.0 %
上方光束		22.5 %
下方光束		77.5 %
器具間隔最大限(取付高さH)	A	1.59H
	B	1.26H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																																	
0.6	55	51	40	38	31	30	25	24	52	48	38	37	30	29	24	24	46	43	35	34	28	27	23	22	41	39	32	31	26	25	21	21	20	18
0.8	65	59	50	47	40	38	33	32	61	56	48	45	38	37	32	31	54	51	43	41	35	34	30	29	48	46	39	38	33	32	28	28	27	23
1	73	65	58	54	48	45	40	39	69	62	55	52	46	44	39	38	61	56	50	47	42	41	36	35	54	51	45	43	39	38	34	33	32	28
1.25	80	71	66	60	56	52	48	46	75	68	63	58	53	50	46	44	67	61	57	53	49	47	43	42	59	55	51	49	45	43	40	39	38	34
1.5	86	76	72	66	62	58	54	51	81	72	69	63	59	56	52	50	71	65	62	58	54	52	48	47	63	59	55	53	50	48	45	44	42	38
2	94	82	82	73	72	66	65	60	88	78	77	70	69	64	62	58	78	71	69	64	63	59	57	55	68	64	62	59	57	55	52	51	49	44
2.5	99	85	88	78	80	72	72	66	93	82	83	75	76	69	69	64	82	75	75	69	69	64	63	60	72	68	67	63	62	60	58	56	54	49
3	103	88	93	82	85	76	78	71	96	84	88	78	81	73	75	69	85	77	79	72	73	68	68	64	75	70	70	67	66	63	62	60	58	53
4	108	92	100	86	93	81	87	77	101	88	94	83	88	78	82	75	89	81	84	77	79	73	75	70	79	74	75	71	71	68	68	65	63	57
5	111	94	104	89	98	85	92	81	104	90	98	86	92	82	88	79	92	83	87	79	83	76	79	73	81	76	77	73	74	71	71	68	66	60
7	115	96	109	93	105	90	100	87	108	93	103	90	99	87	95	84	95	86	92	83	88	81	85	78	84	79	81	77	79	75	77	73	70	65
10	118	99	114	96	110	94	107	91	111	95	107	93	104	90	101	88	98	88	95	86	93	84	90	82	86	81	84	80	83	78	81	77	74	68

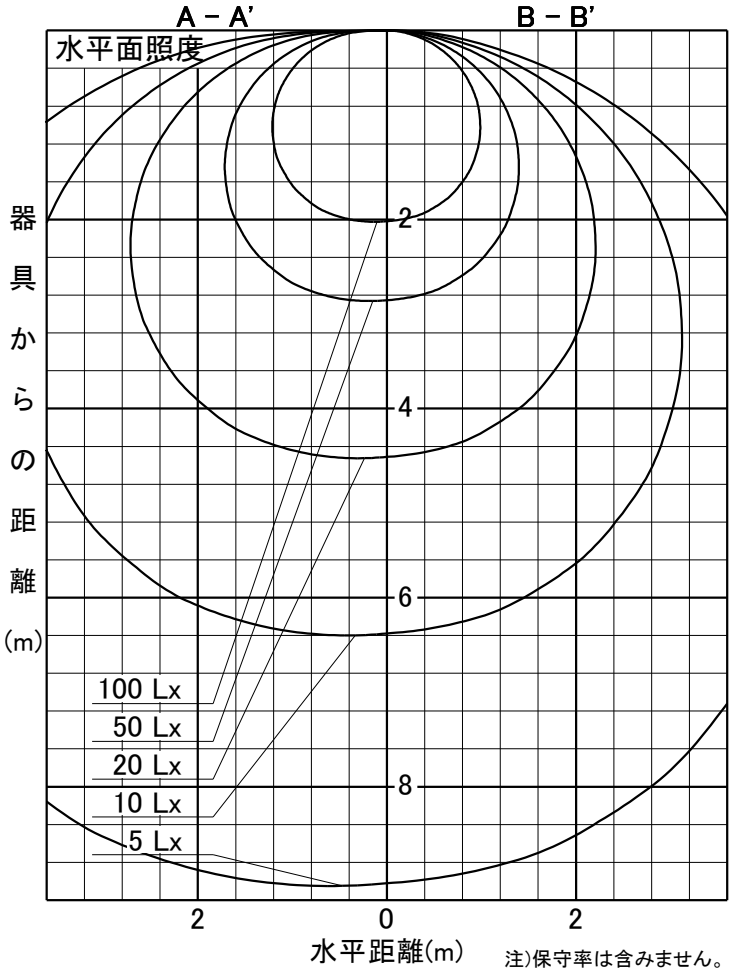

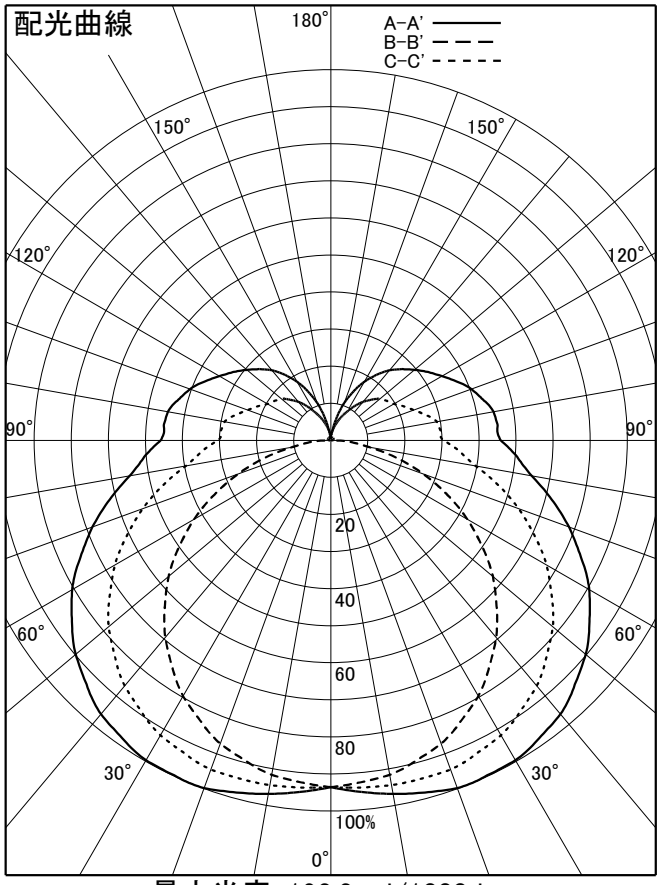

最大光度 193.2 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。