DAIKO

作成日 2024年04月09日

姿図



| | |
|---|---|
| 品　番 | DSL-5609ABG |
| 光　源 | LDR4WW-W-E11/D/V <DAIKO> |
| ランプ光束 | 460 lm |
| 1/2照度角 | 27° |
| 1/2ビーム角 | 29° |

| | | |
|---|---|---|
| 器具効率 | | 93.9 % |
| 上方光束 | | 0.0 % |
| 下方光束 | | 93.9 % |
| 器具間隔最大限（取付高さH） | A | 0.48H |
| 保守率 | 良 | 0.67 |
| | 中 | 0.63 |
| | 否 | 0.56 |

| 反射率(%) 天井 | 80 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 照明率 (×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 82 | 75 | 72 | 69 | 66 | 65 | 63 | 62 | 80 | 75 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 62 | 78 | 73 | 70 | 68 | 65 | 64 | 62 | 61 | 76 | 72 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 61 | 60 |
| 0.8 | 89 | 81 | 80 | 75 | 74 | 71 | 69 | 68 | 87 | 80 | 79 | 74 | 73 | 70 | 69 | 67 | 84 | 78 | 77 | 74 | 72 | 70 | 68 | 67 | 81 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 |
| 1 | 95 | 86 | 86 | 80 | 80 | 76 | 76 | 73 | 93 | 85 | 85 | 80 | 80 | 76 | 75 | 73 | 89 | 83 | 83 | 79 | 78 | 75 | 75 | 73 | 86 | 81 | 81 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 72 | 71 |
| 1.25 | 100 | 89 | 92 | 84 | 86 | 81 | 82 | 78 | 98 | 88 | 91 | 84 | 85 | 81 | 81 | 78 | 94 | 86 | 88 | 83 | 83 | 80 | 80 | 77 | 90 | 85 | 85 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 77 | 76 |
| 1.5 | 104 | 92 | 96 | 87 | 91 | 84 | 87 | 82 | 101 | 91 | 95 | 87 | 90 | 84 | 86 | 81 | 97 | 89 | 91 | 86 | 87 | 83 | 84 | 81 | 92 | 87 | 88 | 84 | 85 | 82 | 82 | 80 | 80 | 79 |
| 2 | 109 | 95 | 103 | 92 | 98 | 89 | 94 | 87 | 106 | 94 | 101 | 91 | 96 | 89 | 93 | 87 | 101 | 92 | 97 | 90 | 93 | 88 | 90 | 86 | 96 | 90 | 93 | 88 | 90 | 87 | 88 | 85 | 85 | 84 |
| 2.5 | 112 | 97 | 107 | 95 | 103 | 93 | 99 | 91 | 109 | 96 | 105 | 94 | 101 | 92 | 98 | 90 | 103 | 94 | 100 | 92 | 97 | 91 | 94 | 89 | 98 | 92 | 96 | 91 | 93 | 90 | 91 | 88 | 88 | 87 |
| 3 | 115 | 98 | 110 | 97 | 107 | 95 | 103 | 94 | 111 | 97 | 108 | 96 | 104 | 94 | 101 | 93 | 105 | 96 | 102 | 94 | 100 | 93 | 98 | 92 | 100 | 94 | 98 | 93 | 96 | 92 | 94 | 91 | 90 | 89 |
| 4 | 117 | 100 | 114 | 98 | 111 | 97 | 108 | 96 | 114 | 99 | 111 | 98 | 108 | 96 | 106 | 95 | 107 | 97 | 105 | 96 | 103 | 95 | 101 | 94 | 101 | 95 | 100 | 94 | 98 | 94 | 97 | 93 | 92 | 91 |
| 5 | 119 | 101 | 116 | 100 | 113 | 99 | 111 | 98 | 115 | 100 | 112 | 99 | 110 | 98 | 108 | 97 | 108 | 98 | 106 | 97 | 105 | 96 | 103 | 96 | 102 | 96 | 101 | 95 | 100 | 95 | 99 | 94 | 94 | 92 |
| 7 | 121 | 102 | 119 | 101 | 117 | 101 | 116 | 100 | 117 | 101 | 115 | 100 | 114 | 100 | 113 | 100 | 110 | 99 | 109 | 99 | 108 | 98 | 107 | 98 | 103 | 97 | 103 | 97 | 102 | 97 | 101 | 96 | 96 | 94 |
| 10 | 122 | 102 | 121 | 102 | 120 | 102 | 119 | 102 | 118 | 101 | 117 | 101 | 116 | 101 | 115 | 101 | 111 | 99 | 110 | 99 | 109 | 99 | 109 | 99 | 104 | 98 | 104 | 98 | 103 | 98 | 103 | 97 | 97 | 95 |

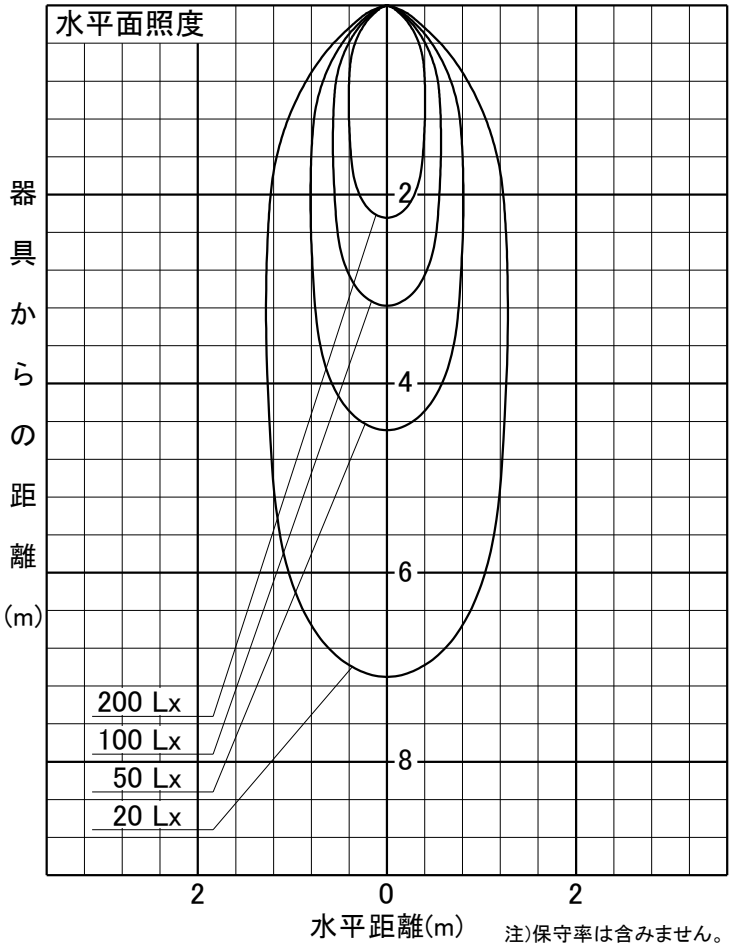


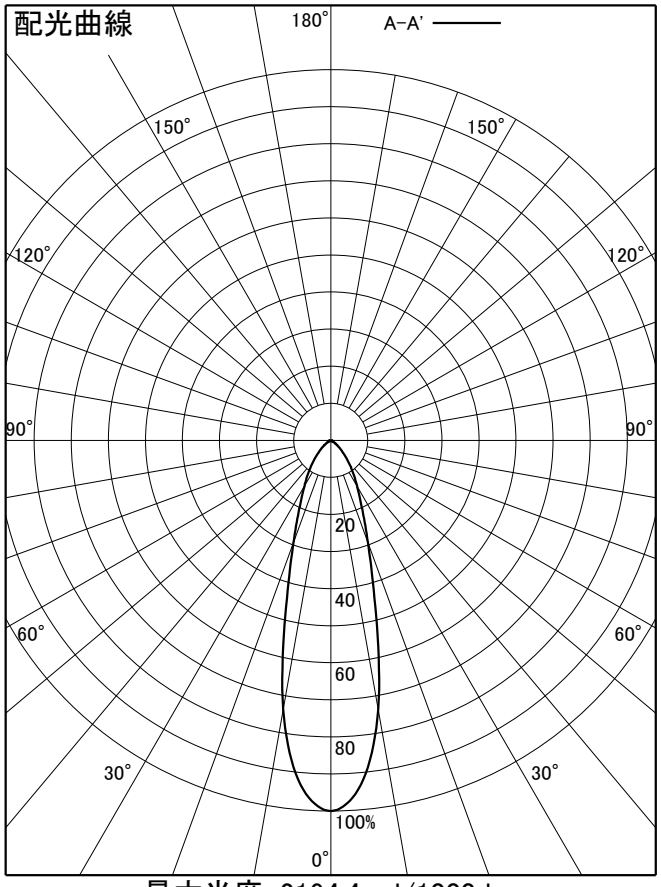


最大光度 2194.4 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI24000S-MSA0400