
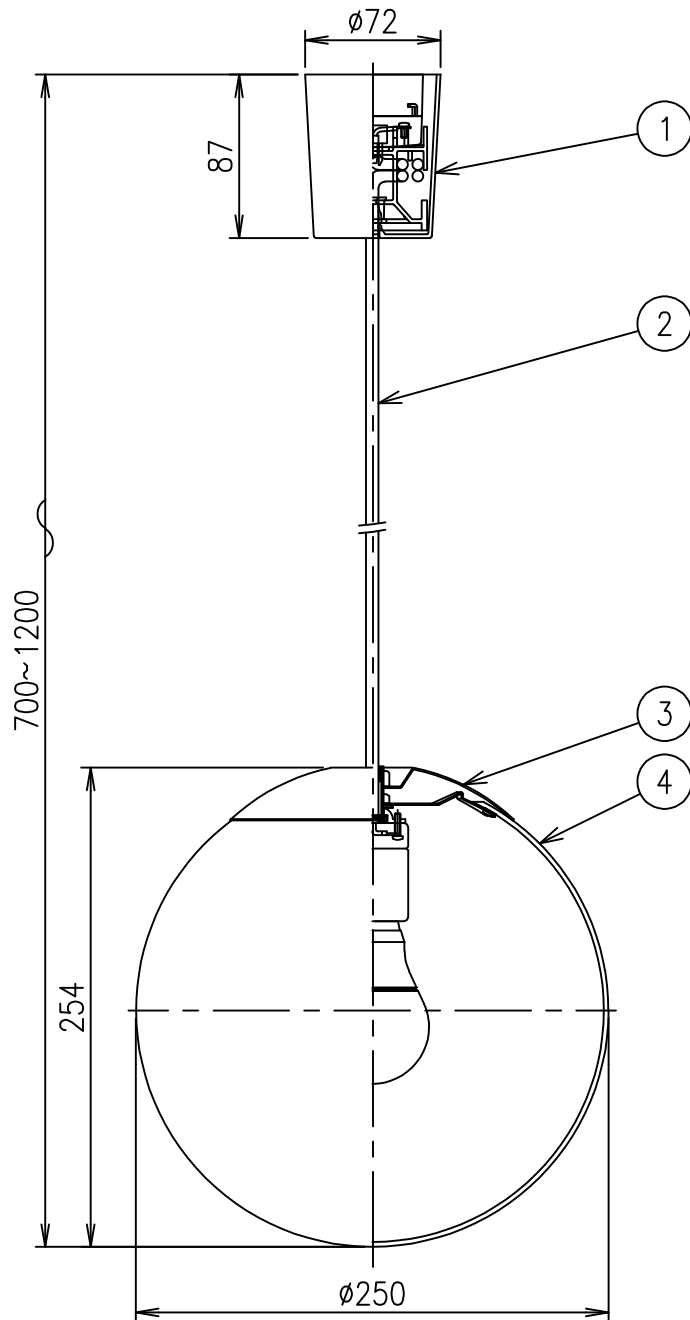


取付部詳細

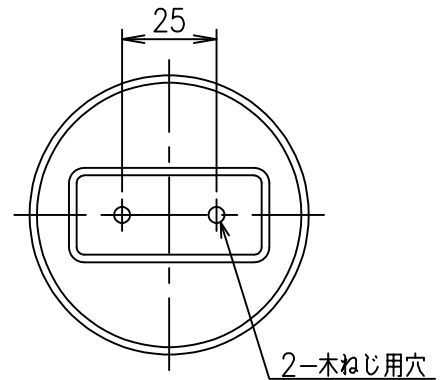

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃～35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室などの高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所。
- 電源電圧は、器具の銘板に記載されている定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束	660 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付専用（吊下げ）			カバー押え金具式 吊り高さ調節可能 調光器併用不可	
6				電源接続	引掛シーリング				
5				消費電力	7.2 W	定格電圧	100 V		
4	カバー	ガラス	乳白消し	電気容量	12 VA				
3	ホルダー	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 7.4W 演色性 Ra83 電球色（2700K） LDA7L-G/60/2783 x1灯 口金 E26 大光電機（株）製			スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白						
1	フランジ	PP樹脂	白						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.9 kg				峠田 森脇 ①