DAIKO

作成日 2024年04月15日

姿図



品　番	LZD-90628XB+LZA-93096CBM
光　源	DECO-S Lite 4.3W 2200K M
ランプ光束	420 lm
1/2照度角	22°
1/2ビーム角	22°

器具効率		80.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		80.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.38H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																																	
0.6	75	69	67	64	63	61	60	59	74	68	67	64	63	61	60	59	72	67	66	63	62	61	60	59	70	66	65	63	62	61	59	59	59	58
0.8	80	72	73	68	68	65	65	63	78	72	72	68	67	65	64	63	76	71	70	67	67	65	64	63	73	69	69	66	66	64	63	62	62	62
1	84	76	77	72	73	69	69	67	82	75	76	71	72	69	69	67	79	74	74	71	71	68	68	67	77	72	73	70	70	68	67	66	66	65
1.25	88	78	81	75	77	72	74	70	86	77	80	74	76	72	73	70	82	76	78	73	74	71	72	70	79	75	76	72	73	71	70	69	69	68
1.5	90	80	85	77	80	74	77	73	88	79	83	76	79	74	76	72	84	77	80	75	77	73	74	72	81	76	78	74	75	73	73	71	71	70
2	94	82	89	80	86	78	83	77	92	81	88	79	84	78	81	76	87	80	84	78	81	77	79	76	83	78	81	77	79	76	77	75	75	74
2.5	97	84	93	82	90	81	87	79	94	83	91	81	88	80	85	79	89	81	87	80	84	79	83	78	85	80	83	79	81	78	80	77	77	76
3	99	85	95	84	93	82	90	82	96	84	93	83	91	82	88	81	91	82	89	82	87	81	85	80	86	81	85	80	83	80	82	79	79	78
4	101	86	98	85	96	84	94	84	98	85	95	84	93	84	92	83	92	83	91	83	89	82	88	82	87	82	86	82	85	81	84	81	80	79
5	102	86	100	86	98	85	96	85	99	85	97	85	95	85	94	84	93	84	92	84	91	83	90	83	88	82	87	82	86	82	86	82	81	80
7	104	87	102	87	101	87	100	87	100	86	99	86	98	86	97	86	94	85	94	85	93	85	92	85	89	83	88	83	88	83	88	83	83	82
10	105	88	104	88	103	88	103	88	101	87	101	87	100	87	100	87	95	85	94	85	94	86	94	86	89	84	89	84	89	84	89	84	83	82

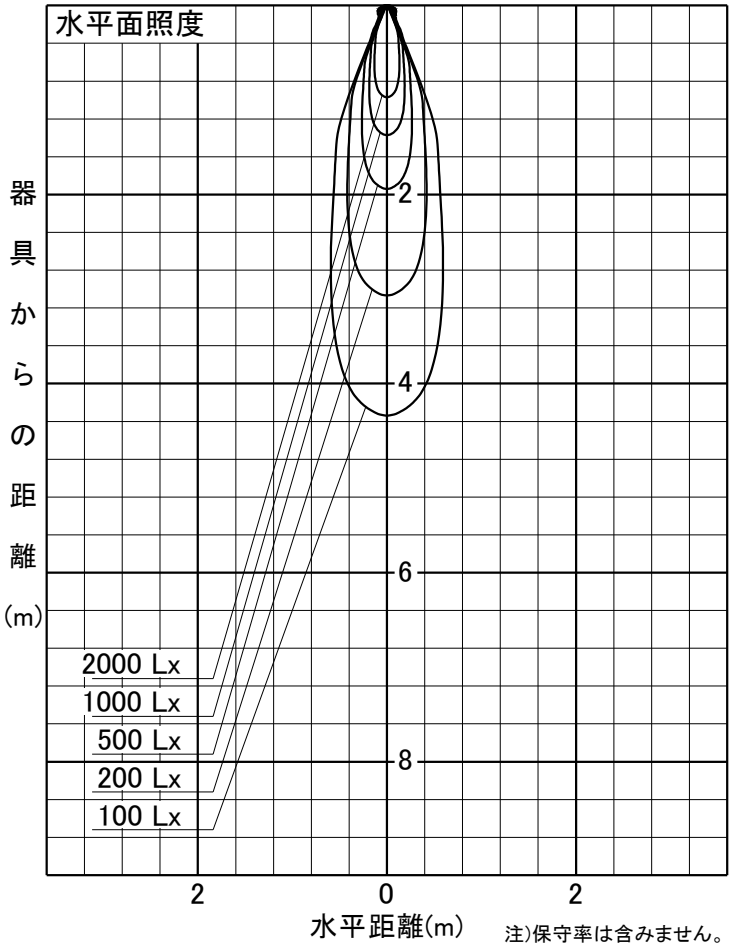

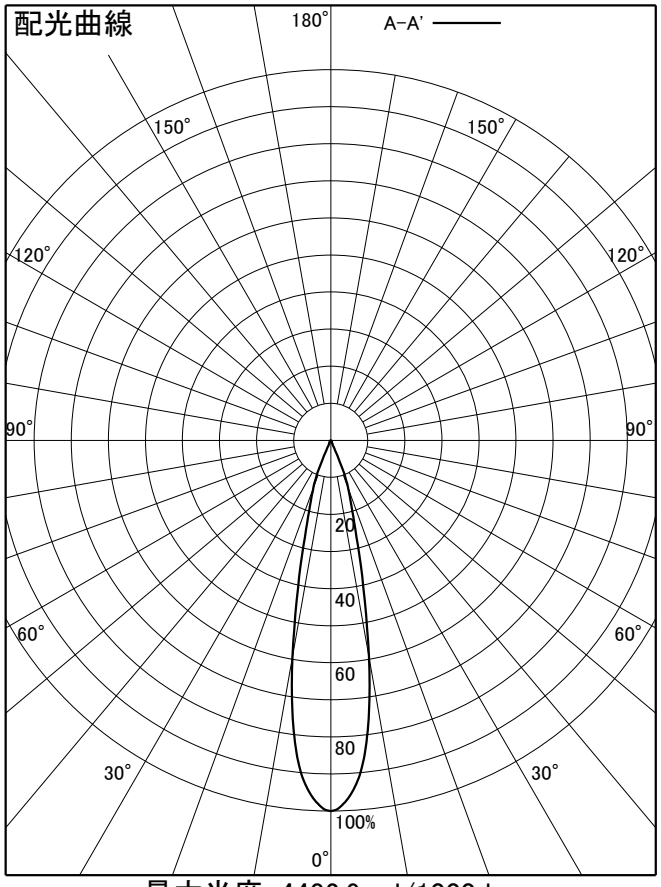

最大光度 4482.9 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI24000S-YSA-0404