DAIKO

作成日 2024年04月18日

姿図



品　番	DSY-5613NW
光　源	LED15.2W 4000K
定格光束	673 lm
1/2照度角	A-A' 64°　B-B' 64°
1/2ビーム角	A-A' 115°　B-B' 110°

器具効率		100.0 %
上方光束		2.1 %
下方光束		97.9 %
器具間隔最大限(取付高さH)	A	1.25H
	B	1.24H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率																																	（×0.01）
0.6	62	57	47	45	38	37	32	32	60	56	46	44	38	37	32	32	57	53	45	43	37	36	32	32	54	51	43	42	36	36	32	31	31	29
0.8	73	66	58	54	48	46	42	41	70	64	57	54	48	46	41	40	66	61	54	52	46	45	41	40	62	59	52	50	45	44	40	40	39	37
1	81	73	67	62	57	54	50	48	78	71	65	61	56	53	49	48	73	68	62	59	54	52	48	47	69	65	60	57	53	51	48	47	47	44
1.25	89	79	75	69	66	61	58	56	86	77	73	68	64	61	58	55	80	74	70	66	62	60	56	55	75	71	67	64	60	58	55	54	54	51
1.5	94	83	82	74	72	67	65	62	91	81	80	73	71	66	64	61	85	78	76	71	68	65	63	60	79	75	72	69	66	64	61	60	59	57
2	103	89	92	82	83	76	76	71	99	87	89	81	81	75	75	70	92	84	84	78	78	73	72	69	86	81	80	76	75	72	70	68	68	65
2.5	108	93	98	87	90	81	84	77	104	91	95	85	88	81	82	76	96	88	90	83	84	79	79	75	90	85	85	81	80	77	76	74	73	71
3	111	96	103	90	96	86	90	82	107	94	100	89	94	85	88	81	100	91	94	86	89	83	84	79	93	88	89	84	85	81	81	78	77	75
4	116	99	109	94	103	91	98	87	112	97	106	93	100	90	96	86	104	94	99	91	95	88	91	85	97	91	93	88	90	86	87	83	82	80
5	119	101	113	97	108	94	103	91	114	99	109	96	105	93	101	90	106	96	102	93	99	91	95	88	99	93	96	91	93	89	91	87	86	83
7	123	103	118	101	115	98	111	96	118	102	114	99	111	97	108	95	109	99	107	97	104	95	102	93	102	96	100	94	98	93	96	91	90	88
10	125	105	122	103	120	102	117	100	120	103	118	102	115	100	113	99	112	100	110	99	108	98	106	97	104	98	103	97	101	96	100	95	94	91

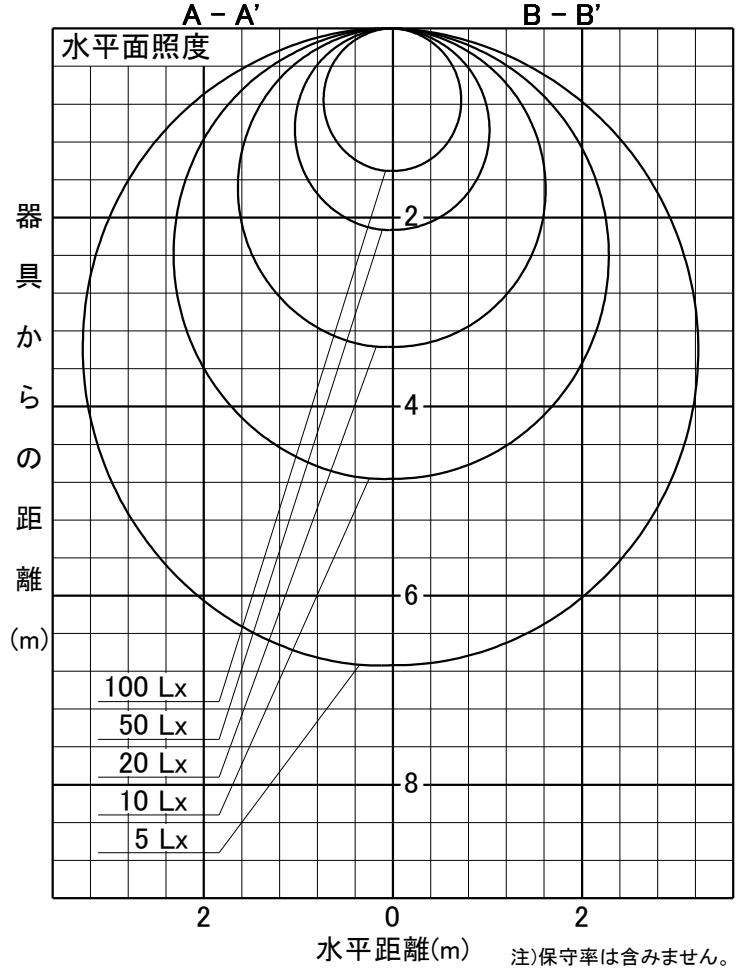

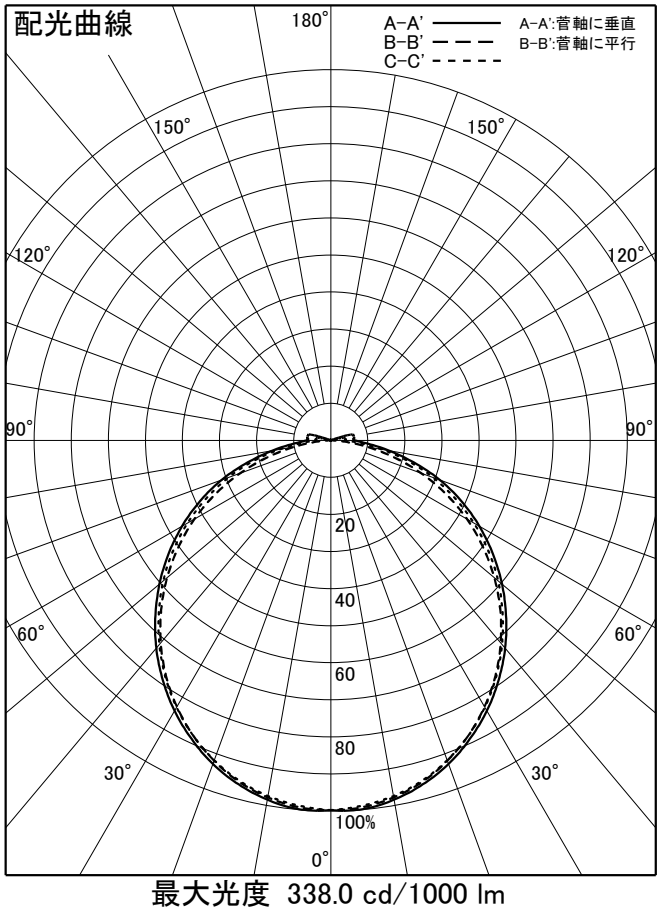

最大光度 338.0 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI-LU