DAIKO

作成日 2024年04月15日

姿図



品　番	LZD-90628XW+LZA-93096YBN
光　源	DECO-S Lite 4.3W 3000K N
ランプ光束	500 lm
1/2照度角	10°
1/2ビーム角	11°

器具効率		81.1 %
上方光束		0.0 %
下方光束		81.1 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.18H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率 (×0.01)																															
0.6	77	71	69	66	65	63	62	61	76	70	69	66	65	63	62	61	74	69	68	65	64	63	61	61	72	68	67	65	63	62	61	61	61	60
0.8	82	74	74	70	70	67	66	65	80	74	74	70	69	67	66	65	78	72	72	69	68	66	66	64	75	71	71	68	67	66	65	64	64	63
1	86	78	79	74	75	71	71	69	85	77	78	73	74	71	71	69	82	76	76	72	73	70	70	68	79	74	75	72	72	70	69	68	68	67
1.25	90	80	84	77	79	74	76	72	88	79	82	76	78	74	75	72	84	78	80	75	76	73	74	71	81	76	78	74	75	72	72	71	71	70
1.5	93	82	87	79	82	76	79	75	90	81	85	78	81	76	78	74	86	79	82	77	79	75	76	74	83	78	80	76	77	75	75	73	73	72
2	97	84	92	82	88	80	85	79	94	83	90	81	86	80	84	78	90	82	86	80	84	79	81	78	86	80	83	79	81	78	79	77	77	75
2.5	99	86	95	84	92	83	89	81	97	85	93	83	90	82	88	81	92	83	89	82	87	81	85	80	87	82	85	81	84	80	82	79	79	78
3	101	87	98	86	95	85	93	84	98	86	95	85	93	84	91	83	93	85	91	84	89	83	87	82	89	83	87	82	86	82	84	81	81	80
4	103	88	101	87	98	86	96	86	100	87	98	86	96	86	94	85	94	85	93	85	91	84	90	84	89	84	88	84	87	83	86	83	82	81
5	105	88	102	88	100	87	99	87	101	88	99	87	98	87	96	86	95	86	94	86	93	85	92	85	90	85	89	84	88	84	88	84	83	82
7	106	89	105	89	104	89	103	89	103	89	102	88	101	88	100	88	97	87	96	87	95	87	95	87	91	86	91	86	90	86	90	86	85	84
10	107	90	107	90	106	90	105	90	104	89	103	89	103	89	102	89	97	87	97	88	97	88	96	88	92	86	91	86	91	86	91	86	86	84

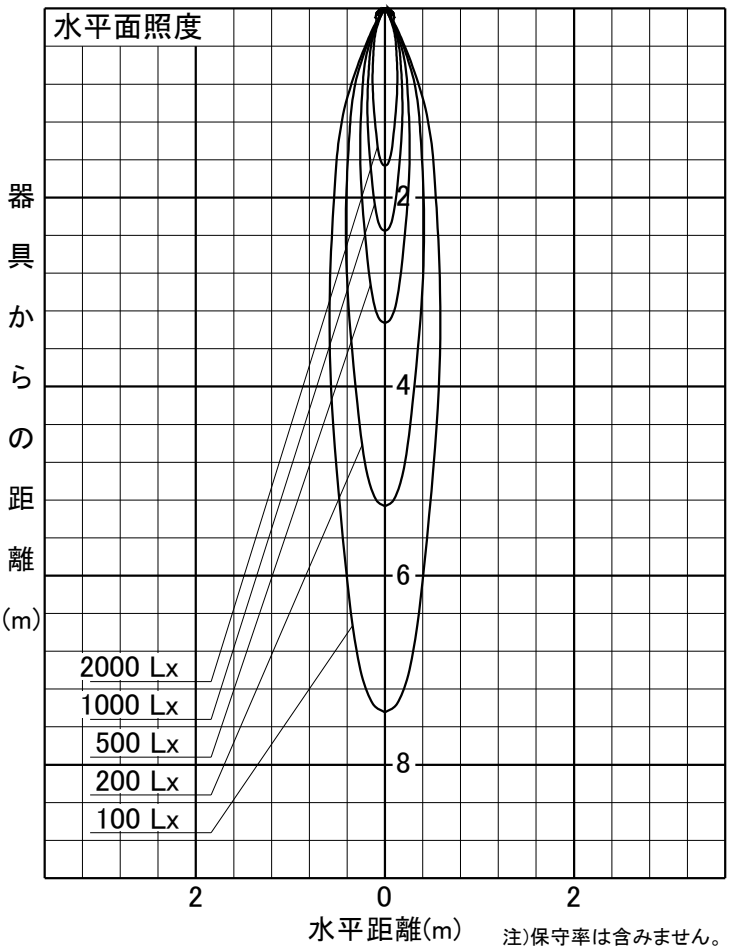

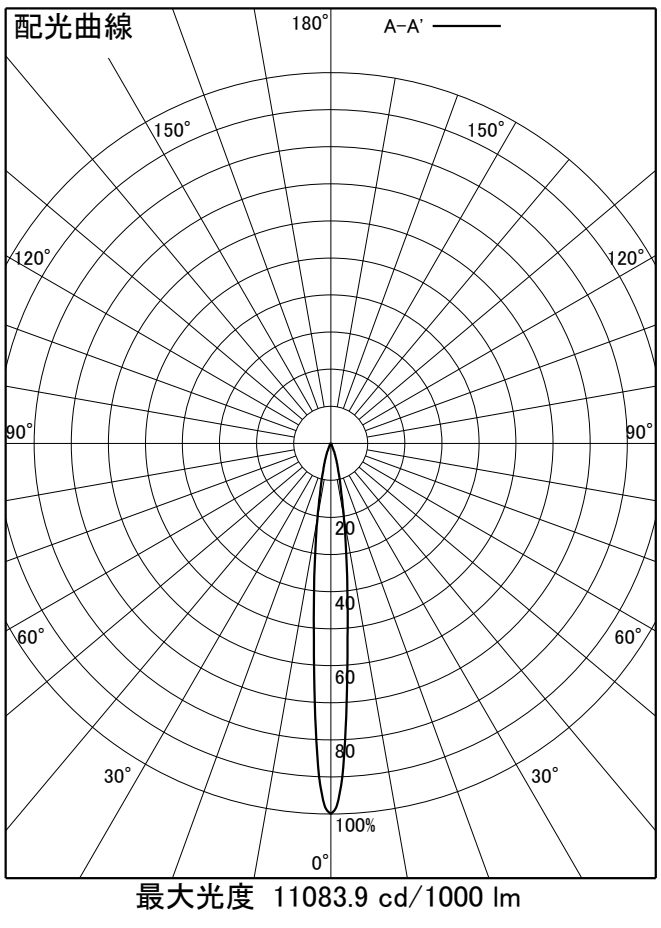

最大光度 11083.9 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI24000S-YSA-0403_2