


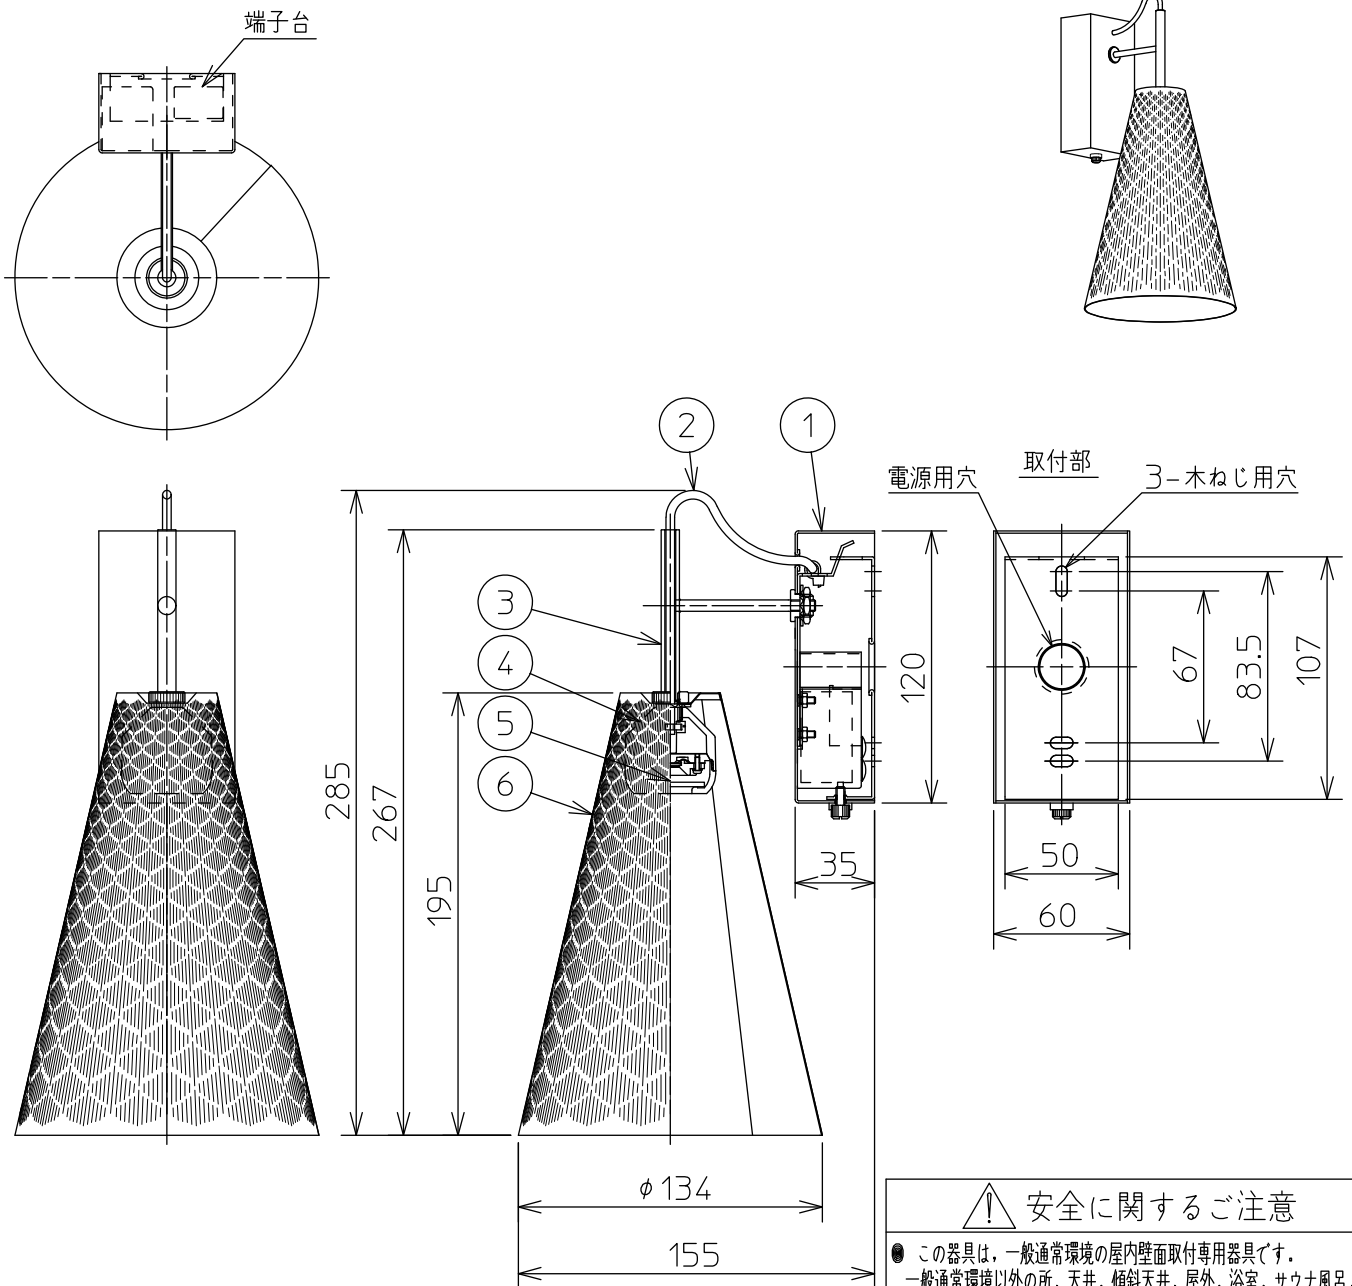

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	100Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	25.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 調光器併用不可 ハンドメイド 上向付・下向付兼用 下面開放
				取付場所	屋内 壁付専用			
6	カバー	ステンレス	真鍮色メッキ(消し塗装)	電源接続	端子台			
5	拡散プレート	ポリカーボネート	乳半マット	消費電力	4.0 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	ブロンズ風塗装	電気容量	7VA			
3	アーム	鋼管・鋼棒	真鍮色メッキ(消し塗装)	LED 付 交換不可	LED4.0W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					
1	フランジ	鋼板	真鍮色メッキ(消し塗装)					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			坂本 池田 ②