



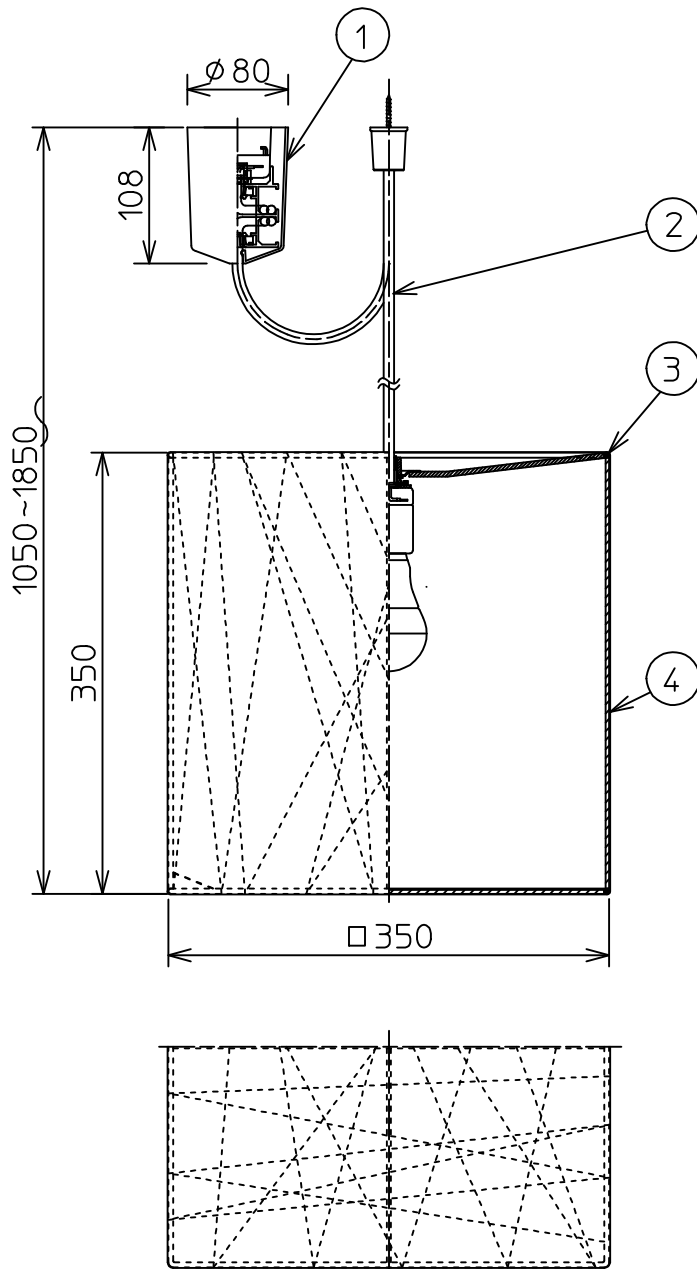

取付部詳細

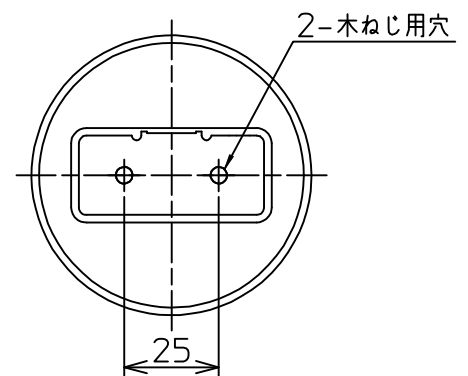

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	740 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	94.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	引掛シーリング取付式
6				電源接続	引掛シーリング	カバー化粧ナット式 上面開放・下面密閉
5				消費電力	7.8 W	吊高さ調節可能
4	カバー	和紙		電気容量	13 VA	コードハンガー付
3	枠	鋼棒	白塗装(綿糸巻き)	LED 付 交換可	LED電球 7.8W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA8L-G/60W×1灯付 E26 東芝ライテック(株)製	※コードハンガー使用時のみ、傾斜天井55°まで取付可能
2	丸打ちコード	テトロン	黒			調光器併用不可
1	フランジ	ポリスチレン樹脂	黒			ハンドメイド
				器具重量	約 1.0 kg	スイッチ無し
						松原 峠田 ②