


姿図

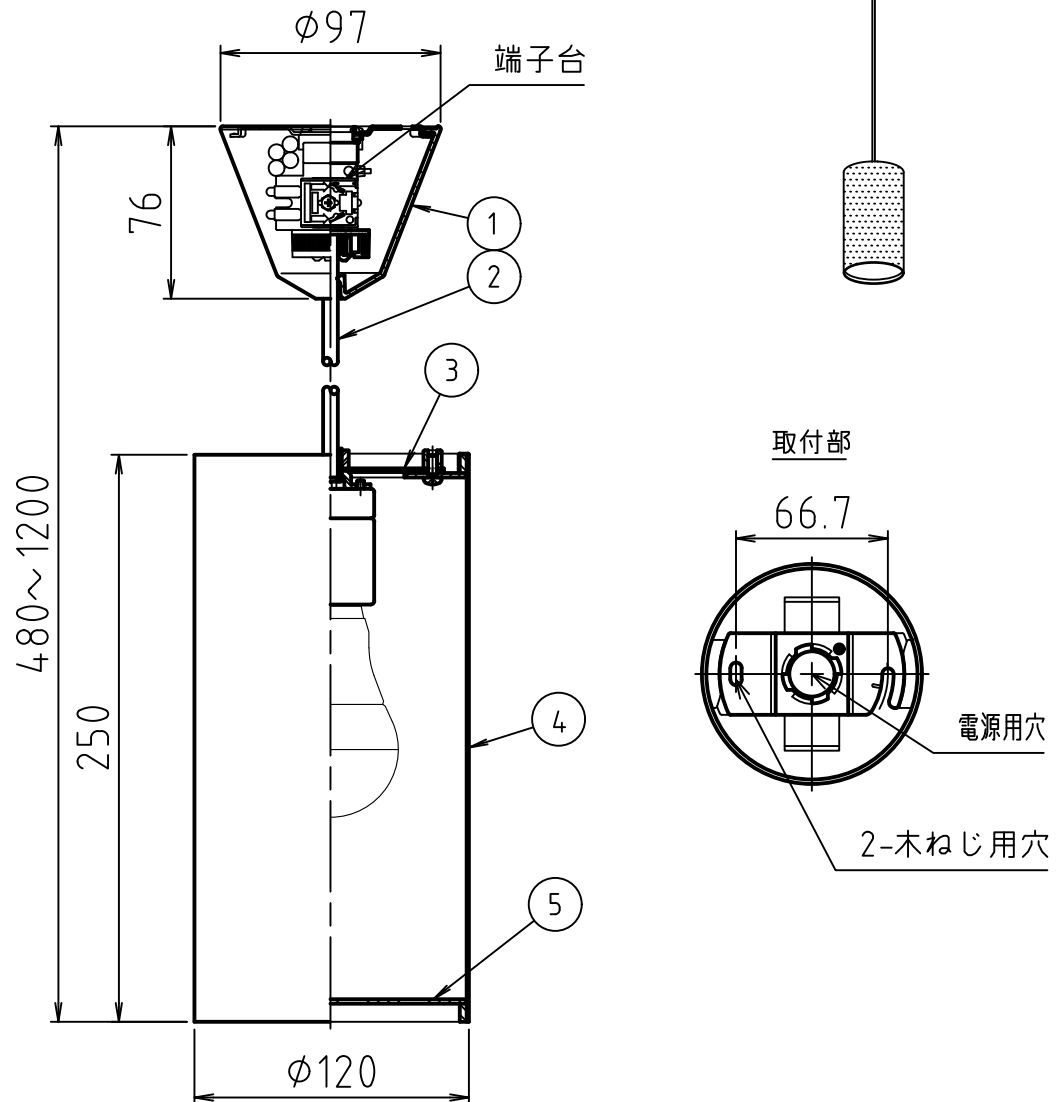

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	50Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	6.7Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	カバー化粧ナット式 吊高さ調節可能 調光器併用不可	
6				電源接続	端子台		
5	カバー	アクリル	乳白（マット）	消費電力	7.4 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	布	黒（コーティング加工）	電気容量	12 VA		
3	本体	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 7.4W 演色性 Ra83 電球色（2700K） LDA7L-G/60W×1KT E26 大光電機（株）製	スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒				
1	フランジ	ABS樹脂	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 老田 ③	