DAIKO

防雨間接照明

品番 LLY-7066YUNE

灯具可動範囲

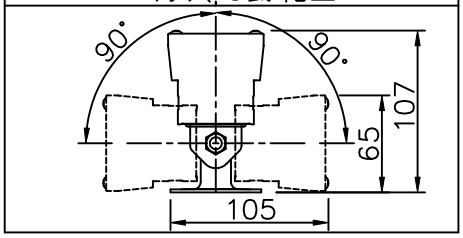

重耐塩仕様

グリーン購入法適合

姿図

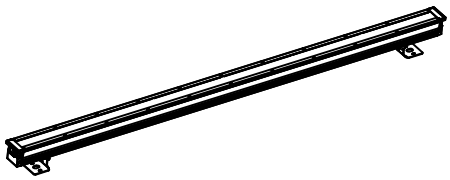

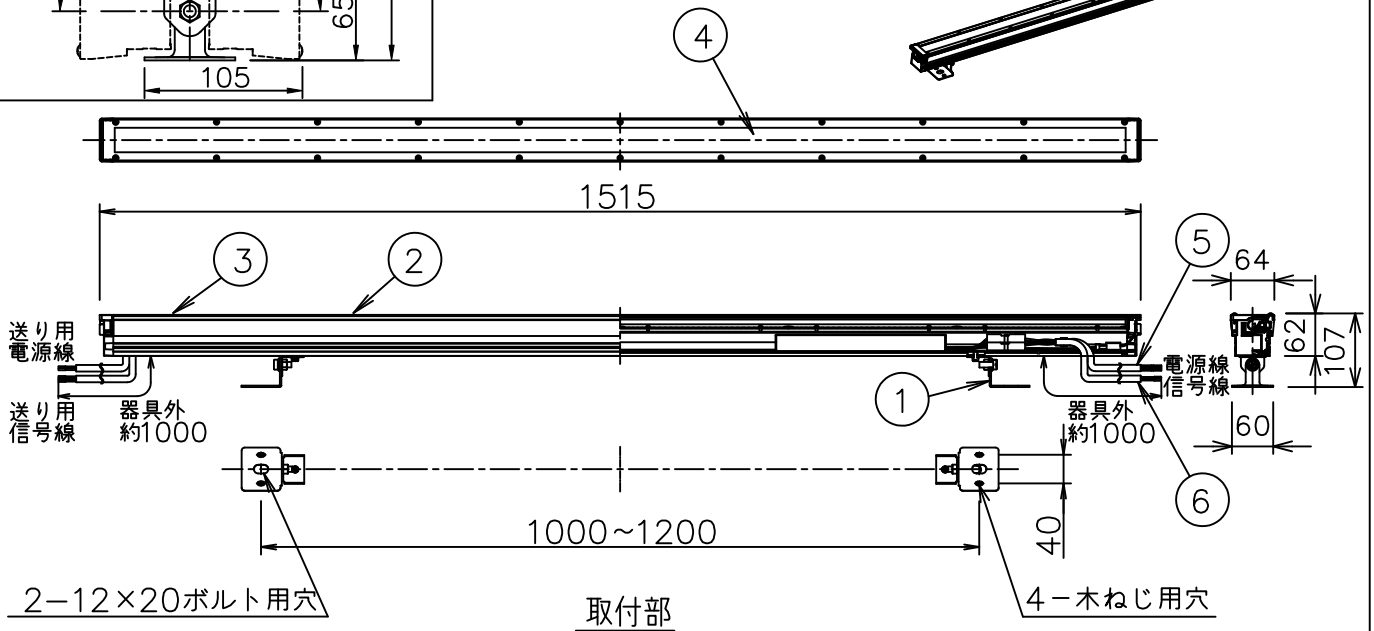

取付ボルトの条件

●出しろは30mmにしてください。

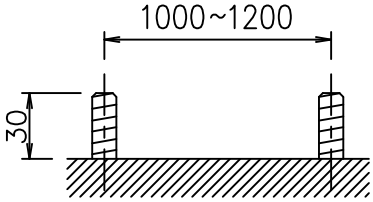

最小施工寸法

下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

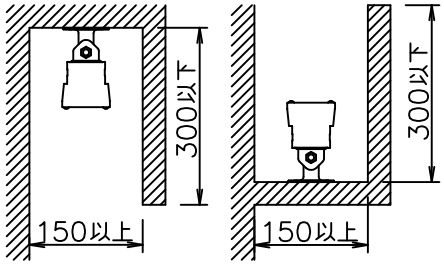

使用上のご注意

- ＬＥＤにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命・明るさ低下・不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれない様に除雪してください。器具破損の原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，重耐塩地域を含む一般通常環境の屋外防雨形天井・壁・床付兼用器具です。
  下記の場所では使用しないでください。
  器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
  ・強度のない天井・床・壁
  ・周囲温度が−5℃~35℃以外の場所
  ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
  ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所
  ・油煙のある場所
- この器具は木ねじ・ボルト取付兼用器具です。
  木ねじ（別途）取付の場合は、落下防止のため、必ず4本で補強材のある位置に取付けてください。
  ボルト（別途）取付の場合は、必ずM10取付ボルト2本で取付けてください。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因となります。また樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
  火災・感電の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
  火災・感電の原因となります。
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。

定格光束	5200 lm
固有エネルギー消費効率	88.1 lm/W
光束維持時間	40000時間

No.	部品名	材質	備考
6	キャブタイヤケーブル	SF-SHVCT 2芯×0.75sq	外径寸法ø8.8
5	キャブタイヤケーブル	SF-SHVCT 3芯×0.75sq	外径寸法ø9.2
4	カバー	アクリル	透明
3	側板	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
2	本体	アルミ型材	ステンカラー色塗装
1	アーム	ステンレス板	

機能	防雨用
取付場所	屋外　天井付・壁付・床付兼用
電源接続	ロ出線（照明器具専用）
定格消費電力	59 W　定格電圧 100-242V
電気容量	60VA(100V/200V)/61VA(242V)
LED付 交換不可	LED59W 演色性 Ra83 電球色（3000K）
器具質量	約 5.8 kg

特記事項

照度角　25−60°
縦長付・横長付兼用
キャブタイヤケーブル1m付
調光可能（5%~100%）
専用調光器別売
最大接続電気容量650VAまで
防水・防塵性能：IP65(LEDユニット部)
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線（CPEVø0.9~ø1.2）が必要です。

鹿毛　赤濱　②

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社