





姿図



取付部




ルミライン(配線ダクト)別売

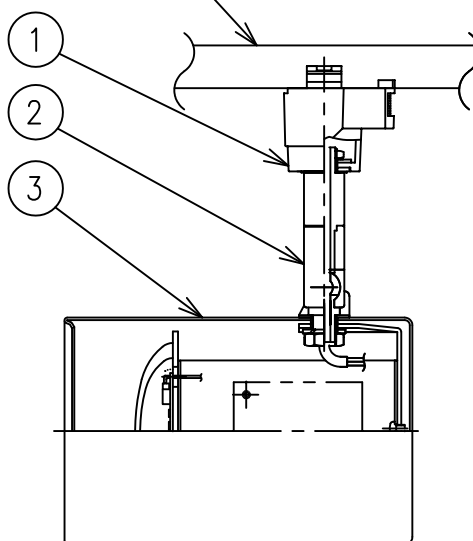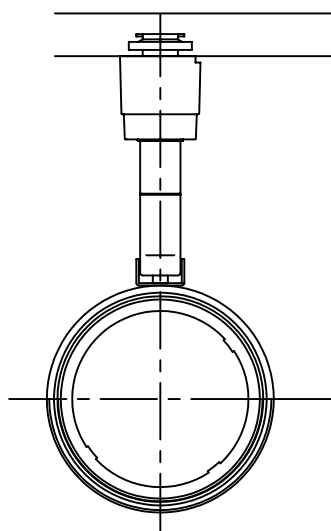

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	550Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.1Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角60° 色温度調節機能付 (5000K~2700K) 調光可能(5%~100%) 専用コントローラー別売(DP-CD01) 対応シーンコントローラー以外は 使用できません。 注)壁付の際は「ダクトレールの 壁面取付について」を厳守のうえ ご使用ください。 スイッチ無し
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	9 W 定格電圧 100 V	
				電気容量	10 VA	
3	本体	銅板	白塗装	LED 付 交換不可	LED9W 演色性 Ra83 昼白色~電球色(5000K~2700K)	
2	自在器	真鍮	白塗装			
1	プラグ	ポリカーボネート	白			
No. 部品名				材質	備考	器具重量
						約 0.4 kg