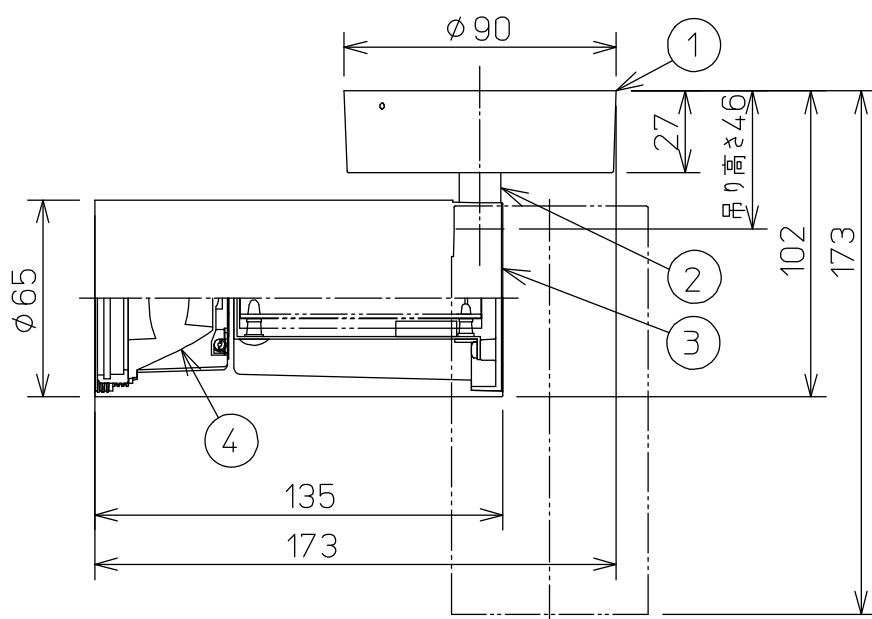

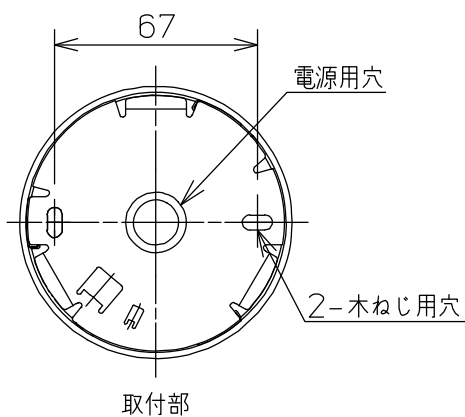
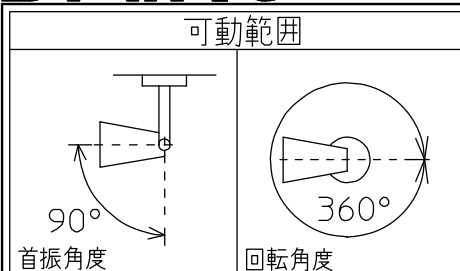




使用上のご注意

- ④ LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- ⑤ 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

定格光束	1290 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	92.1 lm/W
LED光源寿命	40000時間

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁直付兼用器具です。下記の場合では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
- ・屋外、・強度のない天井・壁、・周囲温度が $-5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外の場所、
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所、
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.2mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の $\pm 6\%$ 以内でご利用ください。火災・感電の原因となります。
- 
- The diagram illustrates the required clearance distance. It shows a cross-section of a wall and ceiling. A horizontal double-headed arrow indicates a distance of '0.2m以上' (0.2m or more) between the ceiling surface and the bottom of the fixture, which is represented by a horizontal line.



LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項 1/2照度角 19° 1/2ビーム角 19° 制御レンズ付 調光可能(1~100%) 専用調光器別売 傾斜天井でも使用可能
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用			
6				電源接続	口出し線			
5				消費電力	14 W	定格電圧	100 V	
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量	24 VA			
3	本体	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)	LED 付 交換不可	LED 14W 演色性 Ra93 電球色 (3000K)			
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)					スイッチ無し
1	フランジ	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg		鹿毛 坂本 ①	