
DAIKO


スポットライト

品番LZS-93419XS


可動範囲

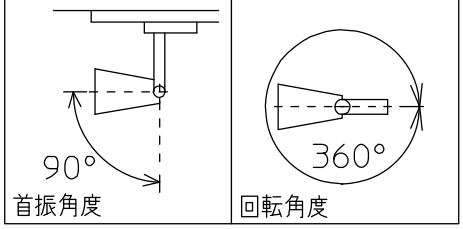


姿図

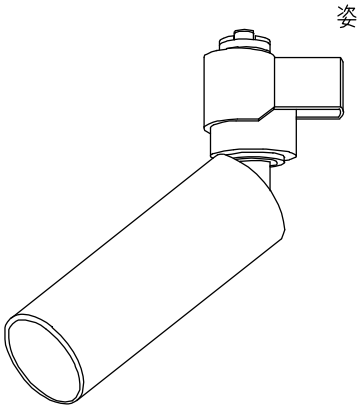

取付部




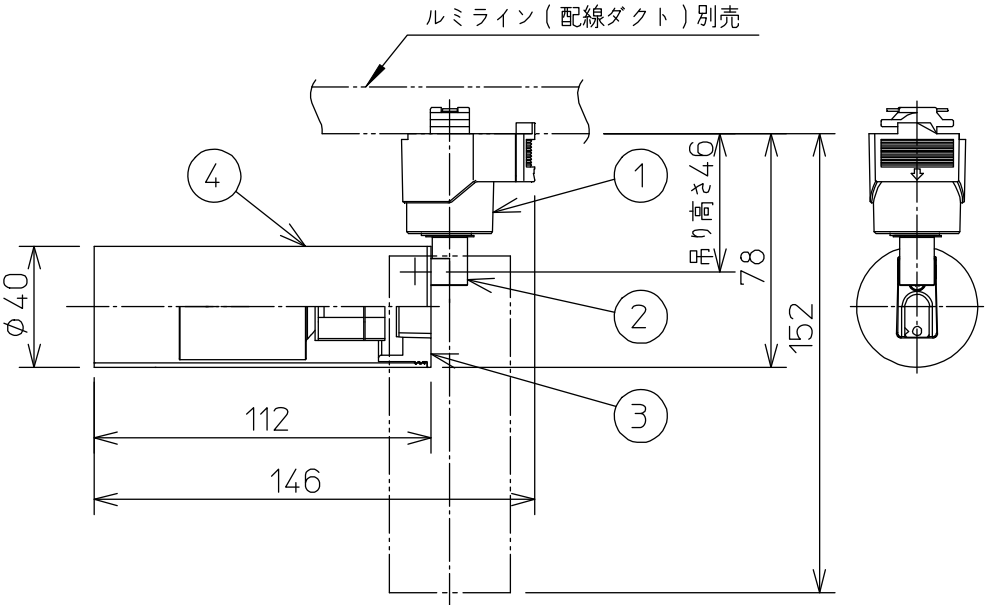

⚠ ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。
（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所
  （床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。




使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。
- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
  器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。
  ・屋外、　・強度のない天井・壁。
  ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
  ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。



本図面は2枚1組です　(1/2)

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	灯具	アルミ型材	シルバー塗装(内面黒塗装)
3	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装
2	アーム	アルミダイカスト	シルバー塗装
1	プラグ	ポリカーボネート	シルバー塗装

機能	一般用
取付場所	屋内　ルミライン取付専用
電源接続	ルミライン用プラグ
定格消費電力	－ W　定格電圧 100 V
電気容量	－ VA
LED 別売 交換可	LEDランプ DECO-S35 4.0W×1灯 E11 大光電機(株)製専用
器具質量	約 0.2 kg

特記事項
専用調光器別売
ハニカムルーバー別売
スプレッドレンズ別売
スムーザー別売
カットオフ40°

スイッチ無し

鹿毛　坂本　②

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社

適合LEDランプ定格一覧

種類	品番	演色性	色温度	定格消費電力(電気容量)	照度角	1/2ビーム角	定格光束	固有エネルギー消費効率	グリーン購入法
DECO-S35 調光可能 5~100% 逆位相制御	LZA-93790WSN	Ra93 高演色形クラス2	5000K	4.0W (5VA)	11°	11°	265 lm	66.2 lm/W	○
	LZA-93790NSN		4000K				255 lm	63.7 lm/W	○
	LZA-93790ASN		3500K				245 lm	61.2 lm/W	○
	LZA-93790YSN		3000K				240 lm	60.0 lm/W	○
	LZA-93790LSN		2700K				230 lm	57.5 lm/W	○
	LZA-93790CSN	Ra93	2200K				180 lm	45.0 lm/W	−
	LZA-93790WSM	Ra93 高演色形クラス2	5000K	4.0W (5VA)	17°	18°	340 lm	85.0 lm/W	○
	LZA-93790NSM		4000K				345 lm	86.2 lm/W	○
	LZA-93790ASM		3500K				345 lm	86.2 lm/W	○
	LZA-93790YSM		3000K				340 lm	85.0 lm/W	○
	LZA-93790LSM		2700K				335 lm	83.7 lm/W	○
	LZA-93790CSM	Ra93	2200K				210 lm	52.5 lm/W	−
	LZA-93790WSW	Ra93 高演色形クラス2	5000K	4.0W (5VA)	25°	26°	270 lm	67.5 lm/W	○
	LZA-93790NSW		4000K				280 lm	70.0 lm/W	○
	LZA-93790ASW		3500K				280 lm	70.0 lm/W	○
	LZA-93790YSW		3000K				280 lm	70.0 lm/W	○
	LZA-93790LSW		2700K				270 lm	67.5 lm/W	○
	LZA-93790CSW	Ra93	2200K				170 lm	42.5 lm/W	−
	LZA-93790WSB	Ra93 高演色形クラス2	5000K	4.0W (5VA)	35°	40°	255 lm	63.7 lm/W	○
	LZA-93790NSB		4000K				260 lm	65.0 lm/W	○
	LZA-93790ASB		3500K				260 lm	65.0 lm/W	○
	LZA-93790YSB		3000K				260 lm	65.0 lm/W	○
	LZA-93790LSB		2700K				255 lm	63.7 lm/W	○
	LZA-93790CSB	Ra93	2200K				155 lm	38.7 lm/W	−
DECO-S35 調光可能 5~100% 逆位相制御 温調	LZA-93790FSM	Ra93 高演色形クラス2	2700K ~ 1800K	4.0W (5VA)	25°	26°	165 lm	41.2 lm/W	○
	LZA-93790FSB		2700K ~ 1800K	4.0W (5VA)	35°	42°	170 lm	42.5 lm/W	○

※上表は、器具とLEDランプを組合せた時の数値です。
　また、全てのランプ寿命は40000時間です。

鹿毛	坂本	②

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社