






埋込穴寸法

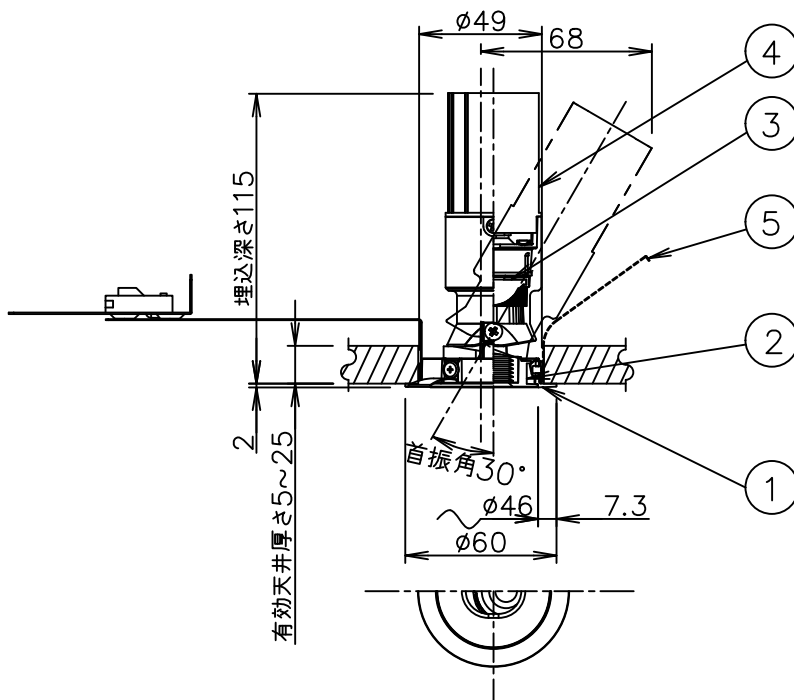


姿図

コネクタ

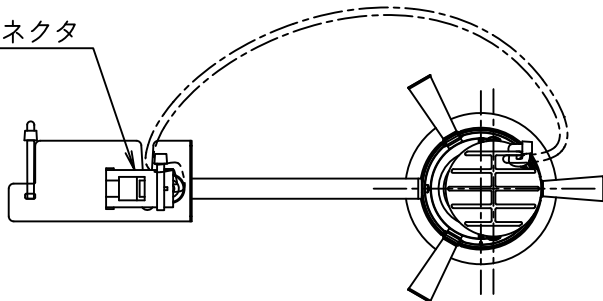

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。下記の場所では使用しないでください。  
器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります。  
・ 屋外・強度のない天井・指定外の傾斜天井・床・壁  
・ 周囲温度が $-5^{\circ}\text{C}$ ~ $35^{\circ}\text{C}$ 以外の場所  
・ サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所  
・ 住宅の断熱施工天井
- 住宅以外の断熱施工天井に施工する場合は下図の指示に従ってください。指定外の施工は火災の原因となります。

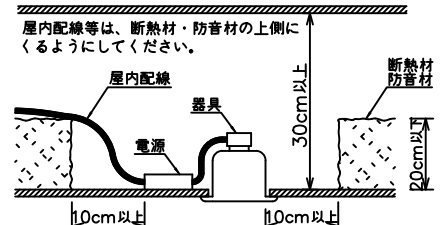

- 電源線は器具に触れないように施工してください。火災の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよう施工してください。被照射物の変質・変色または、火災の原因となります。

### 使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、器具と天井面の間に隙間ができる事がありますので取付パネと天井面の間に補強材をいれてください。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

| 別売電源           | 品番        | 埋込高   | 定格光束  | 消費電力  | グリーン購入法<br>○適合 - 不適 | LED照明器具の固有<br>エネルギー消費効率 | 電気容量 |      |      |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------------|------|------|------|
|                |           |       |       |       |                     |                         | 100V | 200V | 242V |
| 非調光 (100V専用)   | LZA-92809 | 120mm | 42 lm | 12.2W | —                   | 3.4 Lm/W                | 21VA |      |      |
| 非調光 (100~242V) | LZA-92985 | 130mm |       | 12.2W | —                   | 3.4 Lm/W                | 15VA |      |      |
| PWM調光 (1~100%) | LZA-93018 | 160mm |       | 11.5W | —                   | 3.6 Lm/W                | 14VA | 19VA | 23VA |
| DALI対応調光用電源    | LZA-93759 | 205mm |       | 11.5W | —                   | 3.6 Lm/W                | 12VA | 15VA | 18VA |
| 位相調光           | LZA-92810 | 120mm |       | 12.5W | —                   | 3.3 Lm/W                | 21VA |      |      |

LED光源寿命 40000時間

| LED光源寿命 40000時間 |       |          |       | 機 能 一般用          |                        |      | 特記事項<br>1/2照度角 10°<br>電源別売・別置<br>調光器別売<br>カットオフ35° |         |
|-----------------|-------|----------|-------|------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------|---------|
|                 |       |          |       | 取付場所             | 屋内 天井埋込専用              |      |                                                    |         |
|                 |       |          |       | 電源接続             | コネクタ                   |      |                                                    |         |
| 5               | 取付バネ  | ステンレス板   |       | 消費電力             | － W                    | 定格電圧 |                                                    | － V     |
| 4               | 灯具    | アルミダイカスト | 黒塗装   | 電気容量             | 適合電源（別売）一覧を参照          |      |                                                    |         |
| 3               | レンズ   | ガラス      | 透明    | LED<br>付<br>交換不可 | 演色性 Ra93<br>電球色（3000K） |      |                                                    |         |
| 2               | コーン   | ポリカーボネート | 黒半艶塗装 |                  |                        |      |                                                    |         |
| 1               | 枠     | アルミダイカスト | 黒半艶塗装 |                  |                        |      |                                                    |         |
| No.             | 部 品 名 | 材 質      | 備 考   | 器具重量             | 約 0.2 kg               |      |                                                    | 鹿毛 狎野 ① |