

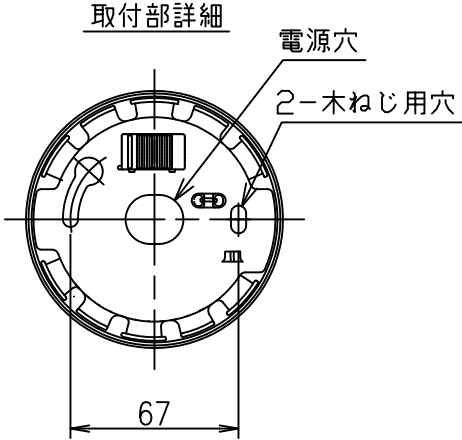


姿図

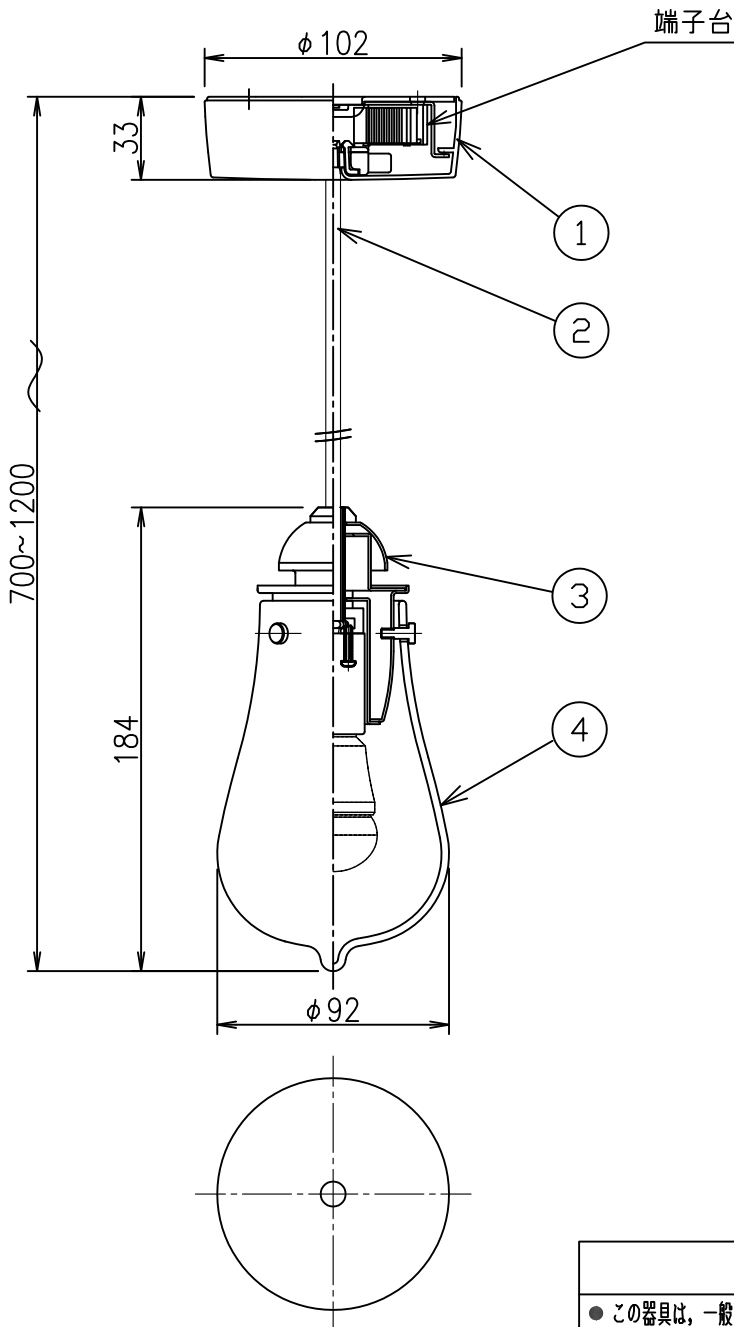

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	420Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	透明(石目模様)	電気容量	7 VA	スイッチ無し
3	ホルダー	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	LED付交換可	LED電球 4.2W 演色性Ra82 電球色2700K LDA4L-H-E17x1灯 E17 大光電機(株)製	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ABS樹脂	黒			
No	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 大瀧 ㊟