
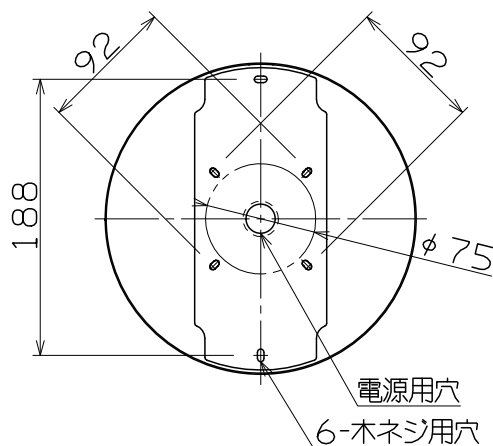
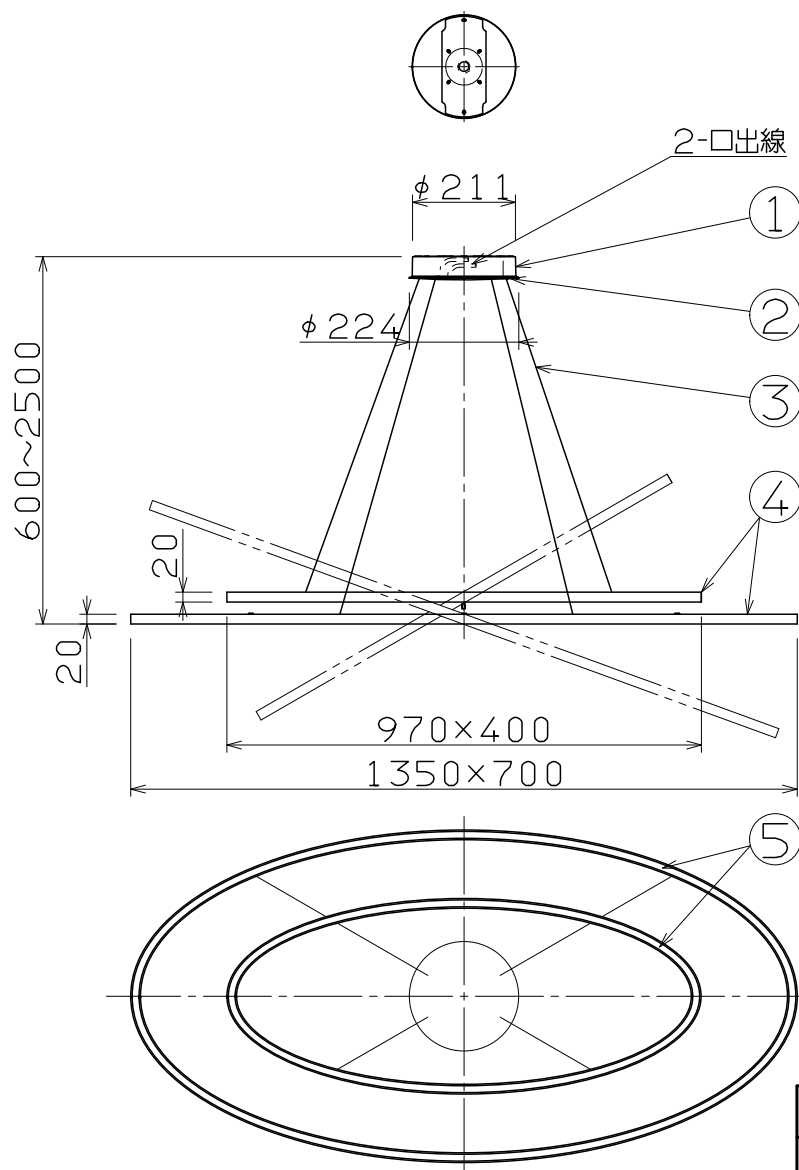


姿図

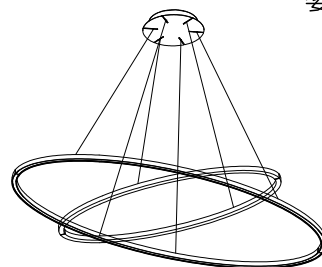

取付詳細図

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（4本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	2870Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	24.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	調光器併用不可 電源別売・別置 (LZA-92159)×2 ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ※電源の埋込穴寸法はφ75です。 ※電源の埋込必要高は210mmです。 吊高さ調節可能
6				電源接続	口出線	
5	カバー	アクリル	乳白	消費電力	118 W 定格電圧 DC24 V	
4	本体	アルミ押出材	白塗装	電気容量	119 VA	
3	コード		透明	LED付交換不可	LED118W 演色性 Ra80 電球色 (3000K)	スイッチ無し
2	フランジ	PC+ABS	白塗装			
1	取付座	PC+ABS	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.0 kg	峠田 大瀬 ①