




埋込穴寸法





傾斜天井使用可能(55°まで)



取付ける際は、上記パネの広がり寸法内に壁・吊り木・野縁・補強材が無いようにしてください。



準耐火構造対応

姿図

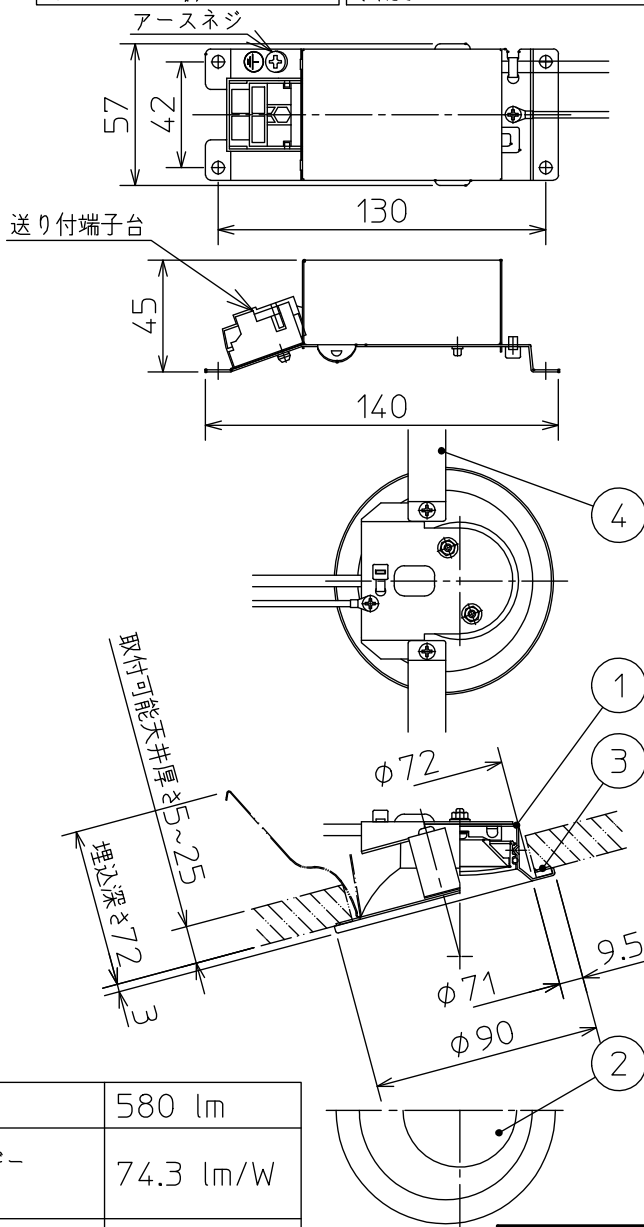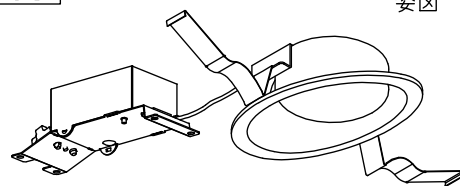

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨形天井埋込兼用器具です。下記の場合には使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・強度のない天井、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
・指定外の傾斜天井
・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所
・塩害地域・硫黄成分や腐食性ガスの発生する場所
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。ブローイング工法の吹込用繊維質断熱材(JISA9523)及びマット敷工法の人造鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。
火災の原因になります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよう施工してください。
被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
- 凸凹のある天井に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。

定格光束	580 lm
固有エネルギー消費効率	74.3 lm/W
光束維持時間	60000時間

光束維持時間		60000時間		機 能	防雨用			特記事項 照度角 60° 取付可能天井傾斜55°まで 傾斜配光対応範囲15°~30° 温度保護機能付 調光可能1%~100% LED専用調光器別売
7				取付場所	屋内・屋外 傾斜天井埋込兼用			
6				電源接続	送り付端子台(照明器具専用)			
5				定格消費電力	7.8W	定格電圧	100 V	
4	取付パネ	ステンレス板	-	電気容量	12 VA			
3	枠パッキン	EPT	白	LED 付 交換不可	LED7.8W 演色性Ra93 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	前面カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.3 kg			峠田 谷口 (2)