

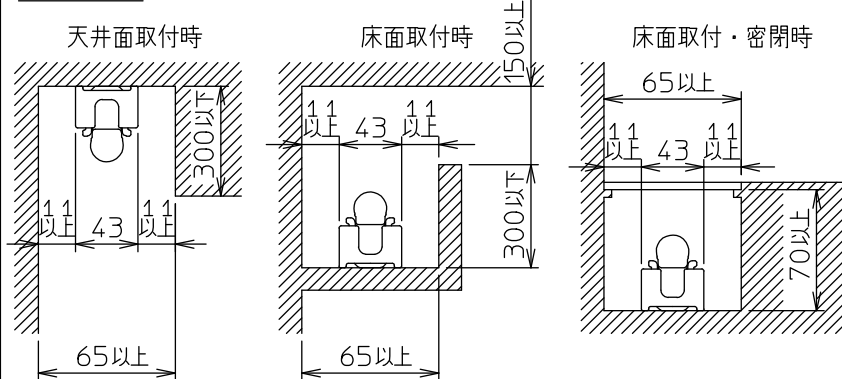


最小施工寸法

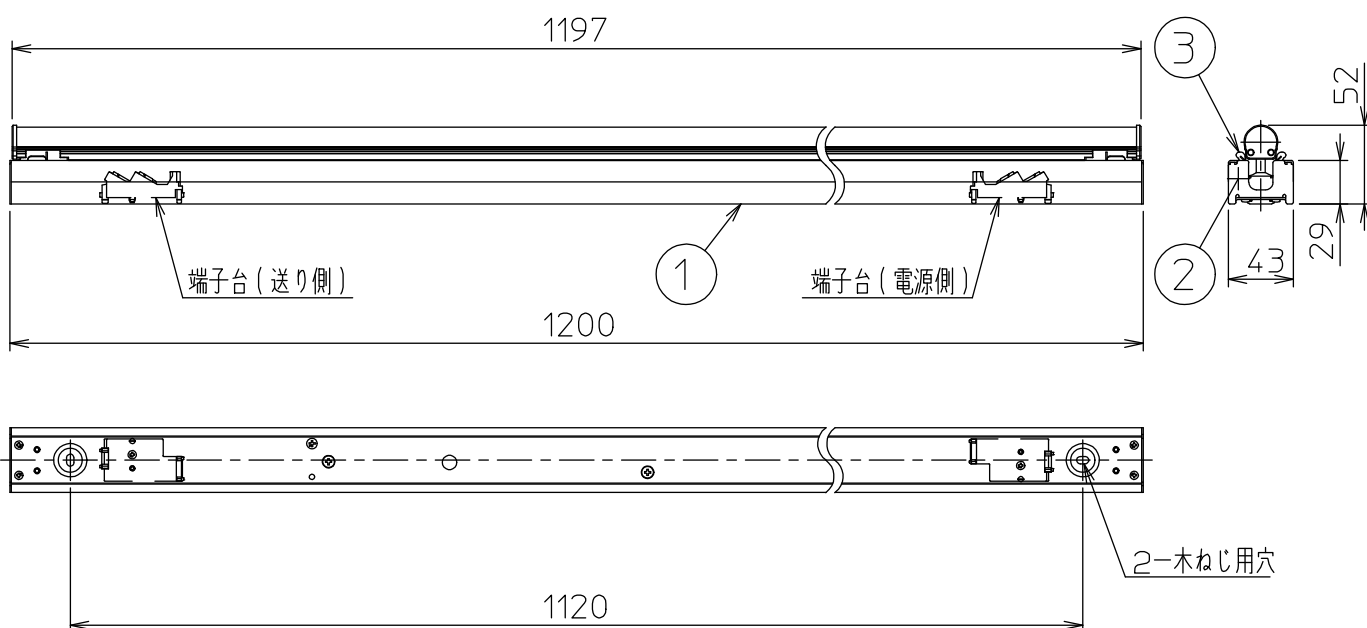

姿図

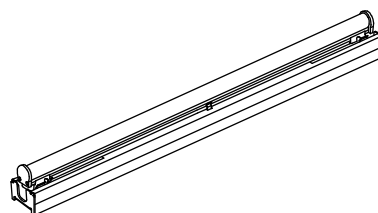

定格光束	1920Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	101.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用	連結最大26台まで 調光可能(1%~100%) LEDユニット別梱包 シーンコントローラー別売 調光器別売 (37154E・39672~5)	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	19 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	20 VA		
3	スライド金具	鋼板	ユニクロメッキ	適合ランプ	DECO-LINE(L1200) LF12L LED19W	スイッチ無し	
2	側板	鋼板	ユニクロメッキ	付・別売	演色性 Ra80		
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト		電球色(2700K)		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.3 kg	谷口 森 ③	