



重耐塩仕様

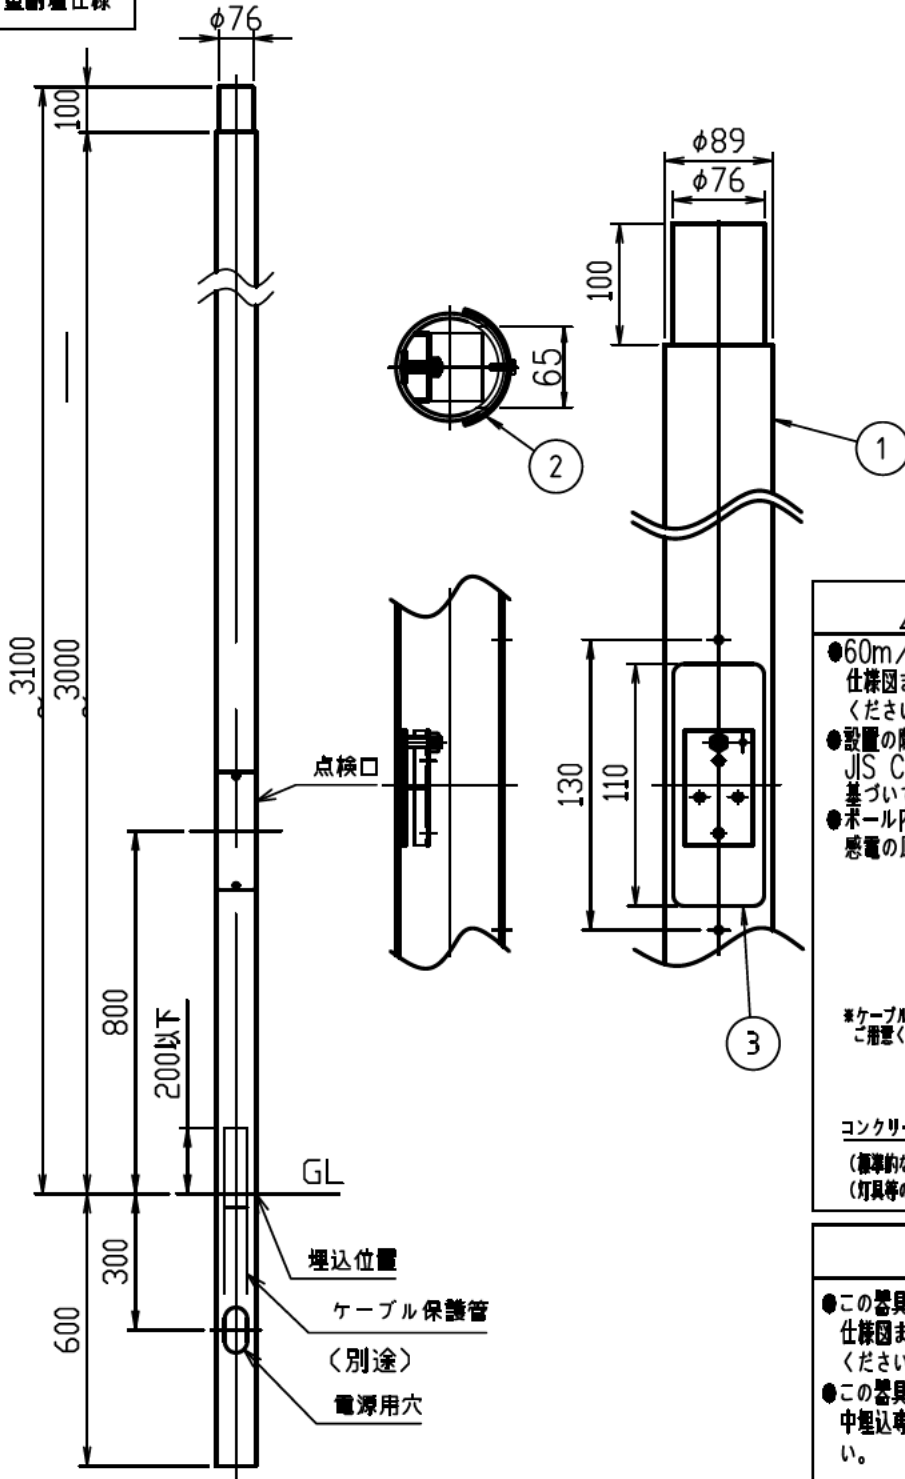

### 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。この器具は、単体では取付できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせで使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。

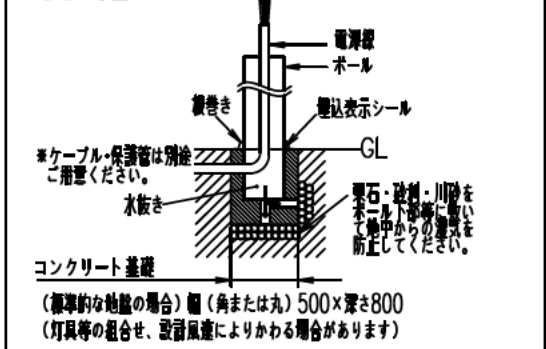

### 使用上のご注意

- この器具は、単体では取付できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせで使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨形地中埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				取付場所	屋外 地中埋込専用	カットアウトスイッチを別途ご用意下さい。
6				電源接続	—	
5				消費電力	— 定格電圧 — V	
4				電気容量	—	
3	カットアウトスイッチ取付板	鋼板	溶融亜鉛メッキ	器具重量	約 35 kg	
2	点検口フタ	鋼板	ステンカラー色塗装			
1	ポール	鋼管	ステンカラー色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 35 kg	鹿毛 坂本 ⑦