


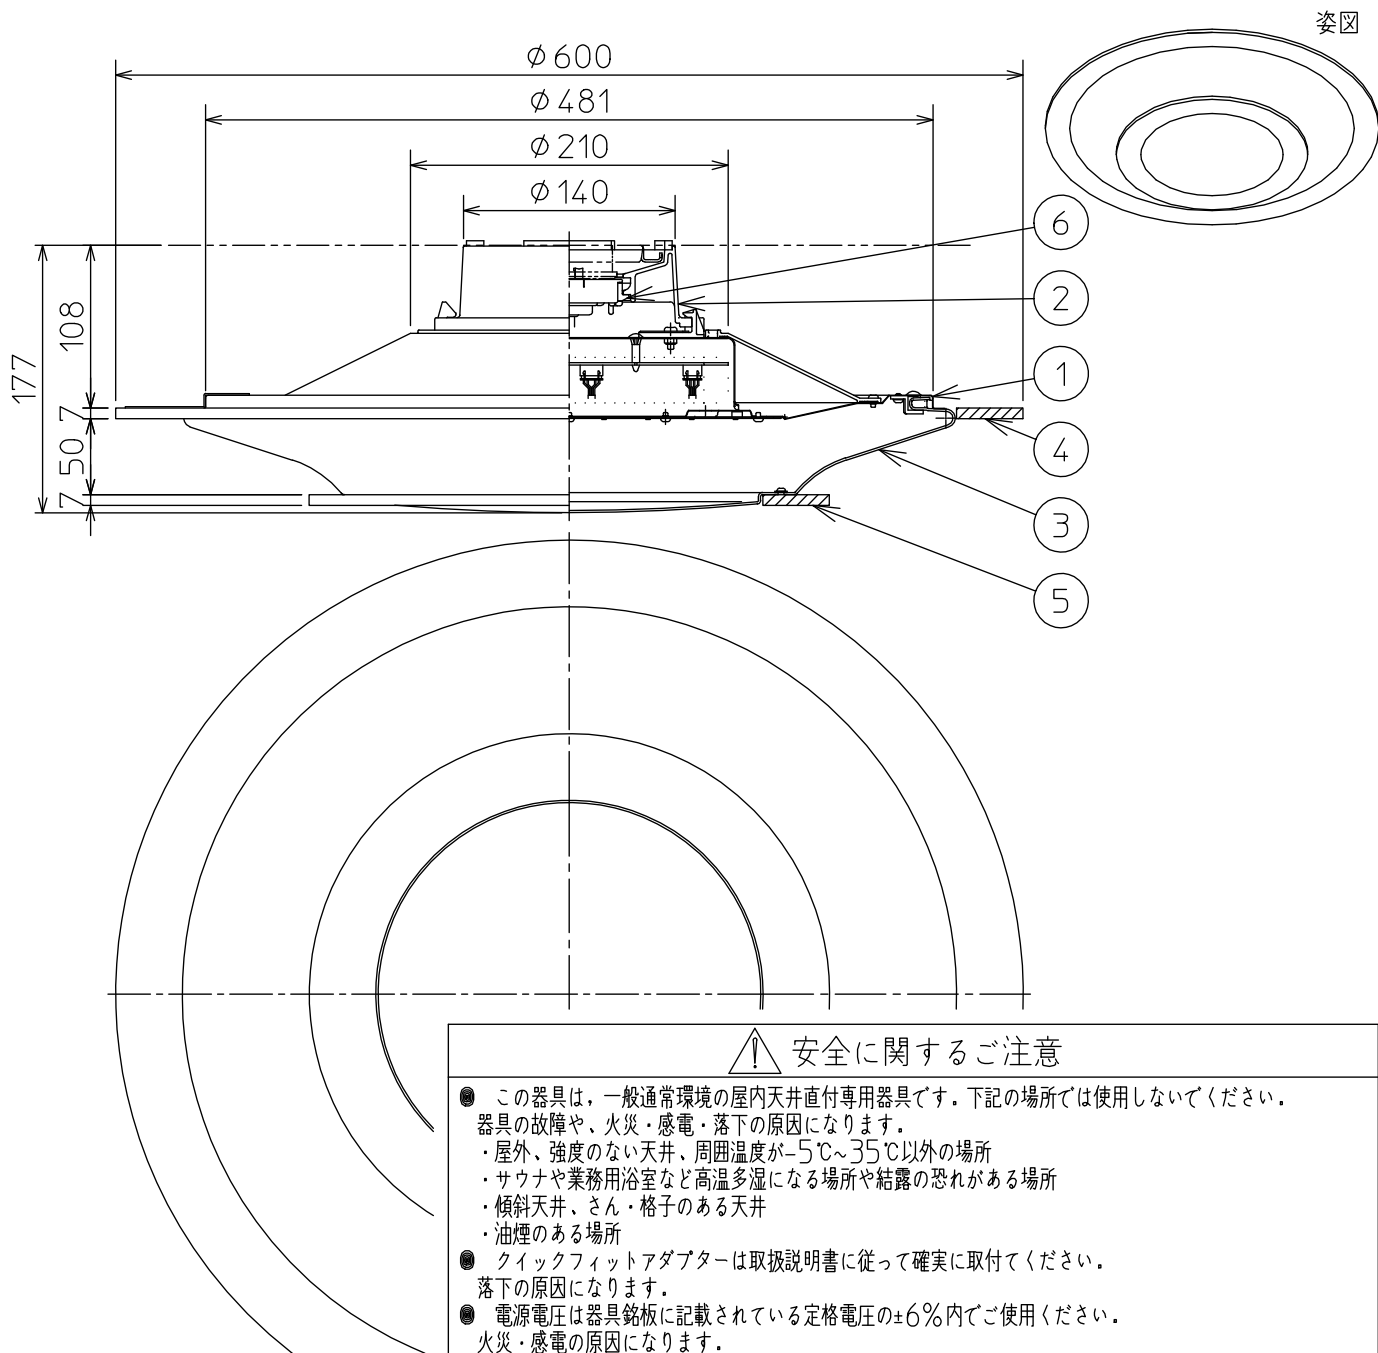

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。  
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
- ・屋外、強度のない天井、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
- ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
- ・傾斜天井、さん・格子のある天井
- ・油煙のある場所
- クイックフィットアダプターは取扱説明書に従って確実に取付けてください。  
落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%内でご使用ください。  
火災・感電の原因になります。

## 使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束（昼白色）   | 3980 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 99.5 lm/W |
| 光束維持時間      | 40000時間   |

調色機能により定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わります。

|                                       |               |          |         |                  |                                           |      |       |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------|----------|---------|------------------|-------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調色機能により定格消費電力、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わります。 |               |          |         | 機 能              | 一般用                                       |      |       | 特記事項<br>クイック取付式 リモコン式<br>調色機能付<br>調色11段切替（6500K~2700K）<br>調光機能付<br>調光10段切替（5%~100%）<br>保安灯2段階調光<br>調光器併用不可<br>シーンコントローラーは使用できません。<br>プルレススイッチ付<br>（上下点灯-下点灯-上点灯-保安灯-0） |
| 7                                     |               |          |         | 取付場所             | 屋内 天井直付専用                                 |      |       |                                                                                                                                                                        |
| 6                                     | クイックフィットアダプター | -        | -       | 電源接続             | 引掛シーリング                                   |      |       |                                                                                                                                                                        |
| 5                                     | 飾り枠           | 木製       | 白塗装     | 定格消費電力           | 40 W                                      | 定格電圧 | 100 V |                                                                                                                                                                        |
| 4                                     | 飾り枠           | 木製       | 白塗装     | 電気容量             | 42 VA                                     |      |       |                                                                                                                                                                        |
| 3                                     | カバー           | アクリル     | 乳白（マット） | LED<br>付<br>交換不可 | LED40W<br>演色性 Ra83<br>昼光色 6500K~電球色 2700K |      |       |                                                                                                                                                                        |
| 2                                     | 本体            | ポリカーボネート | 白       |                  |                                           |      |       |                                                                                                                                                                        |
| 1                                     | 本体            | 鋼板       | 白       |                  |                                           |      |       |                                                                                                                                                                        |
| No.                                   | 部 品 名         | 材 質      | 備 考     | 器具質量             | 約 3.0 kg                                  |      |       | 峠田 谷口 ①                                                                                                                                                                |