
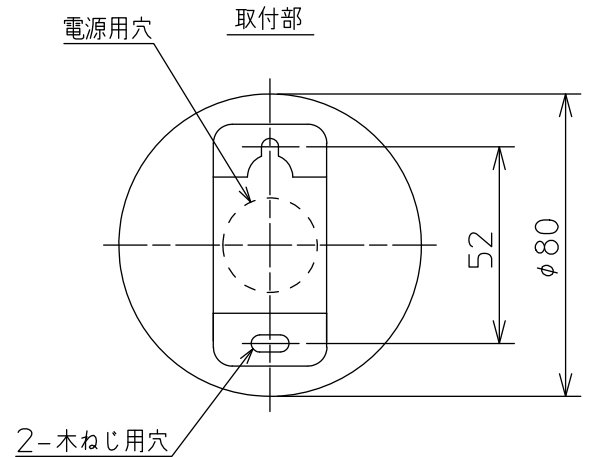


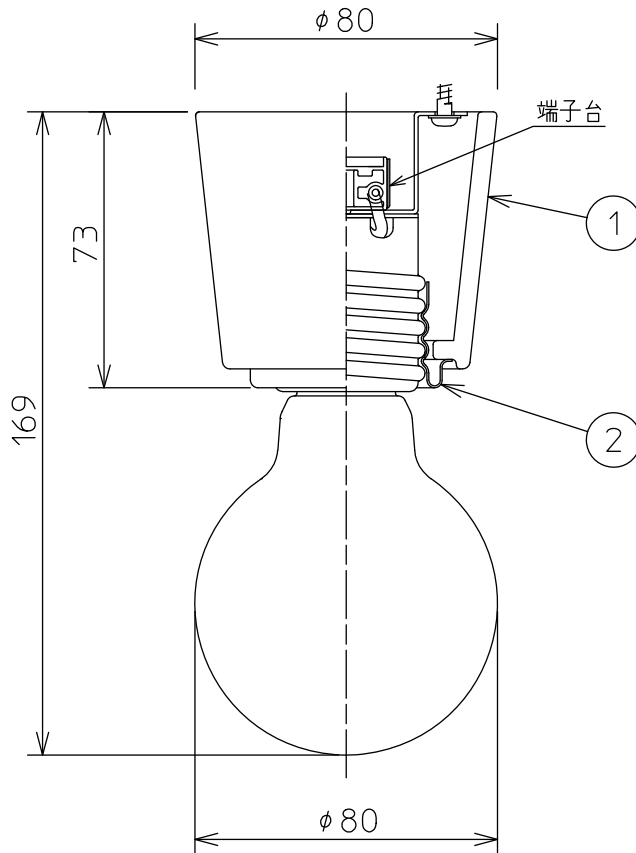

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁直付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
屋外、強度のない天井・床・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所、サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所、さん、格子のある天井。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- ロックウール、珪酸カルシウム等の壁に取付ける場合は補強材をいれてください。
- LEDにはバリエーションがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

本図面は2枚1組です (1/2)

定格光束	485Lm
固有エネルギー消費効率	127.6Lm/W
ランプ寿命	20000時間

ランプ寿命		20000時間		機 能	一般用			特記事項 傾斜天井にも取付可能 調光可能(0%~100%) 専用調光器別売 ハンドメイド SEN MU LAMP使用可能
				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				定格消費電力	3.8 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	5VA			
3				LED 付 交換可	LEDフィラメント電球 3.8W 演色性 Ra93 キャンドル色(2200K) LDG4-G/D/C40V22x1灯 E26 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	ソケットリング	鋼板	黒塗装					
1	フランジ	陶器	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 0.4 kg			峠田 伊藤 (1)

下記のLEDランプと交換出来ます。使用LEDランプと異なるLEDランプと交換される場合、壁スイッチや調光器などの適合を必ず確認のうえ交換してください。

【適合LEDランプ一覧表】

メーカー品番 または 品番	ランプ 仕様	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	VA	定格消費電力 (W)
LDG4-G/D/C40V22	調光	キャンドル色	2200	93	5	3.8
LZA-93546CBB				80	10	5
LZA-93547CBB			1900	75	10	5

<ご注意>

- ・LEDランプの仕様は、各品番の仕様図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、仕様はLEDランプを交換することにより変更できます。必ず適合LEDランプ(大光電機株式会社製)と組合わせてご使用ください。
- ・仕様するLEDランプにより、VA値、消費電力、器具光束は異なります。
- ・位置表示灯スイッチ(はたすスイッチ等)を使用する場合は表示ランプの点灯に若干チラツキが発生することがあります。
- ・調光器と合わせて使用する場合(調光ランプ、よくばりランプ)
調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置で使用してください。
調光器の操作(急激にひねる等)により器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、
若干のチラツキが発生することがあります。
調光つまみが暗めの状態でスイッチを入れると、一瞬明るくなるがあります。