
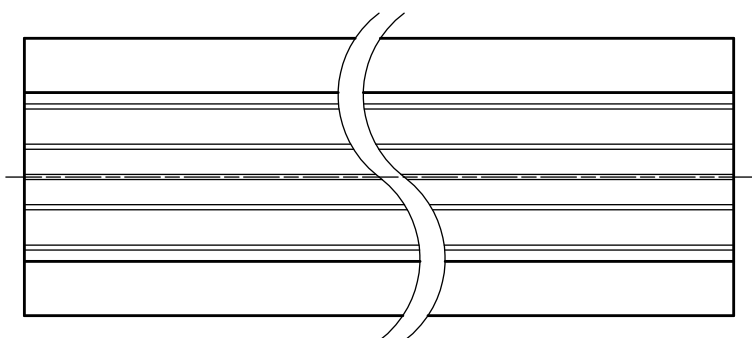
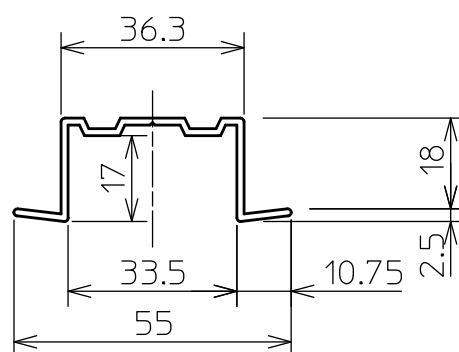
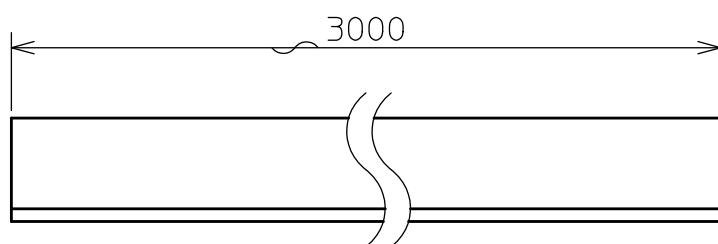



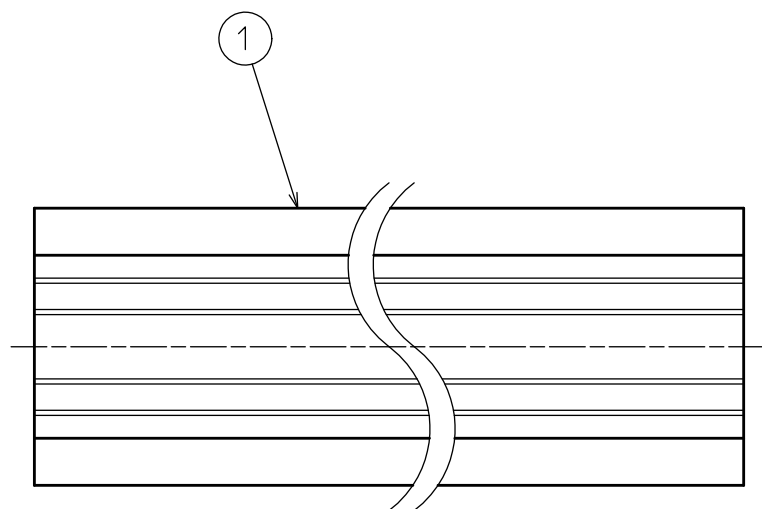

※取付についてはダクトレールの取扱説明書をご参照ください。
 ※ダクトレールの長さに応じて切断し長さを調整してください。
 ※ダクトレール3mをご使用の場合埋込フレームとの間にすき間ができます。(約10mm)
 必要な場合はフレームを切断して長さを調整してください。

7				機能	一般用	特記事項 単体では使用できません。 別売の、エンドキャップ(DP-53394E)、 直付専用型ダクトレール、フィードインボックスと 組み合わせてご使用ください。 エンドキャップと組み合わせてご使用ください。 LED器具取付時のみマット敷工法取付可能
6				取付場所	屋内 天井・壁(横向)埋込兼用	
5				電源接続		
4				消費電力	— W 定格電圧 — V	
3				適合ランプ		
2				付・別売		
1	フレーム	ABS樹脂	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg	鹿毛 曾川 ④