


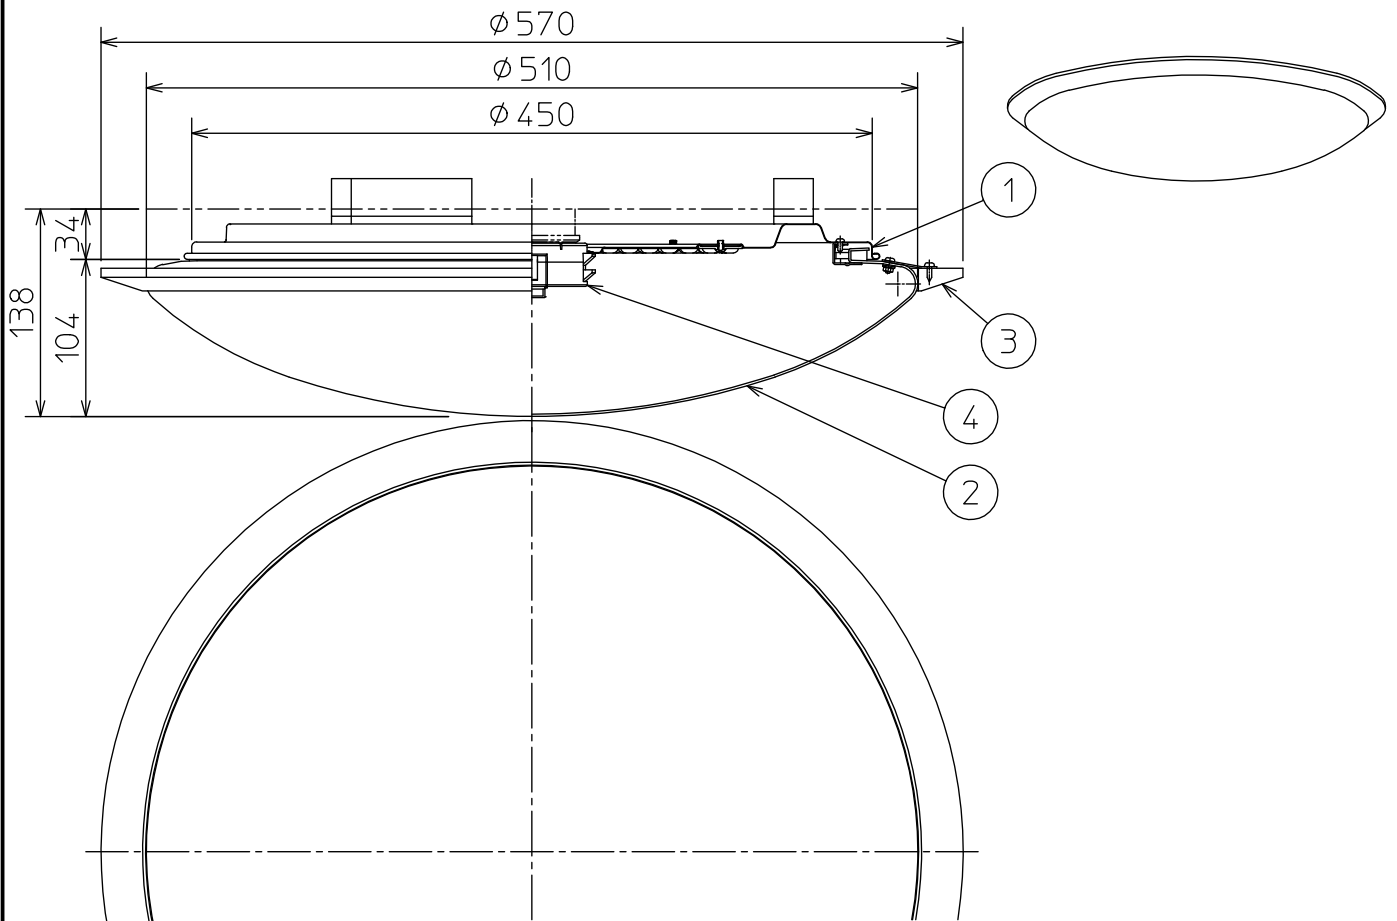

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井、床、壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
・傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙の有る場所。
- クイックフィットアダプターおよびカバーは取扱説明書に従って確実に取付けてください。
落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
火災・感電の原因になります。

定格光束（昼白色）	3699 lm
固有エネルギー消費効率	136.4 lm/W
光束維持時間	40000時間

調色機能により定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わります。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。

光束維持時間			40000時間			機 能			一般用			特記事項 クイック取付式 カバー回転式 リモコン付 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-42432使用時 傾斜天井取付可能(45°) 別売 DP-42433使用時 竿縁天井使用可能 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません ブルレススイッチ付 (全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色・調光状態			
調色機能により定格光束、消費電力、 固有エネルギー消費効率が変わります。						取付場所			屋内 天井付専用						
7						電源接続			クイックフィット			別売 DP-42432使用時 傾斜天井取付可能(45°) 別売 DP-42433使用時 竿縁天井使用可能 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません ブルレススイッチ付 (全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色・調光状態			
6						定格消費電力			27.1 W	定格電圧	100 V				
5						電気容量			28 VA						
4	クイックフィットアダプター	-		-		LED 付 交換不可			LED27.1W 演色性 Ra93 昼光色 6500K~ 電球色 2700K						
3	木枠	木製		ウォールナット色塗装											
2	カバー	再生アクリル		乳白(マット)											
1	本体	鋼板		白											
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量			約			1.6 kg			峠田 谷口 ①		