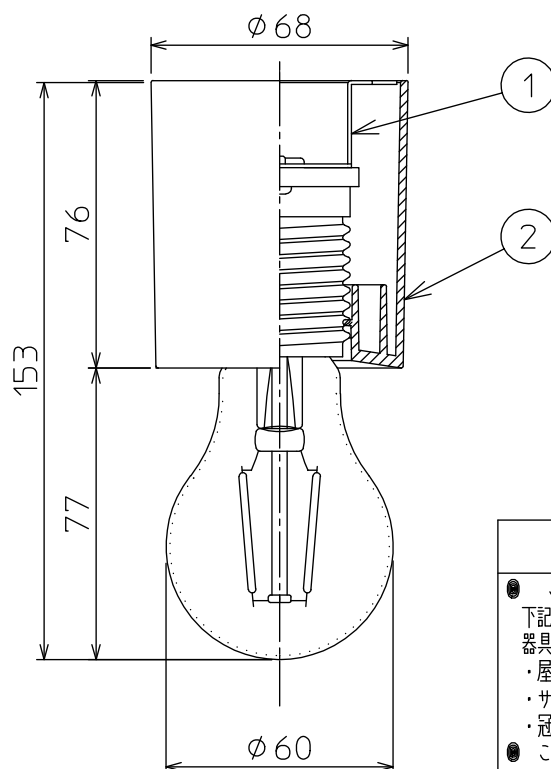

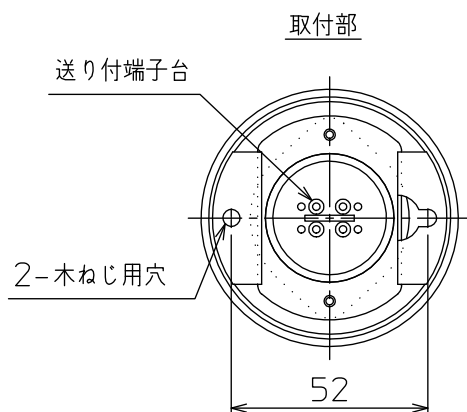


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁直付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外、強度のない天井・壁、周囲が-5~35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
 - ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご利用ください。火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバラスキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

定格光束	485 lm
固有エネルギー消費効率	127.6 lm/W
ランプ寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	傾斜天井取付可能 調光可能 0%~100% SENMU LAMP使用可能	
6				電源接続	送り付端子台		
5				定格消費電力	3.8 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	5 VA		
3				LED付交換可	LEDフィラメント電球 3.8W 演色性Ra93 キャンドル色(2200K) LDA4-G/D/C40V22X1灯 □金 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	本体	PP樹脂	黒				
1	取付座	亜鉛鋼板					
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.3kg	峠田	谷口 ①