


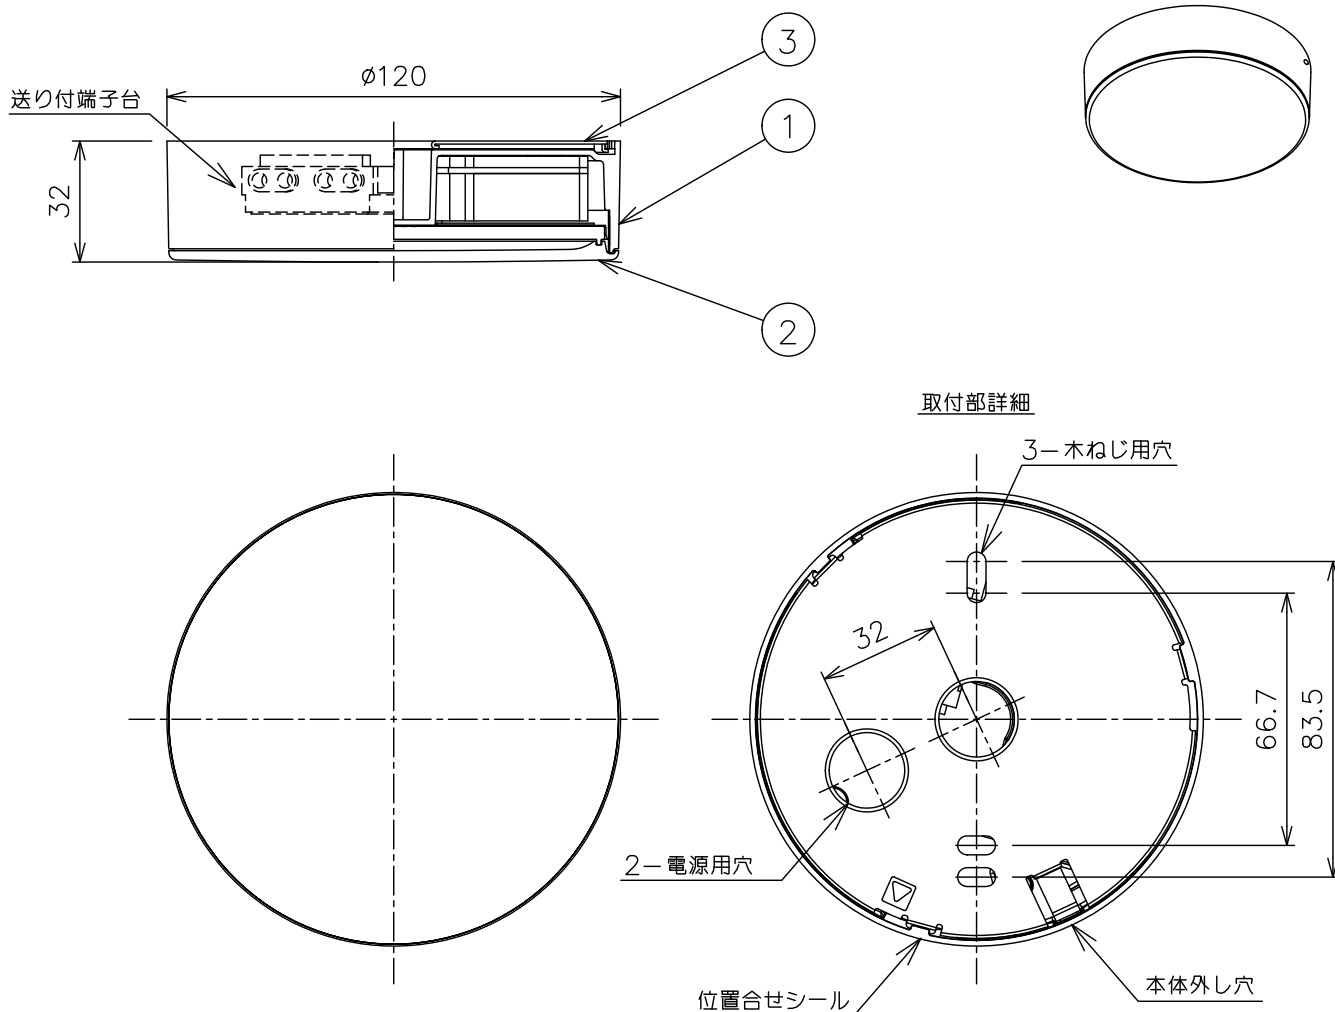

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所
水気のかかる所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材
のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

 取付け・取外しに関するご注意

＜取付け方法＞

本体の位置合せシールと取付座の位置合せマークを
合わせて「パチン」と音がするまで本体を回して
取付けしてください。

＜取外し方法＞

外し穴に金属棒などで押し込みながら本体を回して
取付座から取外してください。

金属棒の推奨寸法 ・直径 $\phi 1.8 \sim \phi 2.0$
 ・長さ 40mm~60mm
 詳細は取扱説明書を参照ください。

定格光束	520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	86.6Lm/W
LED光源寿命	50000時間

LED光源寿命		50000時間		機 能		一般用		特記事項	
				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用			傾斜天井使用可能 調光器併用不可	
				電源接続	送り付端子台				
				消費電力	6 W	定格電圧	100 V		
				電気容量	9VA				
3	取付座	鋼板		LED 付 交換不可	LED6W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)						
1	本体	アルミダイカスト	白塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 曾川 ①	