


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。

施工の際は器具取付が容易に行なえるようご配慮ください。

姿図

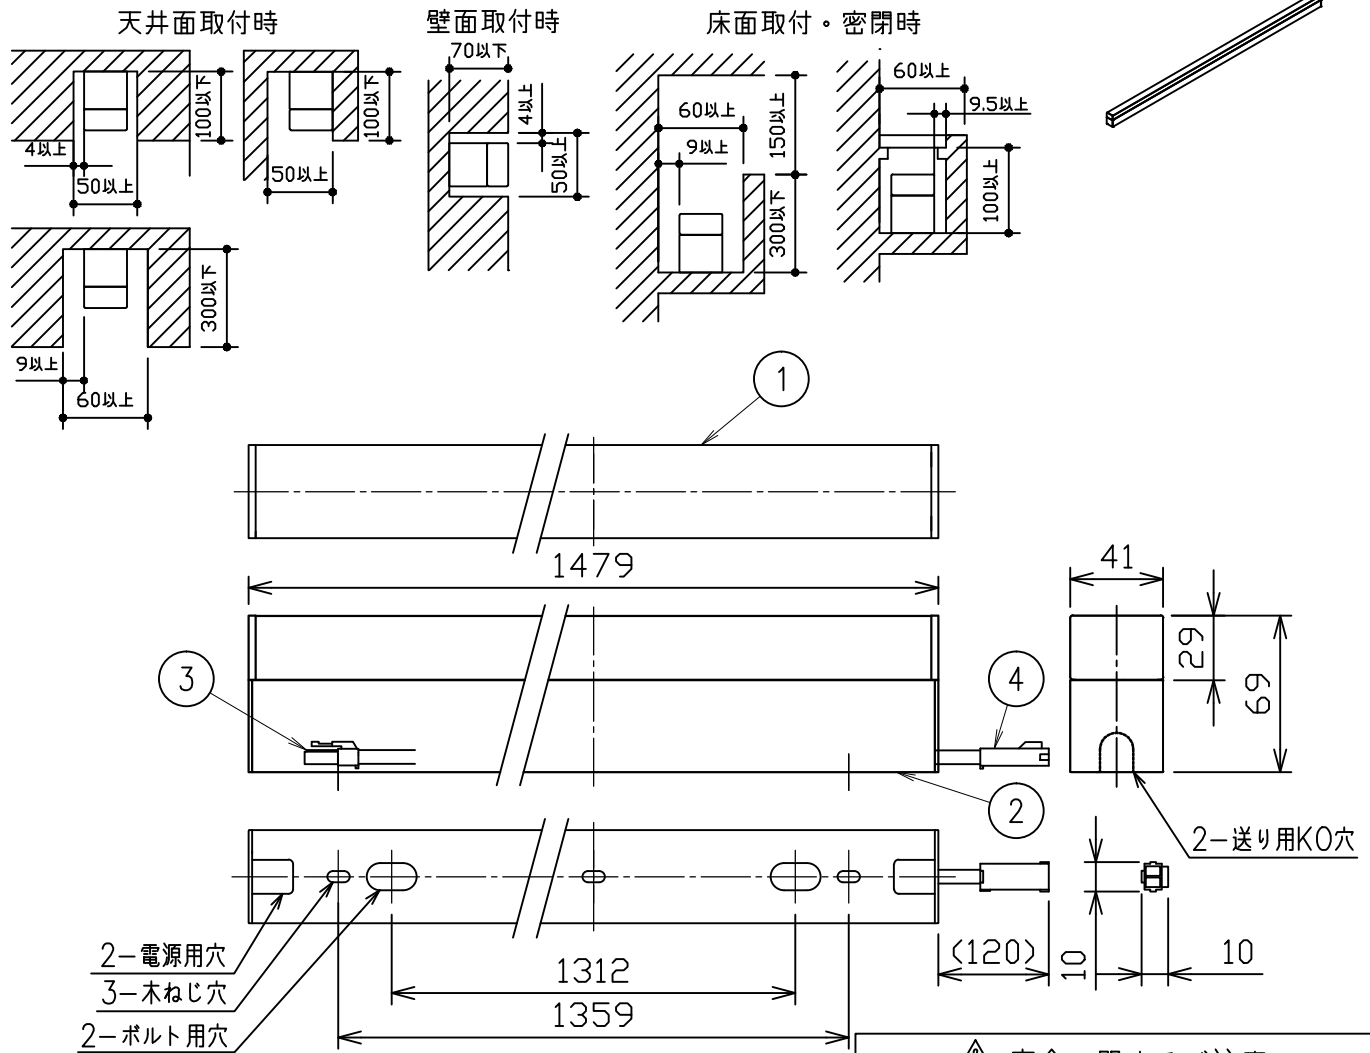

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にバツキが生じる場合があります。
- 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにバツキが生じる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生する場合があります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁（横向）・傾斜天井（横向）・床直付兼用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外、強度の無い天井・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
 - ・指定外の傾斜天井
- この器具はボルト取付、木ねじ取付兼用器具です。必ずボルト（2本）又は、木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。
- この器具は接続出来る台数に制限があります。指定外の接続は火災や不点の原因となります。

定格光束(電球色)	5500 lm
固有エネルギー消費効率	134.1 lm/W
光束維持時間	40000時間

				機能			一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付（横向）・床付兼用			調光可能 1%~100% シーンコントローラ別売		
6				電源接続	コネクター			LED専用調光器別売 連結最大15台まで		
5				定格消費電力	41 W	定格電圧	100 V	傾斜天井取付可能（横向） *電源接続時には必ず電源ケーブル（DP-40173）が必要です。 1回路に1台お求めください。		
4	コネクタ(送り側)	-	SLR-02VF	電気容量	42 VA			*延長ケーブル（DP-40203）は連結させる器具間を離す場合に使用してください		
3	コネクタ(電源側)	-	SLP-02V	LED付 交換不可	LED 41W 演色性 Ra93 電球色(2700K)			スイッチ無し		
2	本体	アルミ型材	白アルマイト							
1	カバー	ポリカーボネート	乳白（マット）							
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 1.8 kg			峠田 森脇 ①		