


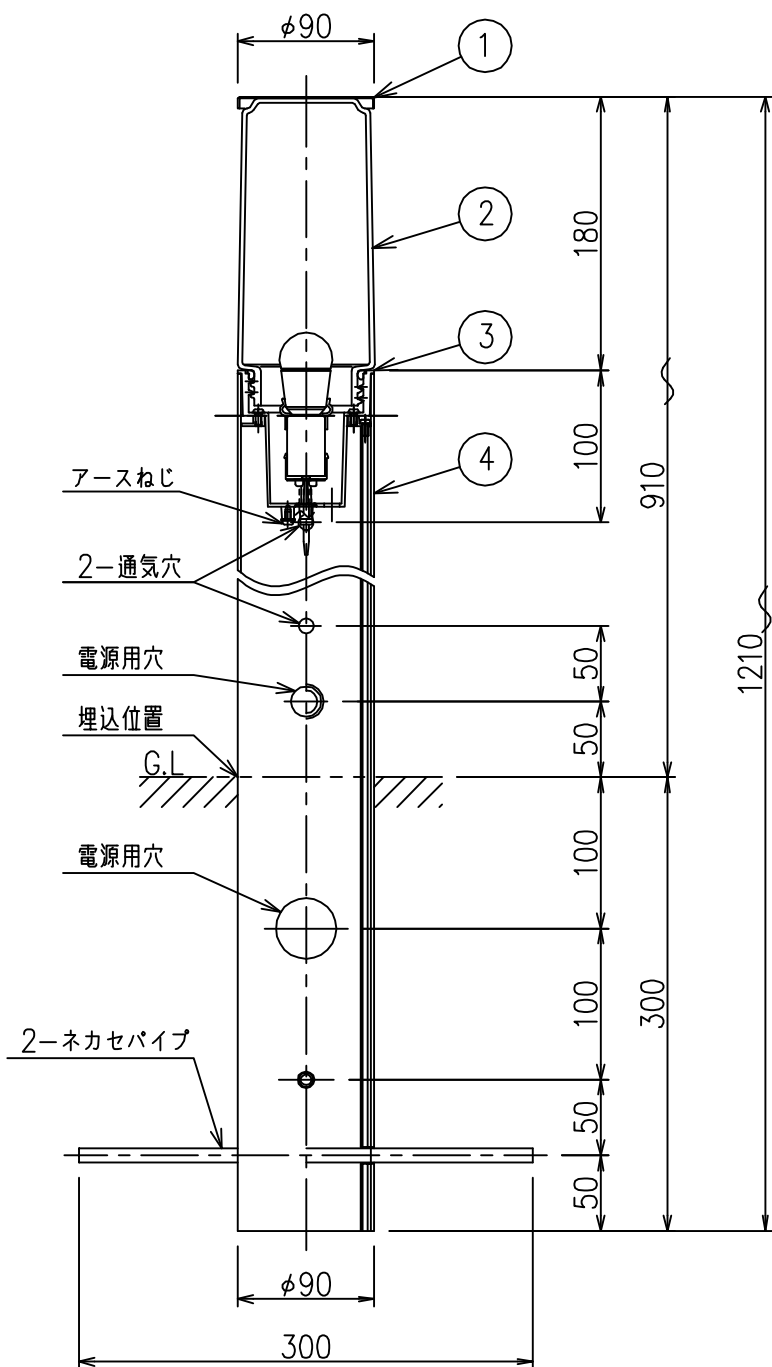

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂。湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電、火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電、火災の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 260Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 61.9Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |       |          |            | 機能              | 防雨用                                                                | 特記事項    |      |
|-----|-------|----------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 7   |       |          |            | 取付場所            | 屋外 地面埋込専用                                                          | 調光器併用不可 |      |
| 6   |       |          |            | 電源接続            | 口出し線                                                               |         |      |
| 5   |       |          |            | 消費電力            | 4.2W 定格電圧 100 V                                                    |         |      |
| 4   | ポール   | アルミ型材    | ウォームシルバー塗装 | 電気容量            | 7 VA                                                               |         |      |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | ウォームシルバー塗装 | LED<br>付<br>交換可 | LED電球4.2W<br>演色性 Ra82 電球色(2700K)<br>LDA4L-H-E17×1灯 E17<br>大光電機(株)製 | スイッチ無し  |      |
| 2   | カバー   | ガラス      | 乳白         |                 |                                                                    |         |      |
| 1   | 化粧カバー | ステンレス    | ウォームシルバー塗装 |                 |                                                                    |         |      |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考        | 器具重量            | 約 2.6 kg                                                           | 峠田      | 老田 ③ |