
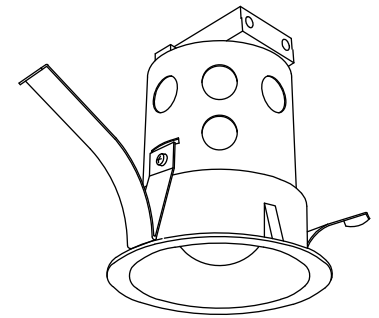
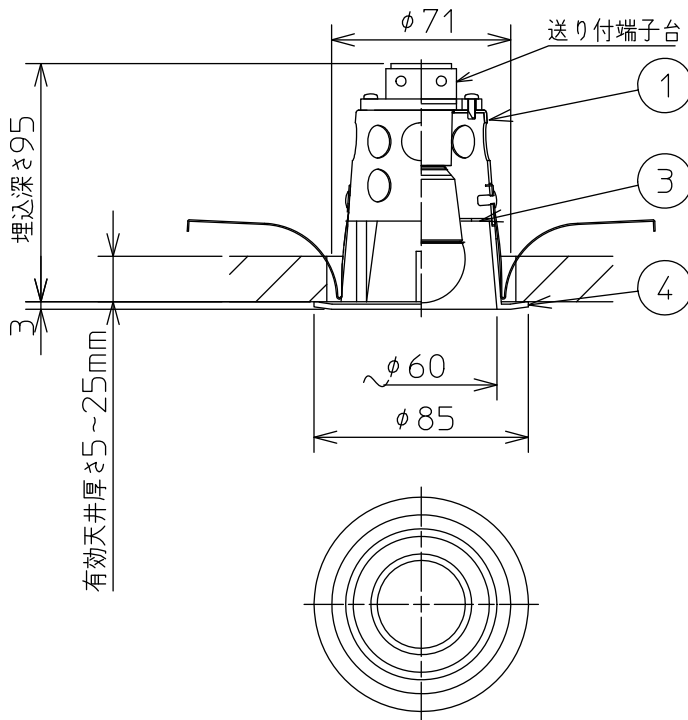
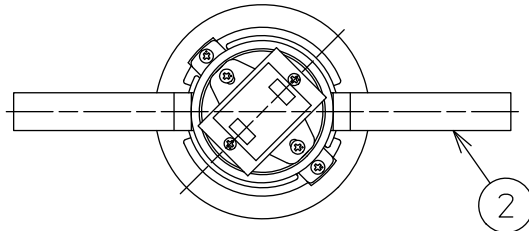



埋込穴寸法




安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

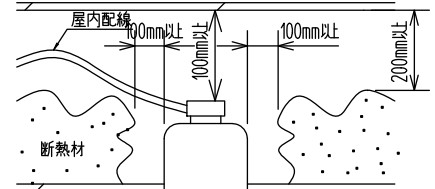

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	300Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	71.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 1/2照度角70° 調光器併用不可
				取付場所	屋内 天井埋込専用			
				電源接続	送り付端子台			
				消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V	
4	枠	アルミダイカスト	白塗装	電気容量	7 VA			スイッチ無し
3	プレート	鋼板	白塗装	適合ランプ (付・別売) LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機 (株) 製				
2	取付バネ	ステンレス板						
1	本体	鋼板	クロメートメッキ					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg			峠田 老田 ⑥