
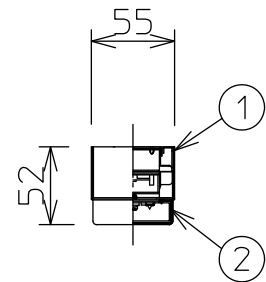
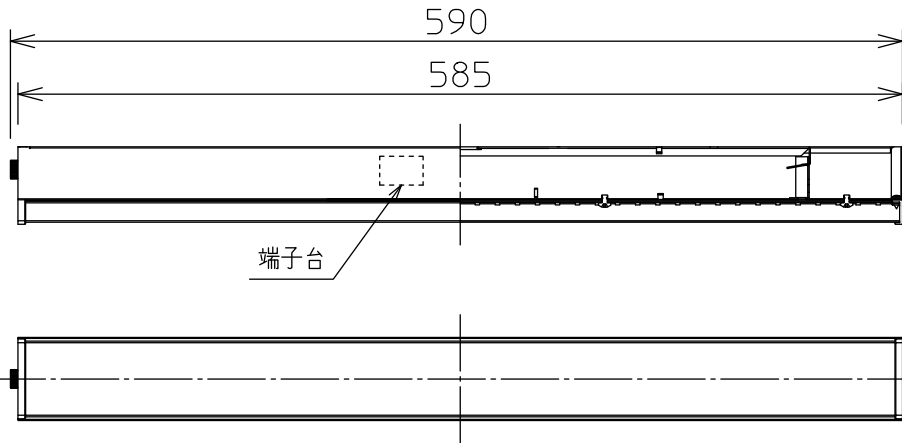
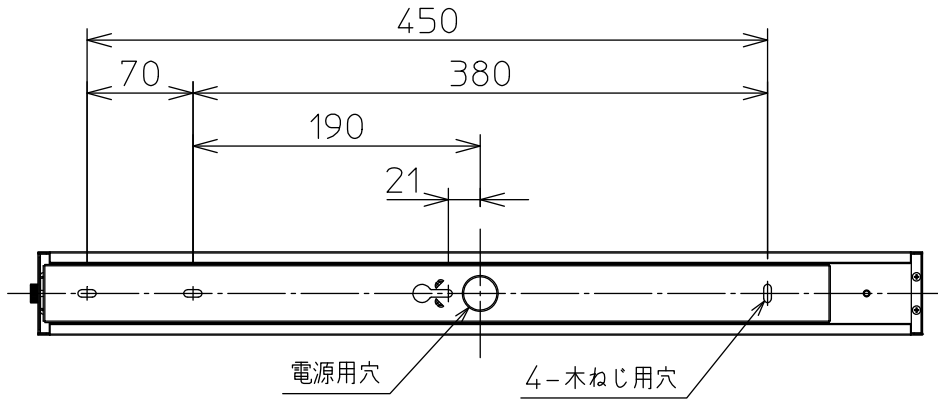


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 2390Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 99.5Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| | | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 | |
|-----|-----|----------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井付壁付兼用 | | 縦長付、横長付兼用 調光器併用不可 |
| 6 | | | | 電源接続 | 端子台 | | |
| 5 | | | | 消費電力 | 24 W | 定格電圧 100 V | |
| 4 | | | | 電気容量 | 25 VA | | |
| 3 | | | | LED付 交換不可 | LED 24W 演色性 Ra83 温白色(3500K) | | スイッチ無し |
| 2 | カバー | ポリカーボネート | 乳白 | | | | |
| 1 | 本体 | 鋼板 | 白塗装 | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.9 kg | | Ⓜ 大光電機株式会社 |