
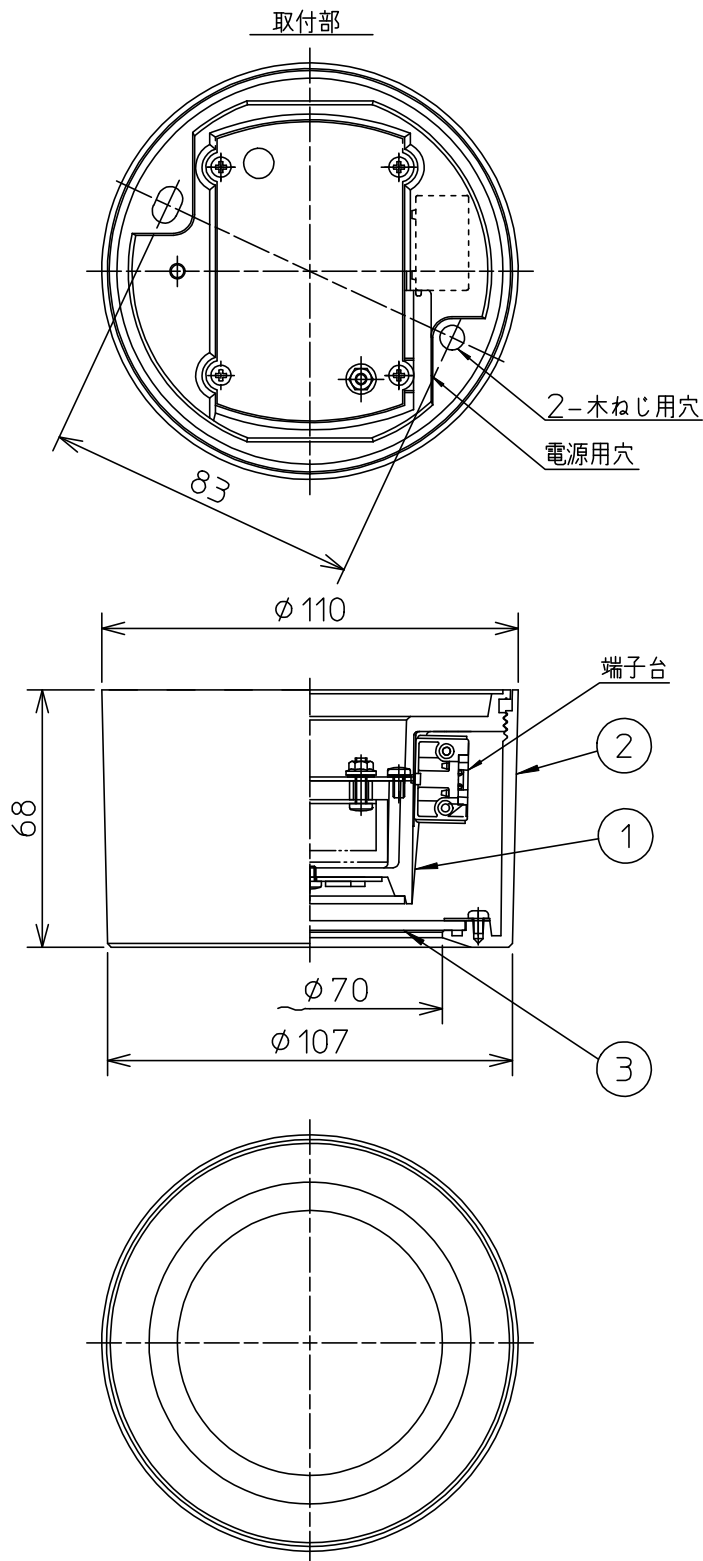


安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因となります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 0 この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。
- 0 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



7				機 能	一般用			特記事項 カバーネジ込み式 拡散パネル付 調光可能(5%~100%) LED専用の調光器をご使用 ください。(DP-37154)
6				取付場所	屋内天井直付専用			
5				電源接続	端子台			
4				消費電力	8 W	定格電圧	100 V	
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	適合ランプ	LED 8W			
2	カバー	アルミダイキャスト	白塗装	付・別売	演色性 Ra92			スイッチ無し
1	本体	アルミダイキャスト	白塗装		電球色 (2700K)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			山中 老田 ②