DAIKO

シーリングファン

品番 ASL-613

姿図

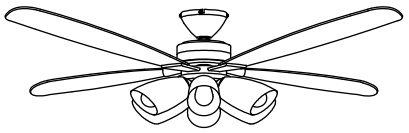

取付部

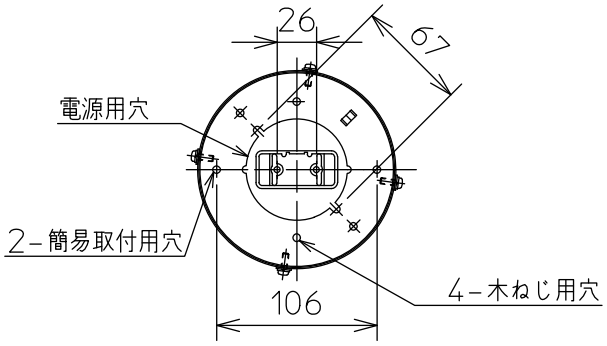

灯具配置図



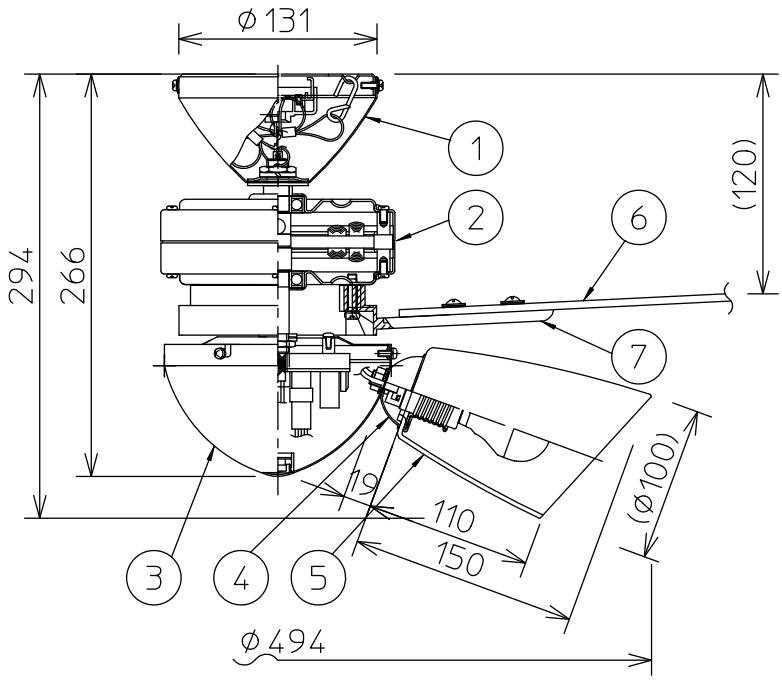

※この器具はチャンネル設定できません.
一室2台以上でご使用する場合は個別操作できませんのでご注意ください.

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です．下記の場所では使用しないでください．器具の故障や、火災・感電・落下の原因となります．
  - ・屋外、強度のない天井、周囲温度が−5℃~35℃以外の場所．
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所．
  - ・傾斜天井、さん・格子のある天井、油煙のある場所．
- 電源電圧は，器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい．また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください．感電・火災の原因となります．
- この器具は木ねじ・取付ねじ取付兼用器具です．必ず木ねじ（4本）又は取付ねじ（4本・付属品）で補強材のある位置に取付けて下さい．落下の原因となります．
- 施工は，必ずブレーカーを切ってから行ってください．不意に動作して，けがをしたり、感電の原因になります．
- 運転中は，羽根に触れないでください．けがの原因になります．
- 長時間、強い風にあたらないようにしてください．健康を害することがあります．
- 羽根が壊れた時は全数取り替えてください．振動のため落下しけがの原因になります．
- 取付座を4本の取付ねじで固定できないローゼットは使用できません．4本の取付ねじで固定できるローゼットに交換してください．

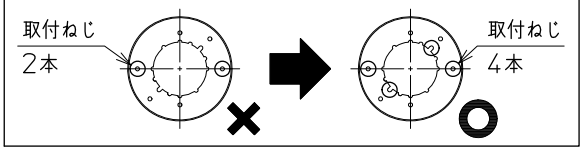

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります．
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください．誤動作の原因となります．

定格光束	3400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.3lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7	羽根受け	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
6	羽根	木製	(表面)ダーク色 (裏面)ホワイトウッド色
5	灯具	成形シリコン	乳白色
4	灯具飾	鋼板	シルバーサテン塗装
3	シャンデリア本体	鋼板	シルバーサテン塗装
2	ファン本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
1	フランジ	鋼板	シルバーサテン塗装

機能	一般用
取付場所	屋内　天井直付専用
電源接続	引掛シーリング
消費電力	37.2W　定格電圧　100V
電気容量	69 VA
LED付交換可	LED6.2Wx6灯 演色性 Ra83 電球色（2700K） LDA6L-G 口金 E17 大光電機(株)製
器具重量	約 7.0 kg

特記事項
簡易取付式
カバーネジモーガル式
正転．逆転切替スイッチ付(リモコン)
風量3段階切替スイッチ付(リモコン)
注）傾斜天井には使用できません．
注）調光器との併用はできません．
ACモーター
扇風機の様に強い風は発生しません．

リモコン・プルレススイッチ付
(6灯-3灯-3灯-0)

峠田　大瀧　④

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社

DAIKO

シーリングファン

品番 ASL-613

姿図

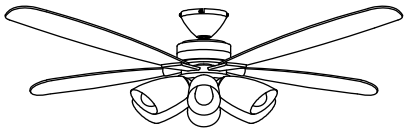

回転数

入力電圧（v）	周波数（Hz）	回転数(rpm)	
100	50	高速　HI	77
		中速　MED	64
		低速　LOW	41
	60	高速　HI	82
		中速　MED	66
		低速　LOW	41

注）下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

- 基準回転数において±10%の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じます。
- 室温の変化により誤差が生じます。（基準回転数は25°Cにて測定）

消費電力

入力電圧（v）	周波数（Hz）	ファン部消費電力(W)		照明部消費電力(W)
100	50	高速　HI	12.3	37.2(全灯時)
		中速　MED	8.8	
		低速　LOW	4.7	
	60	高速　HI	14.7	
		中速　MED	10.2	
		低速　LOW	5.2	

電気容量

入力電圧（v）	周波数（Hz）	ファン部電気容量(VA)		照明部電気容量(VA)
100	50	高速　HI	19	69(全灯時)
		中速　MED	16	
		低速　LOW	11	
	60	高速　HI	24	
		中速　MED	20	
		低速　LOW	14	

シーリングファン取付基準

＜一般天井の場合＞

- 壁面から羽の先端まで0.4m以上離してください。
- 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- 天面から羽根先端まで0.12m以上離してください。

シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

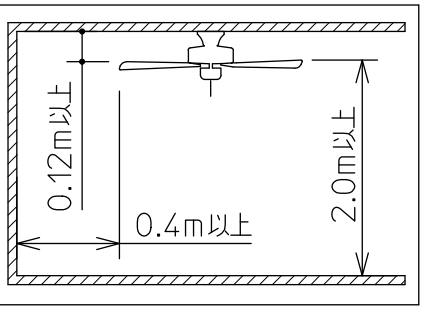

峠田　大瀧　④

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社