
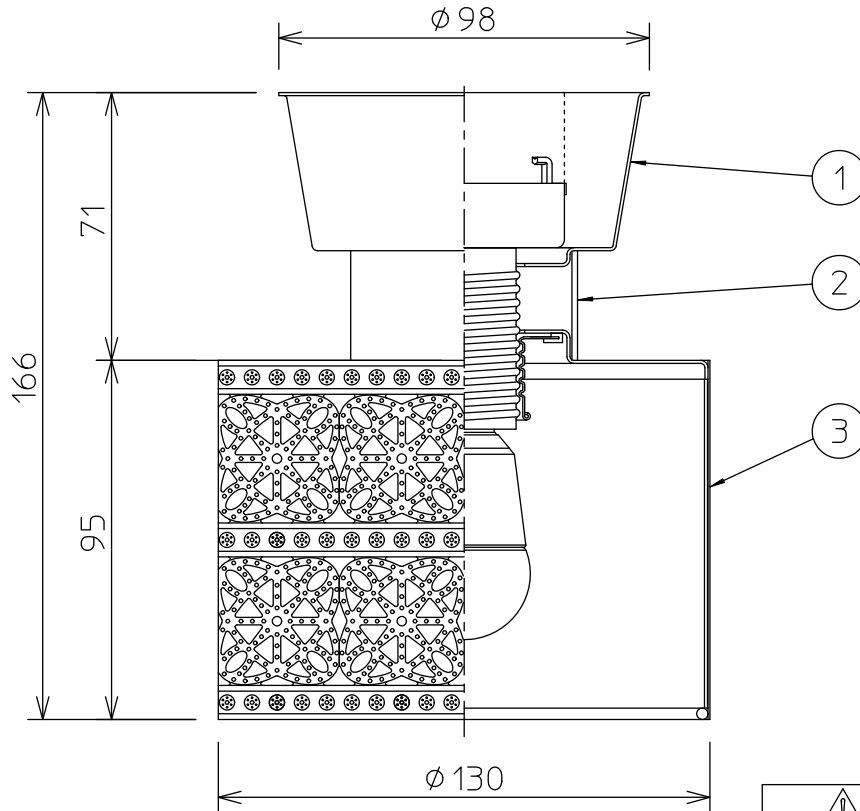


姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は引掛シーリング取付式です。角形丸形引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックミニ本体の引掛刃を差し込み、最後まで確実に回してセットして下さい。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	320 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	カバーネジモーガル式 注) 調光器との併用は できません。
6				電源接続	引掛シーリング	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	7 VA	
3	カバー	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783 口金 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	飾り	鋼板	クロームメッキ			
1	フランジ	鋼板	クロームメッキ			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 大瀧 ③