



147 \pm 1×97 \pm 1
埋込穴寸法

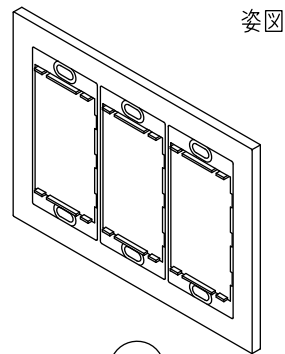

姿図

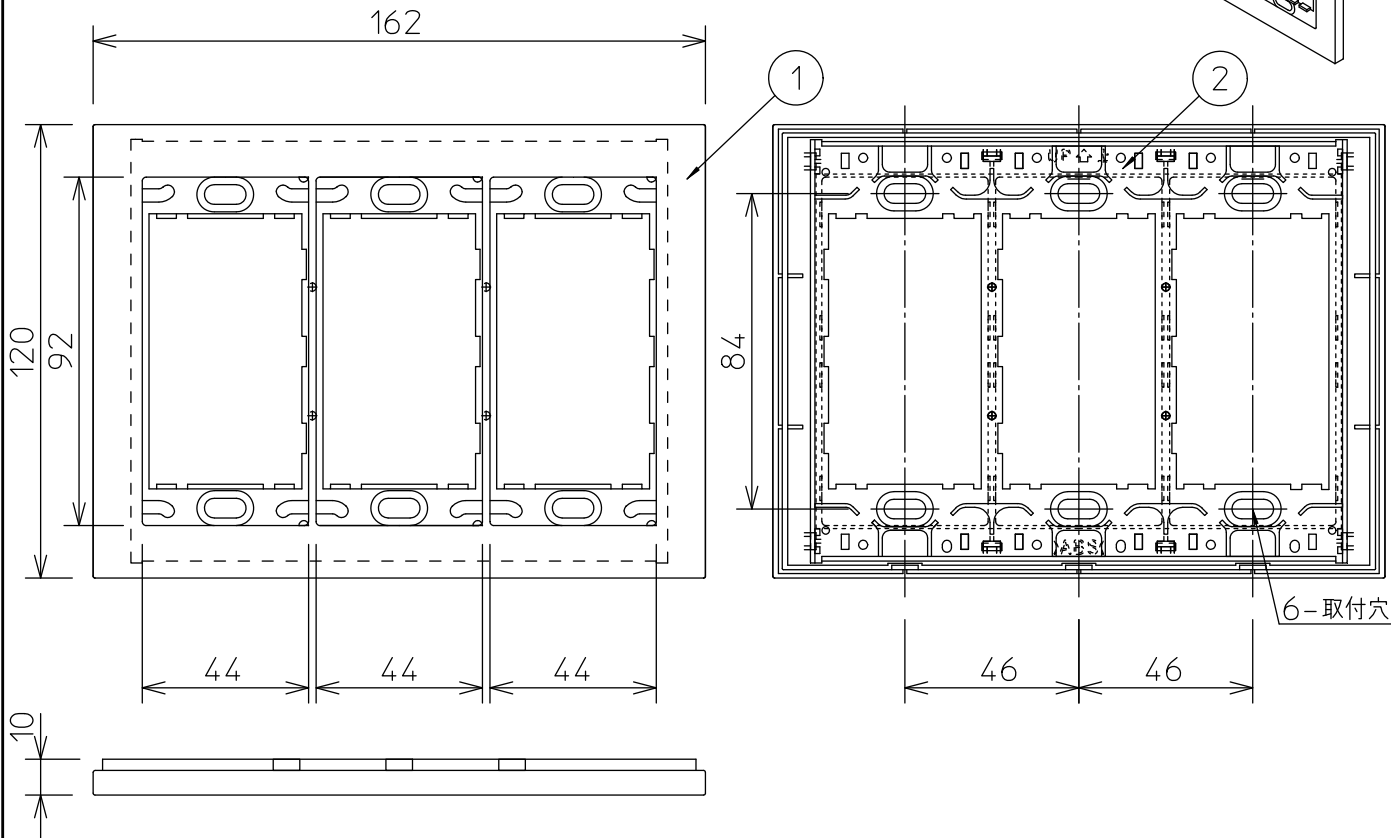

施工上のご注意

- 1.使用周囲温度は0℃~35℃です。
- 2.当社LED調光器、スイッチと組合わせてご使用下さい。
- 3.神保電機(株)製J-WIDEシリーズのスイッチは取付けることはできますが仕上げが異なります。
- 4.パナソニック製(株)のスイッチには取付けることができません。
- 5.取付ネジを締め込み過ぎると、スイッチ側の取付板が変形しスイッチプレートが取付かない場合があります。
また、スイッチ操作が正常にできない場合があるので、ご注意ください。

使用上のご注意

- 1.本製品は単体ではご使用できません。
当社指定LED調光器、スイッチと組合わせてご使用ください。
(1個用スイッチボックス適合調光器・スイッチ)

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	屋内壁埋込専用		
6				電源接続	-		
5				消費電力	- W	定格電圧 - V	
4				電気容量	約		
3				適合ランプ			
2	取付板	垂鉛鋼板		付・別売			
1	プレート	ABA+PC	ダークブラウン				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	- kg	山根 山口 ④