



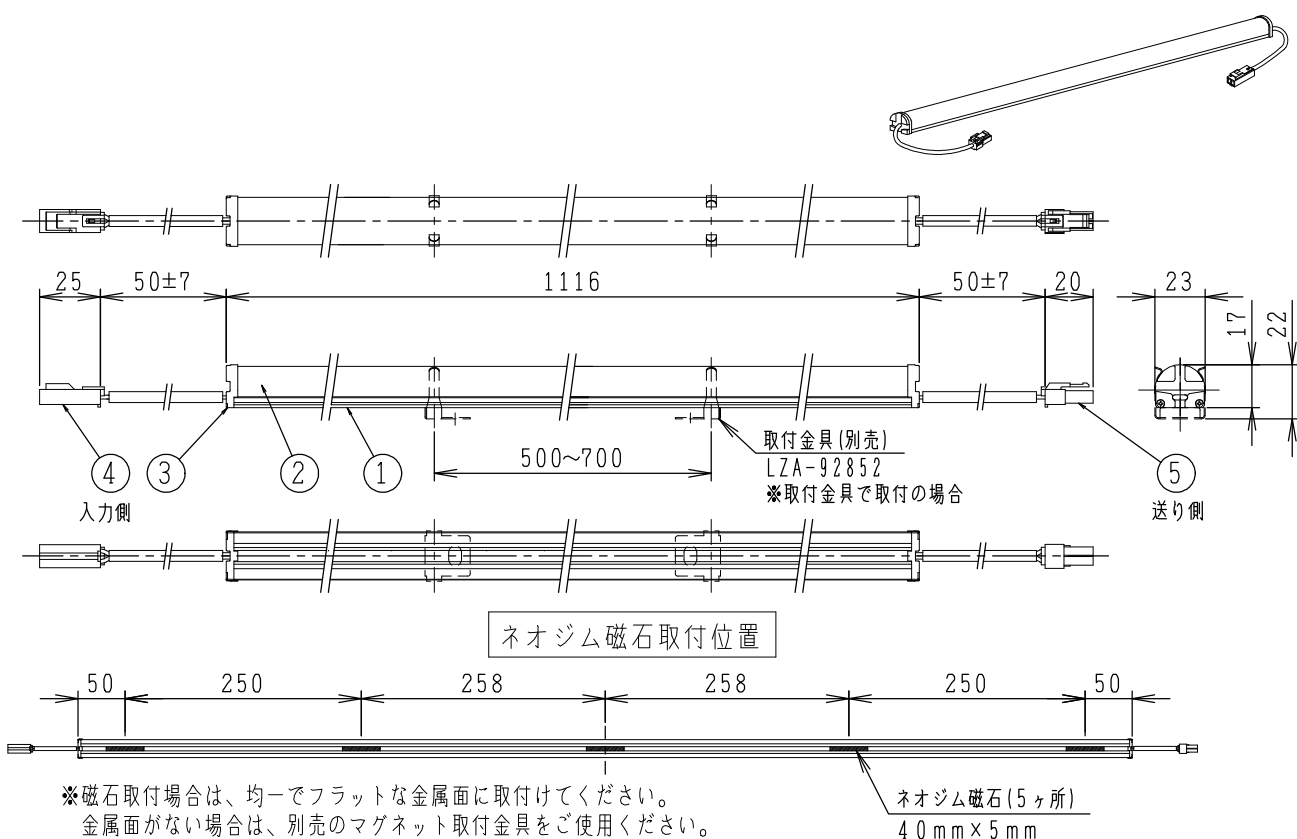


最小施工寸法 ※下記施工条件を守って施工してください。

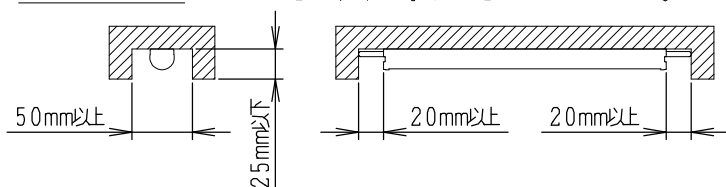

※壁面取付時縦長付けでは使用できません。

安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内什器取付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、・強度のない取付面、・什器以外の取付場所、
・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。
被照射物の変質・変色または火災の原因となります。



使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束	2190 lm
固有エネルギー消費効率	104.2 lm/W (消費電力 21W)
光束維持時間	40000時間

本図面は2枚1組です。 (1/2)

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 什器取付専用	高演色形クラス3 取付位置 天面・壁面(横長付)・底面付兼用 ※別売部品 マグネット取付用金具(LZA-92853) 取付ホルダー(LZA-92852) 延長ケーブル(LZA-91322) 注)連結最終の送り側コネクタに 終端コネクタ(別売電源に付属) を接続しないと点灯しません。
6				電源接続	コネクタ	
5	送り側コネクタ	ナイロン66		定格消費電力	- W 定格電圧 - V	
4	入力側コネクタ	ナイロン66		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白	LED 付 交換不可	LED21W 演色性 Ra98 白色(3500K)	スイッチ無し
2	カバー	ポリカーボネート	乳白			
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 0.2 kg	鹿毛 坂本 ①

適合電源（別売）一覧

品番		LZA-92399E			LZA-92400E			LZA-92401E		
器具接続長さ		L540～1980			L1720～3780			L3100～6260		
項目	接続台数	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V
消費電力 (W)	1	21 W	20 W	20 W						
	2				38 W	38 W	38 W			
	3				57 W	56 W	56 W	56 W	54 W	54 W
	4							73 W	71 W	71 W
	5							90 W	88 W	88 W
電気容量 (VA)	1	22 VA	21 VA	22 VA						
	2				39 VA	40 VA	42 VA			
	3				57 VA	57 VA	59 VA	56 VA	60 VA	67 VA
	4							74 VA	76 VA	82 VA
	5							91 VA	93 VA	97 VA
固有 エネルギー 消費効率	1	104.2 lm/W	109.5 lm/W	109.5 lm/W						
	2				115.2 lm/W	115.2 lm/W	115.2 lm/W			
	3				115.2 lm/W	117.3 lm/W	117.3 lm/W	117.3 lm/W	121.6 lm/W	121.6 lm/W
	4							120.0 lm/W	123.3 lm/W	123.3 lm/W
	5							121.6 lm/W	124.4 lm/W	124.4 lm/W

本図面は2枚1組です。 (2/2)

鹿毛 坂本 ①