

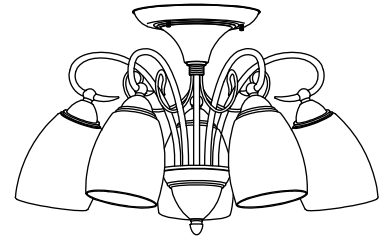


姿図

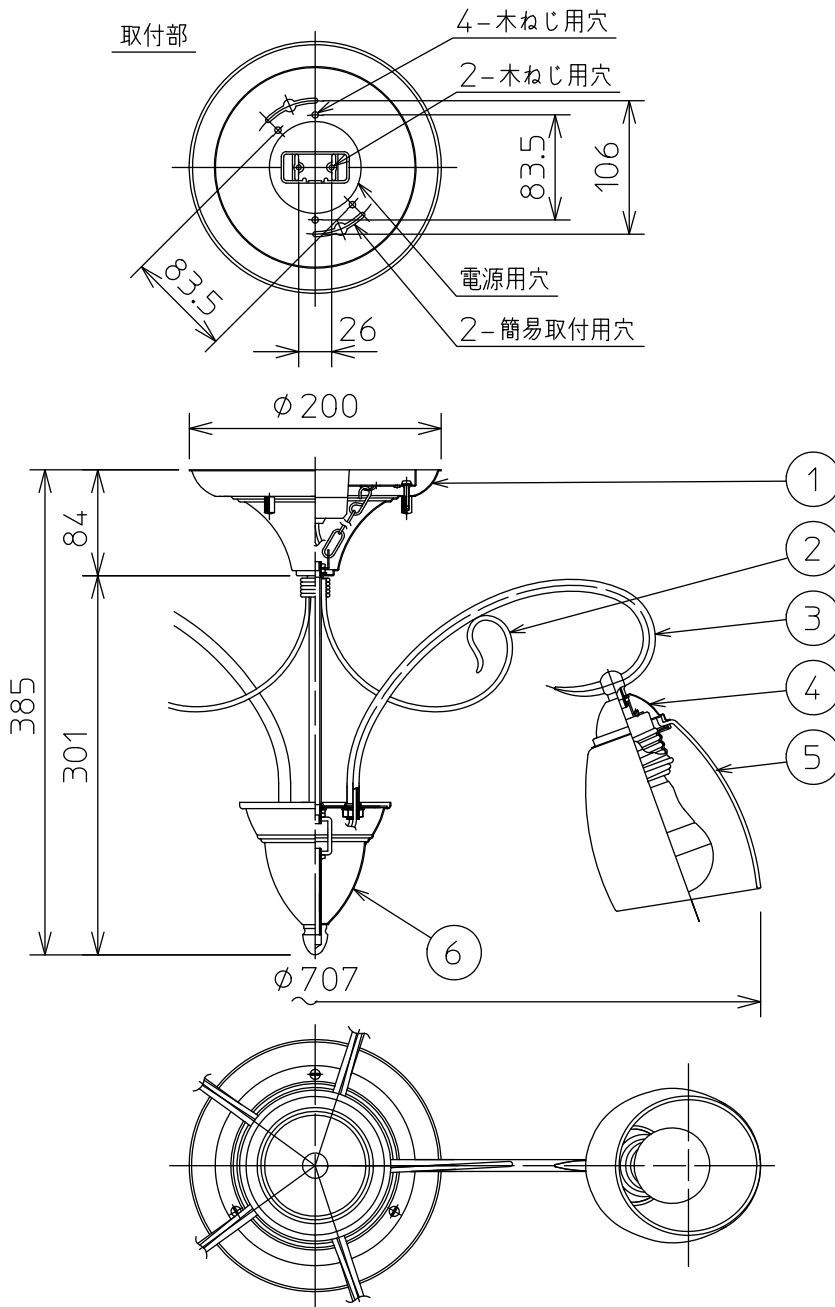

灯具配置図

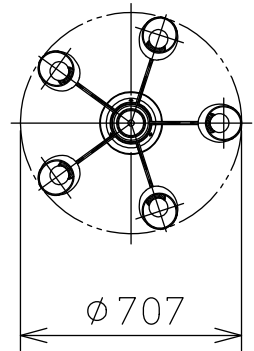

定格光束	3670Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	101.9Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付け専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井直付け専用		簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可 ハンドメイド
6	本体	鋼板	鉄錆色塗装	電源接続	引掛シーリング		
5	カバー	ガラス	乳白消し	消費電力	36 W	定格電圧 100 V	
4	ホルダー	鋼板	鉄錆色塗装	電気容量	60 VA		
3	アーム	鋼管	鉄錆色塗装	LED 付 交換可	LED電球7.2Wx5灯 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA7L-G/60/2783x5灯 E26 大光電機(株)製		
2	飾り	鋼棒	鉄錆色塗装				
1	フランジ	鋼板	鉄錆色塗装			スイッチ無し	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.7 kg		峠田 大瀧 ⑤