
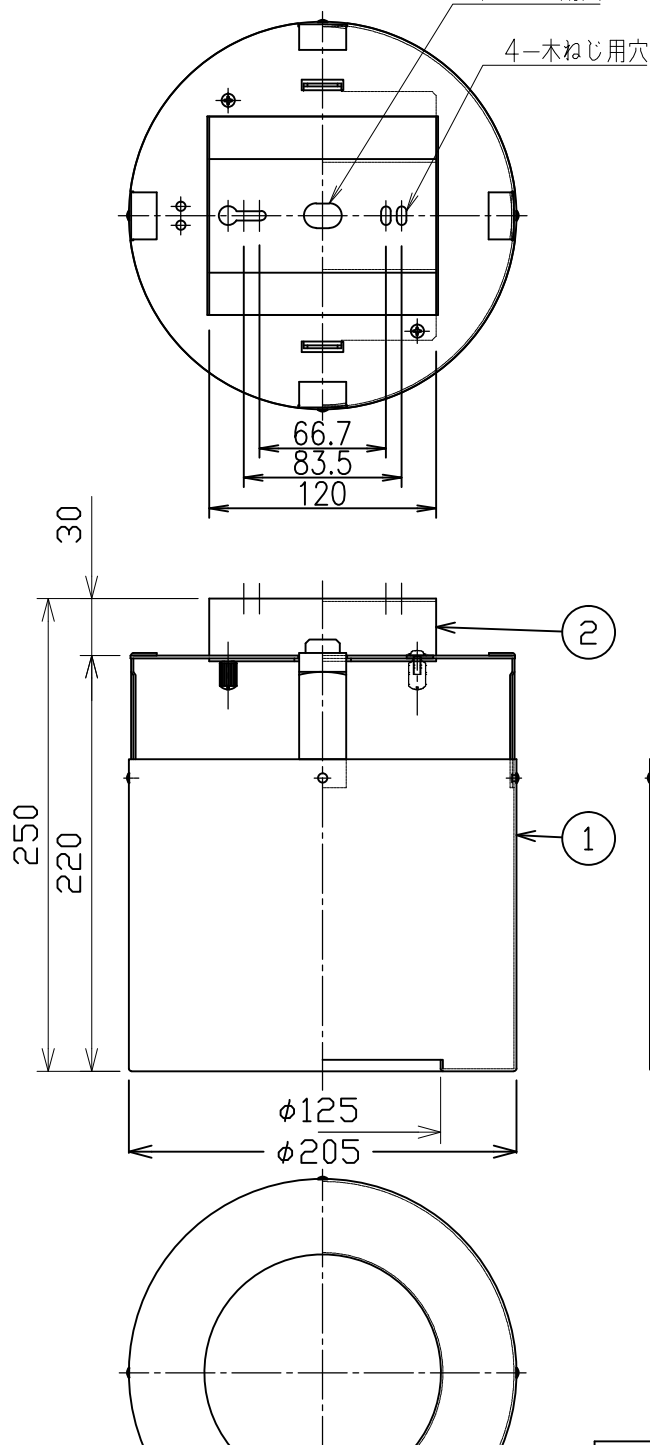


取付部詳細

吊ボルト用穴

4-木ねじ用穴

姿図



シーリングアダプタ
適合一覧



安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 木ねじ、またはボルト取付する場合は、必ず木ねじ（2本）、またはボルト（1本）で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。

No	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付、吊ボルト取付、レールウェイ取付兼用	特記事項 適合器具：埋込穴φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。 別売電源用アダプタ別売 (LZA-93227) 付属品：木ねじ（2本） 吊りボルトはφ12を使用してください。
6				電源接続	—	
5				定格消費電力	— W 定格電圧 — V	
4				電気容量	— VA	
3						
2	取付板	鋼板	白塗装(ホワイト93)			スイッチ無し
1	本体	鋼板	白塗装(ホワイト93)			
				器具質量	約 1.9 kg	鹿毛 杉村 ①