
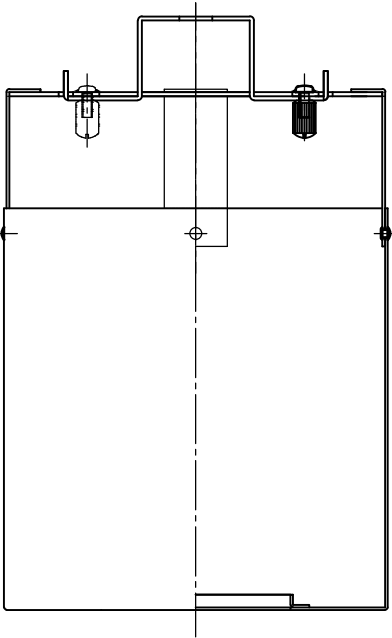



取付部詳細

姿図

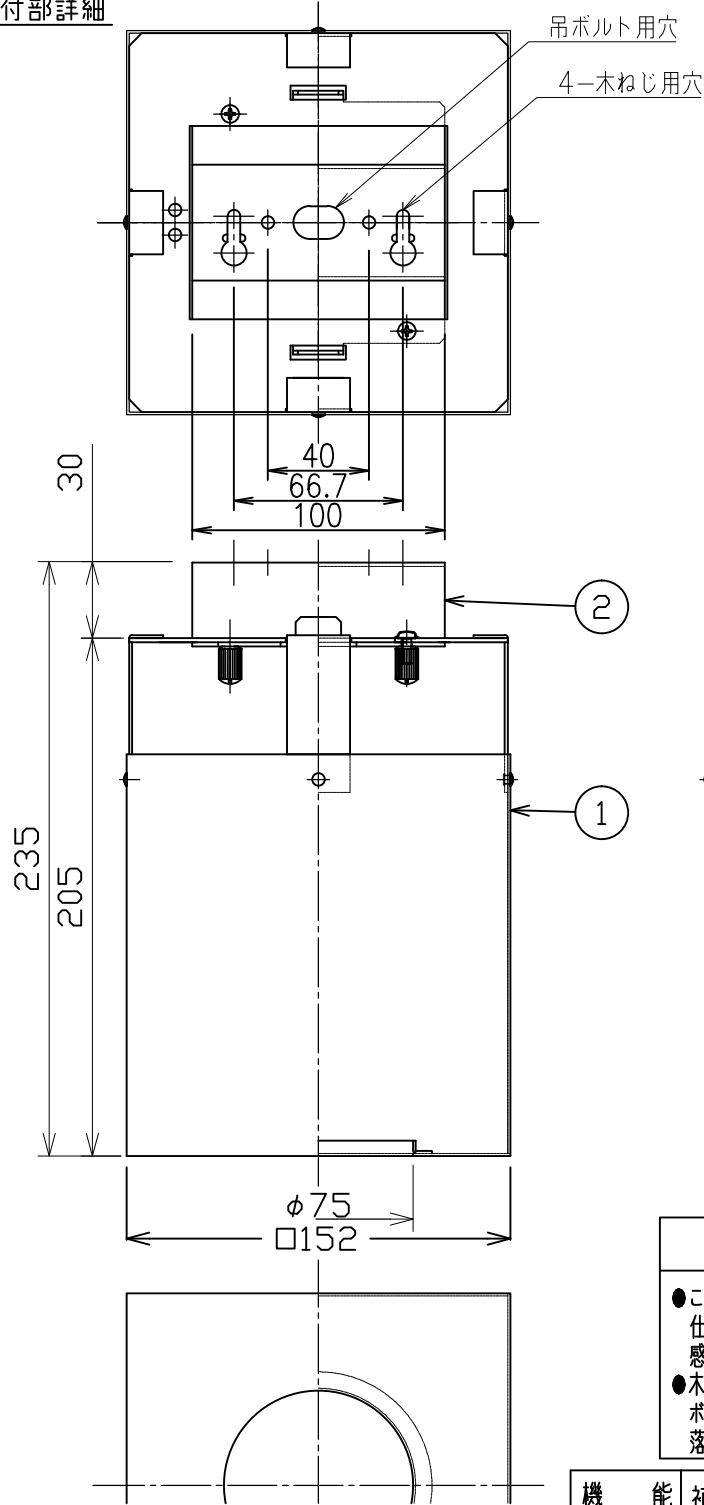

安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 木ねじ、またはボルト取付する場合は、必ず木ねじ（2本）、またはボルト（1本）で補強材のある位置に取付てください。
落下の原因になります。

				機 能 補 助 用			特 記 事 項 適合器具：埋込穴φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。 別売電源用アダプタ別売 (LZA-93226) 付属品：木ねじ（2本） 吊りボルトはφ12を使用してください。	
7				取付場所	屋内 天井直付、吊ボルト取付、レールウェイ取付兼用			
6				電源接続	－			
5				定格消費電力	－ W	定格電圧		－ V
4				電気容量	－ VA			
3								
2	取付板	鋼板	黒半艶塗装					
1	本体	鋼板	黒半艶塗装				ス イ ッ チ 無 し	
No	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 1.4 kg		鹿 毛 杉 村 ①	