
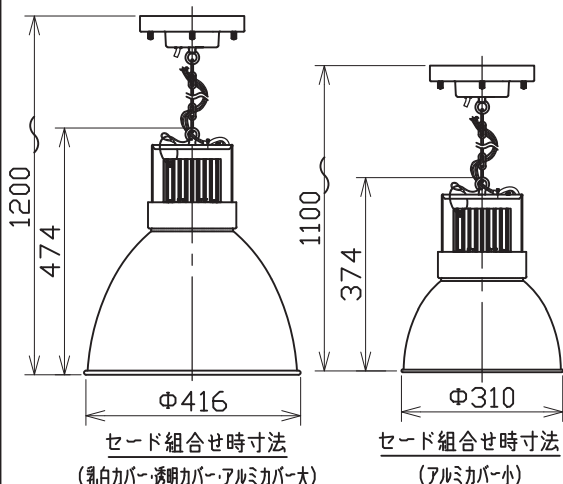
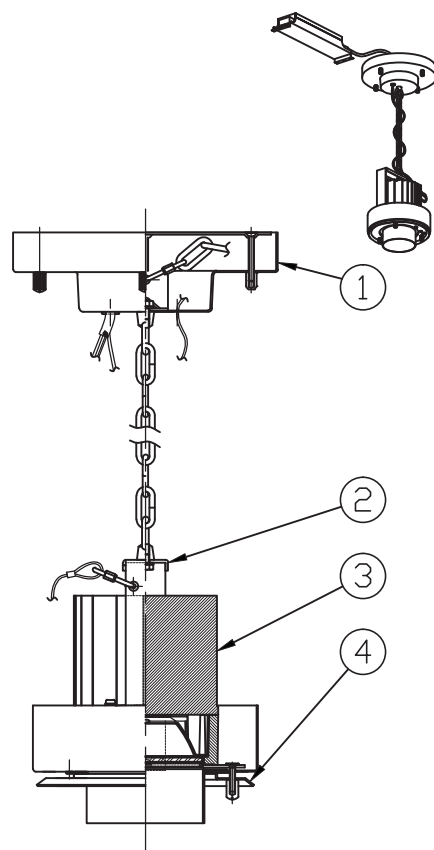
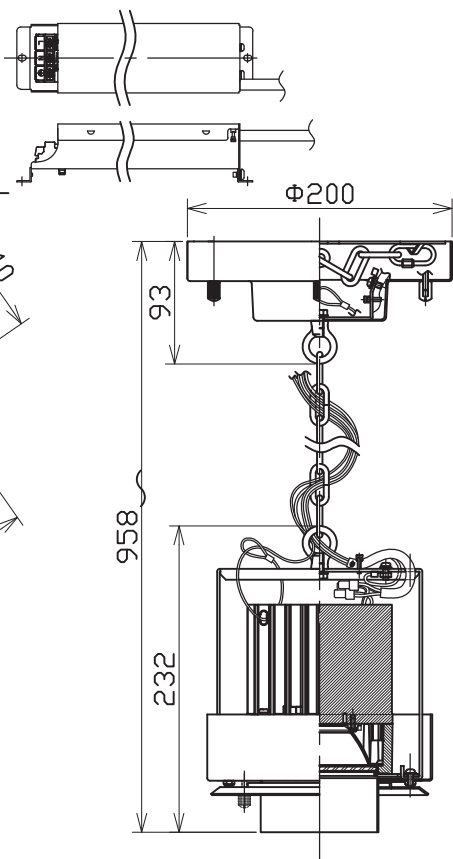


グリーン購入法適合

姿図

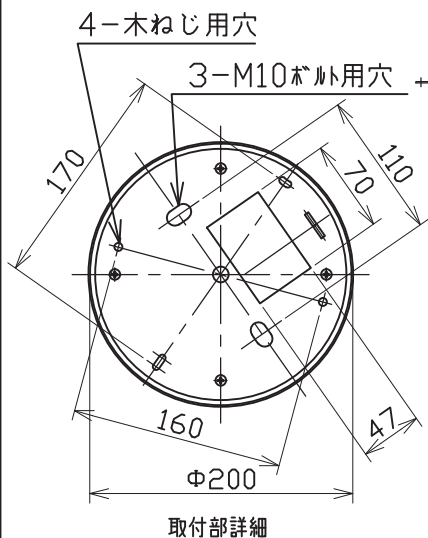

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

本図面は2枚1組です (1/2)

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所・屋外・傾斜天井・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所・壁面・床面・補強の無い天井面
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付、木ねじ取付兼用器具です。必ずボルト(2本)又は木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	※必ず適合コードをご使用ください。 注) カバーをセットしてご使用ください。 本体のみでは使用できません。 ※別売電源を天井内に挿入する場合は、 Φ140電源穴が必要です。 必要埋込高267mm
6				電源接続	端子台	
5				定格消費電力	— W 定格電圧 — V	
4	カバー取付板	銅板	白塗装(ホワイト93)	電気容量	2ページ目を参照	
3	放熱フィン	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)	LED付 交換不可	演色性 Ra83 白色 (4000K)	スイッチ無し
2	本体	銅板	白塗装(ホワイト93)			
1	フランジ	銅板	白塗装(ホワイト93)			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 3.0 kg	鹿毛 杉本 ①

適合加- (別売) LZA-90979との組合せ

定格光束(白色)	光速維持時間	固有エネルギー消費効率			消費電力(W)/電気容量(VA)		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V
4800 lm	40000時間	106.6 lm/W	109.0 lm/W	109.0 lm/W	45/46	44/47	44/49

適合加- (別売) LZA-90980との組合せ

定格光束(白色)	光速維持時間	固有エネルギー消費効率			消費電力(W)/電気容量(VA)		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V
4700 lm	40000時間	104.4 lm/W	106.8 lm/W	106.8 lm/W	45/46	44/47	44/49

適合加- (別売) LZA-90981E、93864との組合せ

定格光束(白色)	光速維持時間	固有エネルギー消費効率			消費電力(W)/電気容量(VA)		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V
4350 lm	40000時間	96.6 lm/W	98.8 lm/W	98.8 lm/W	45/46	44/47	44/49

適合加- (別売) LZA-93862、93863との組合せ

定格光束(白色)	光速維持時間	固有エネルギー消費効率			消費電力(W)/電気容量(VA)		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V
4350 lm	40000時間	96.6 lm/W	98.8 lm/W	98.8 lm/W	45/46	44/47	44/49